MAVIC Cosmic Pro Carbon SL TDF

ASTM-KATEGORIE 1: fÃ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÃ¤DER

F89371	CosProCarbSLUST TDF2 Ft

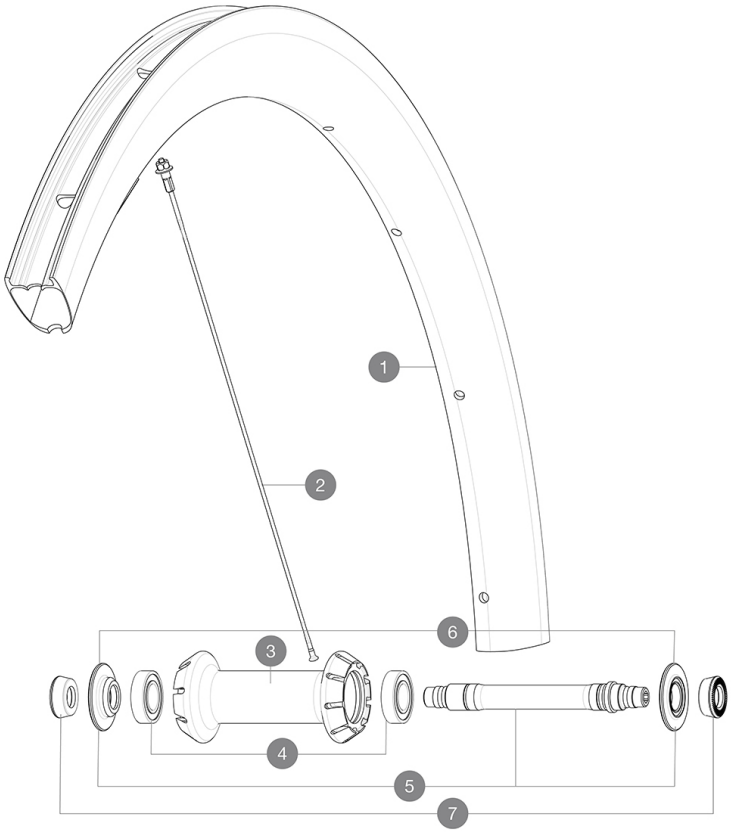

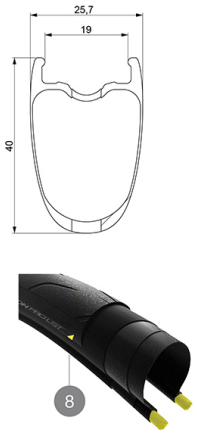

RIMS

 :

1	V4090710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST TdF 20 while stock la
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL TDF

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Spritze fÃ¼r Dichtmittel	
Spezial-BremsbelÃ¤ge fÃ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÃ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÃ¼r Campagnolo)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material :** 3K-Carbon
- **ProfilhÃ¶he :** 40 mm
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Bremsflanken :** Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x19tc (Rennrad)

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichennippel :** Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung :** radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz

RADGEWICHTE

665

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01