
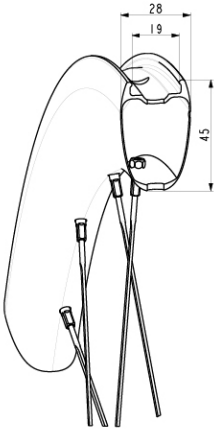


Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm
 Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze ¼ das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RÄDER

F91021Cosmic SL 45 EBM Ft

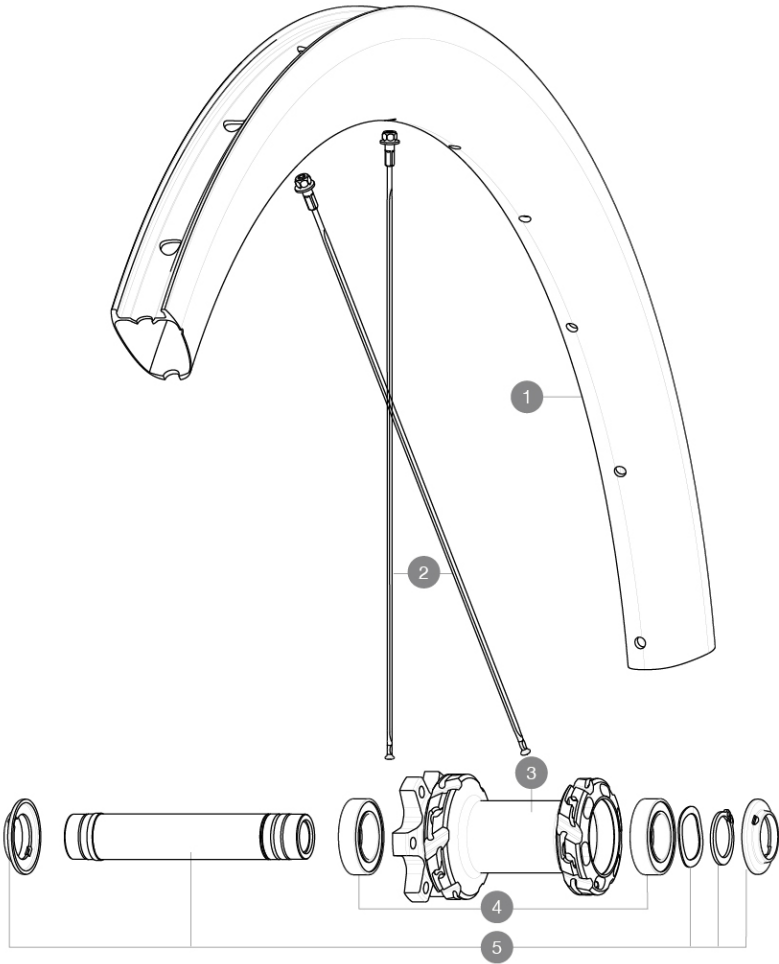

RIMS



&NBSP::

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T



COSMIC SL 45 DISC MAHLE

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Bedienungsanleitung	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 91/4° Eingriffswinkel f1/4r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f1/4r Kompatibilit1/4t mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilaufk1/4rper f1/4r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- Material : 100% Kohlefaser
- Material : 100% Kohlefaser
- H1/4he : 45 mm
- H1/4he : 45 mm
- Bohren : herk1/4mmlich (vorne 24 l1/4cher und hinten 32 l1/4cher)
- Bohren : herk1/4mmlich (vorne 24 l1/4cher und hinten 32 l1/4cher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Bremsen : Scheibenbremsen
- ETRTO-Gr1/41/4e : 622x19TC
- ETRTO-Gr1/41/4e : 622x19TC
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- Material : Stahl
 - Material : Stahl
 - Speichen : gerade, rund
 - Speichen : gerade, rund
 - Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
 - Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

RADNABE

- K1/4rpermaterial : aluminium
- K1/4rpermaterial : aluminium
- Standard Disc : nur 6 L1/4cher
- Standard Disc : nur 6 L1/4cher
- Material der Achse : Aluminium
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgr1/41/4e : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- Achsgr1/41/4e : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar

RADGEWICHTE