


CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa  
Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI  
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (IV2510801) - Delivered with the wheel)

### REFERENZE RUOTE

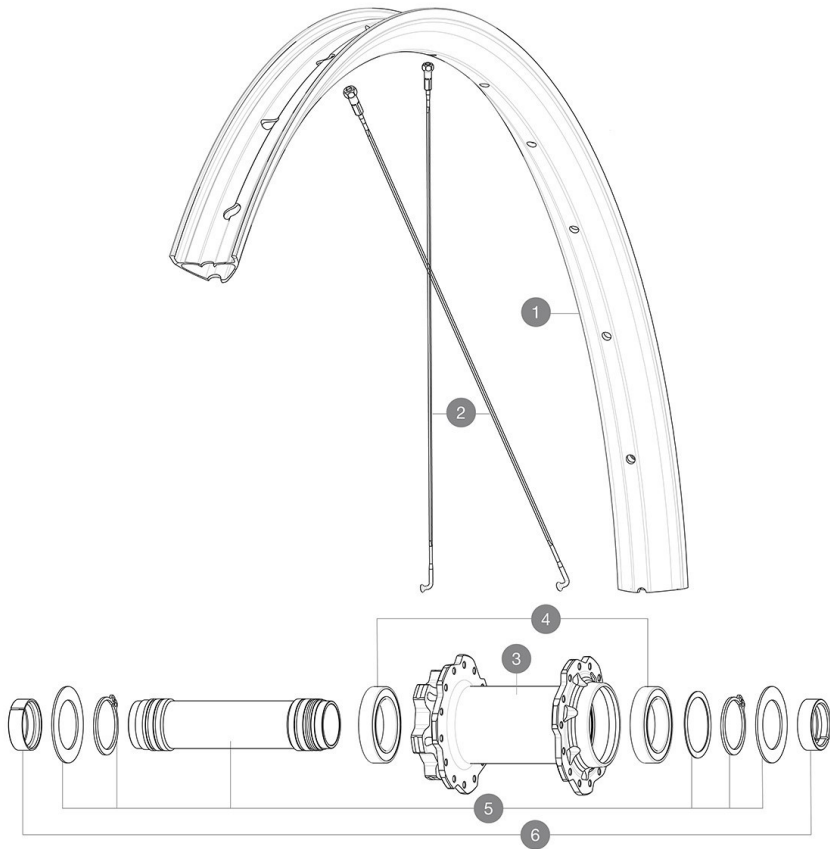

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centrerig       | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 99 > 119      |
| Disc side       |               |

### RIMS



&NBSP;:

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | V00094431 | "Kit front/rear Deemax DH 23 29""      |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

### SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V2387901 | KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black stee |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

### HUB SHELLS

|   |          |                                             |
|---|----------|---------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPO MOZZO                                 |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE             |
| 5 | V2373701 | KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

### OPTIONS

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 12982801 | 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS |
|----------|--------------------------------|

### ADAPTERS

|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 6 | V2680401 | 20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels |
|---|----------|---------------------------------------|



# DEEMAX DH 29

VENDUTO CON

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Guida utente                                                                       |  |
| Accessori e valvola UST<br>(129 838 01)                                            |  |
| Flap tubeless preinstallato                                                        |  |
| Guida utente                                                                       |  |
| Flap tubeless preinstallato                                                        |  |
| Accessori e valvola UST<br>(129 838 01)                                            |  |
| 2 raggi di ricambio per ogni ruota                                                 |  |
| 12 to 9mm rear adapter for quick release<br>(V2510801) - Delivered with the wheel) |  |
| 2 raggi di ricambio per ogni ruota                                                 |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)                                                                                                                                                                                                               |  |
| Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)                                                                                                                                                                                                               |  |
| Boost & Non-Boost : 15mm front hub cap (V2372501) - Delivered with the wheel)                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Asse da 15 mm (V2373501))                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram (V3430101))                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)                                                                                                                                                                                                              |  |
| Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)                                                                                                                                                                                                              |  |
| Tecnologia ruota libera Instant Drive 360<br>Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre un'ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile. |  |
| Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram (V3430101))                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Mxstal
- **Materiale** : Mxstal
- **Altezza** : 22 mm
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura** : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico
- **Profilo** : asimmetrico
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TC
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
  - **Materiale** : acciaio
  - **Numero** : 32 anteriori e posteriori
  - **Numero** : 32 anteriori e posteriori
- Tecnologia ruota libera Instant Drive 360  
12mm front hub cap (V2680501) - Delivered with the wheel)

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 20x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 20x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE

980