



MAVIC **DEEMAX ENDURO SL 29****REFERENZE RUOTE**

CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

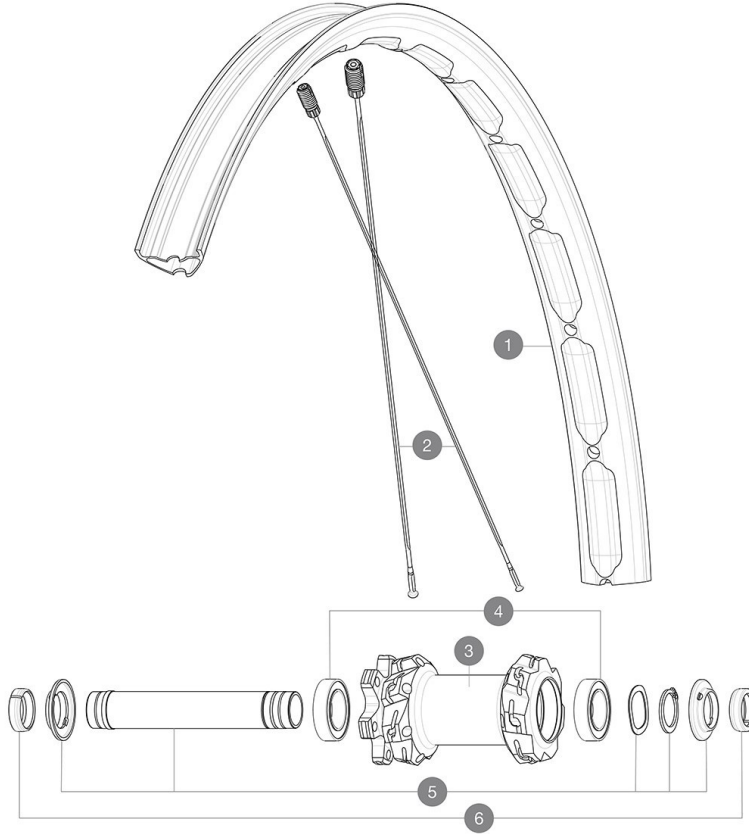

| Specifications | Maxi target |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm |
| Lateral run out | 0,5mm |
| Centrerig | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN | 81 > 107 |
| Disc side | |

RIMS

&NBSP;:

1 V00094631 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29"**SPOKES****2** V00095231 Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29"**HUB SHELLS**

3 N/A CORPO MOZZO

4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP

5 V2372401 KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

99694101 2 REDUCERS 15/9mm

ADAPTERS**6** V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

MAVIC **DEEMAX ENDURO SL 29****VENDUTO CON**

| | |
|---|--|
| Guida utente | |
| Accessori e valvola UST (129 838 01) | |
| Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01) | |
| Guida utente | |
| Accessori e valvola UST (129 838 01) | |
| 2 raggi di ricambio per ogni ruota | |
| Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01) | |
| 2 raggi di ricambio per ogni ruota | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente) | |
| Asse da 15 mm (V2373501) | |
| Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente) | |
| Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente) | |
| Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) | |
| Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram (V3430101) | |

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tecnologia Fore tapeless tubeless (28 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura** : tecnologia Fore tapeless tubeless (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico
- **Profilo** : asimmetrico
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TC
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : j-bent, rotondi, diametro fisso 2,0
- **Forma** : j-bent, rotondi, diametro fisso 2,0
- **Front axle** : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- **Boost** : Torque Caps (V2650401)
12mm front hub cap (V2680501) - Delivered with the wheel)

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Ruota libera** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE

905