


**MAVIC DEEMAX DH YLW 29****REFERENZE RUOTE**

CATEGORIA ASTM 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,95 Bar/43 PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

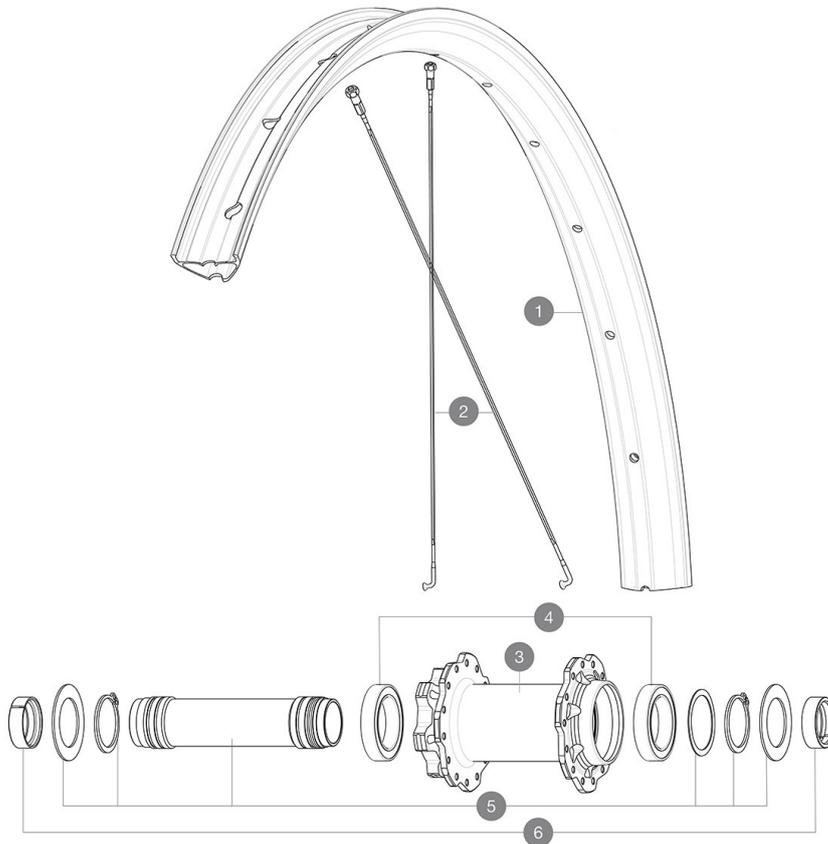

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	99 > 119
Disc side	

**RIMS**

&amp;NBSP;:

1	V00094931	Kit Front/Rear rim Deemax DH yellow 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

**SPOKES**

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black steel
---	----------	--

**HUB SHELLS**

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

**ADAPTERS**

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
---	----------	---------------------------------------

**MAVIC DEEMAX DH YLW 29****VENDUTO CON**

Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Chiave di regolazione Fore	
12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Chiave di regolazione Fore	

**COMPATIBILITY**

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Asse da 15 mm ([V2373501])	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram ([V3430101])	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Adattatori asse anteriore: 20x110 convertibile in 15x110 (kit 12982801 incluso)	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con una angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre una ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram ([V3430101])	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura** : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico
- **Profilo** : asimmetrico
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TC
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TC

**MOZZO**

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 20x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 20x110 / posteriore 12x148 o 12x157
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Sram XD VTT
- **Ruota libera** : Sram XD VTT
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata