

**MAVIC** **E-CROSSMAX XLR 29****REFERENZE RUOTE**


CATEGORIA ASTM 4: PER ENDURO E TRAIL RIDING

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,35 Bar/34 PSI

Non-Boost: Adattatore anteriore da 15 a 9 mm a sgancio rapido ((99694101))

Jante avant E-Crosstrail Carbone SL

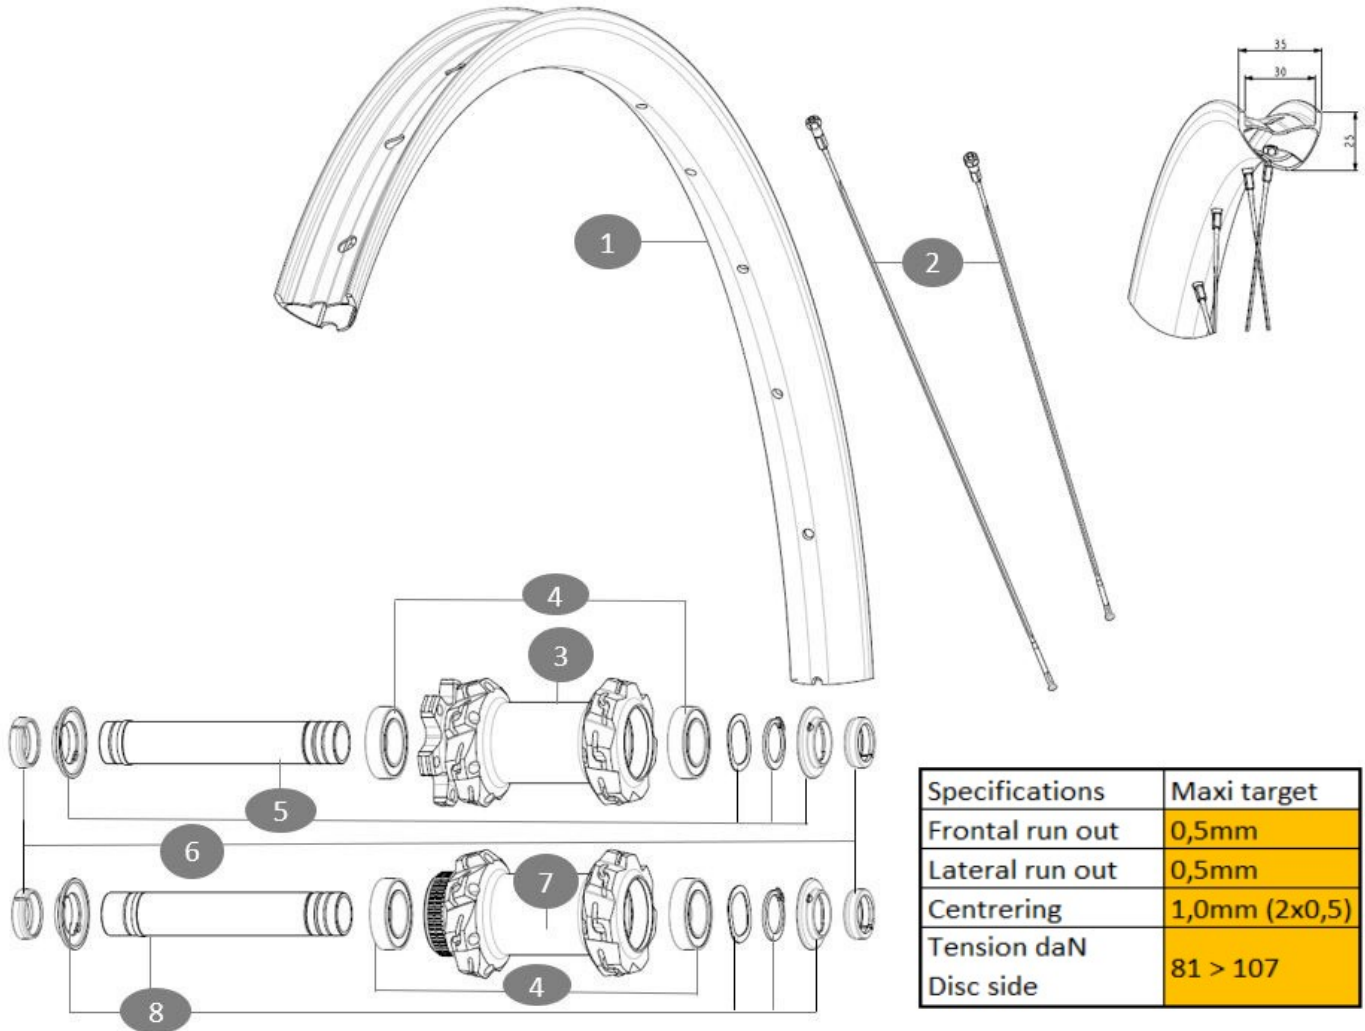

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	
Disc side	81 > 107

**RIMS**

&amp;NBSP;:

**1** V00101631 KIT FT/RR RIM E XTRAIL SL CARB**SPOKES****2** V00101731 KIT 14 LTD SPK298 EXTRAIL SL C**HUB SHELLS**

<b>3</b>	N/A	CORPO MOZZO
<b>4</b>	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
<b>5</b>	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
<b>7</b>	N/A	CORPO MOZZO
<b>8</b>	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

**ADAPTERS****6** V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

**MAVIC** **E-CROSSMAX XLR 29****VENDUTO CON**

Guida utente	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

**COMPATIBILITY**

Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB alluminio (kit V3780101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre un'ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio con strato esterno UD<sup>2</sup>
- **Materiale** : 100% fibra di carbonio con strato esterno UD<sup>2</sup>
- **Altezza** : 25 mm
- **Altezza** : 25 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Foratura** : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Foratura** : tradizionale (28 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- **Profilo** : asimmetrico senza ganci
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TSS
- **Dimensione ETRTO** : 622x30TSS
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
  - **Materiale** : acciaio
  - **Forma** : j-bent, rotondi, diametro fisso 2,0
  - **Forma** : j-bent, rotondi, diametro fisso 2,0
- Tecnologia ruota libera Instant Drive 360  
12mm front hub cap (V2680501) - Delivered with the wheel)

**MOZZO**

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Sram XD VTT
- **Ruota libera** : Sram XD VTT
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

**PESI RUOTE**