


CATEGORIA ASTM 1: solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa


Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

REFERENZE RUOTE



Jante avant Cosmic SL 40 RB

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,3mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	78 > 97

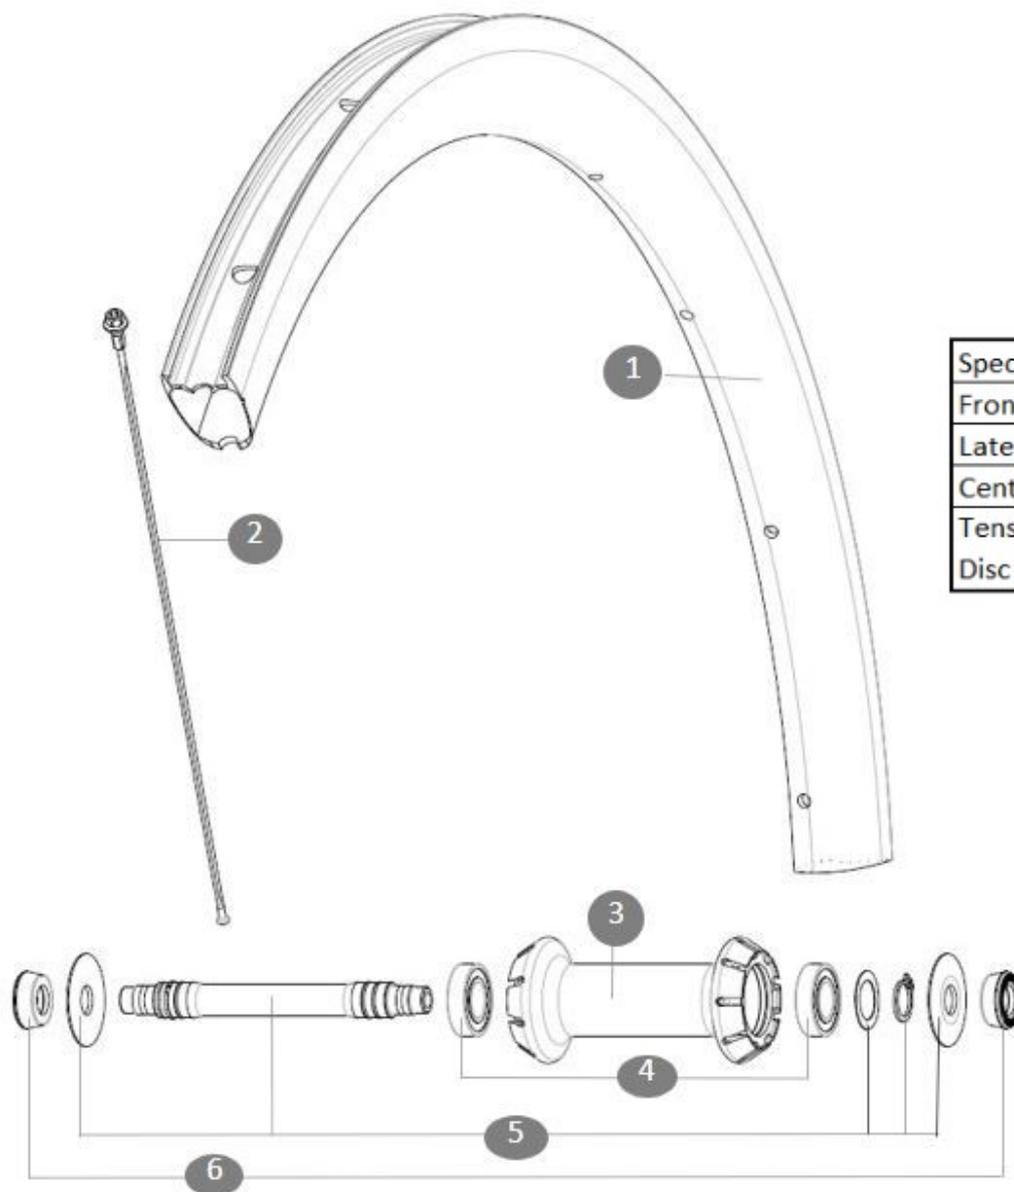

RIMS



&NBSP;:

1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V4163001	Kit 9 front Cosmic SL 40 RB butted stainless spoke 271mm + s
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40078	KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901
5	V2375801	Kit front axle RB for QRM auto hub + hoobster + wave washer

ADAPTERS

6	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre un'ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram (30871101)	

Specifications
CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio
- **Altezza** : 40 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Foratura** : tradizionale (anteriore 18 fori e posteriore 24 fori)
- **Frenatura** : pastiglie dei freni
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore lato opposto ruota libera radiale, incrocio in 2° lato ruota libera posteriore
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3°, senza contatto

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'assale** : anteriore 9x100 / posteriore 9x130 - Solo sgancio rapido
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG strada
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

PESI RUOTE