



# MAVIC COSMIC SL 45 BG

2024  
FRONT

## REFERENZE RUOTE

Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI  
CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa  
Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

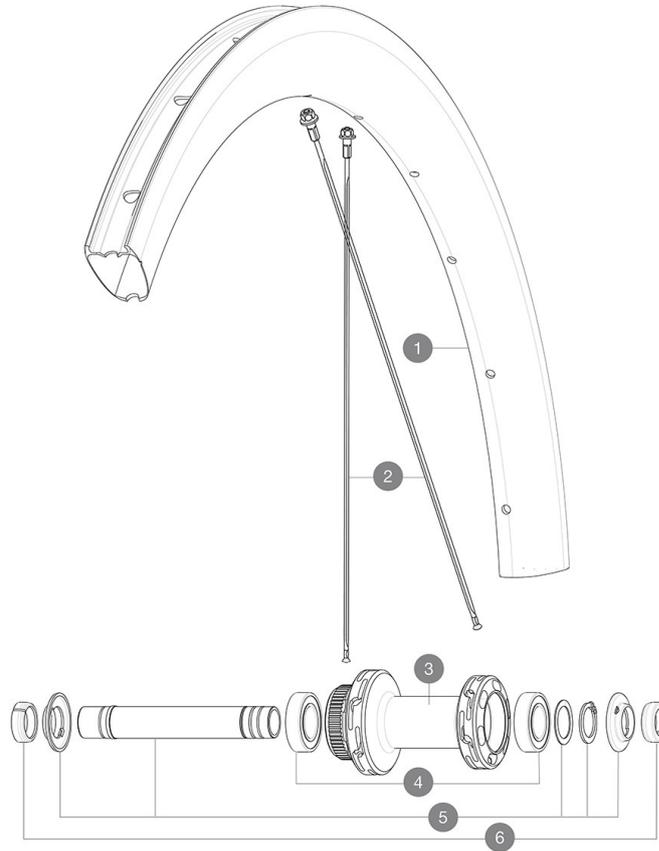

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	81 > 107

## RIMS



&NBSP;:

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

## SPOKES

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

## OPTIONS

V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

## ADAPTERS

6 V2680501 12mm Road Axle Cap QRM Auto

**VENDUTO CON**

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Adattatori anteriori per bloccaggio rapido	
Adattatori posteriori per bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	

**COMPATIBILITY**

Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ([30871101])	
Corpo ruota libera ID360 Sram XD (V3740101)	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body (V3990101)	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre una ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	

**Specifications**
**CERCHIONI**

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio
- **Altezza** : 45 mm
- **Larghezza interna** : 19 mm
- **Foratura** : tradizionale (24 fori anteriori/posteriori)
- **Frenatura** : disco
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
  - **Forma** : j-bent, rotondi, diametro fisso 2,0
- Tecnologia dei raggi in carbonio R2R

**MOZZO**

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Design del corpo** : INFINITY
- **Disco standard** : solo Center Lock
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 12x100 / posteriore 12x142 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione
- **Tecnologia ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Shimano HG strada
- **Tecnologia dei cuscinetti** : QRM autoregolazione - cartuccia sigillata

**PESI RUOTE**