


## REFERENZE RUOTE

325667

R-SYS SLR 013 FRT WTS

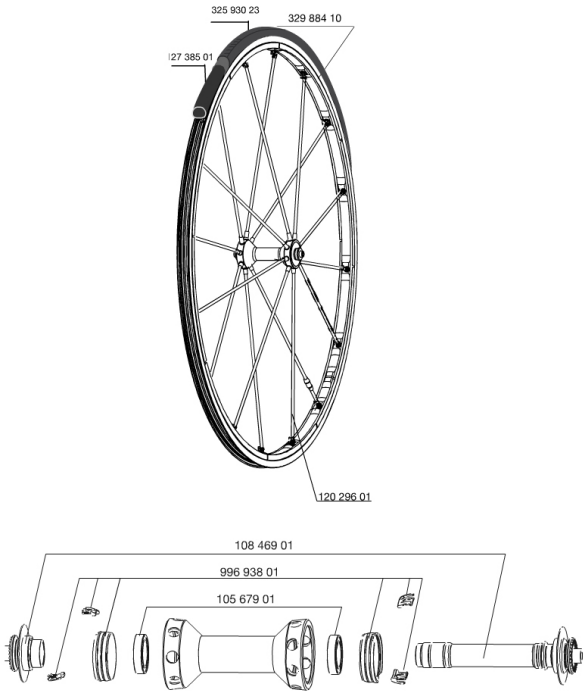

### RIMS



&NBSP;:

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 32988410 | FRONT R-SYS SLR CLINCHER 2013 ISM3D RIM |
|----------|-----------------------------------------|

### SPOKES

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 99693801 | 2 SILVER TRACOMP RINGS + CLIPS               |
| 12029601 | 9 BLACK FRONT SPOKES R-SYS SLR CLINCH. 285mm |

### HUB SHELLS

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 10846901 | FRONT AXLE KIT R-SYS SL    |
| 10567901 | BEARING KIT R-SYS SL FRONT |

### MAINTENANCE

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 12738501 | Road Innertube Presta 48mm |
|----------|----------------------------|

### TYRES

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 32593023 | YksionProSSCGripLink 23 |
|----------|-------------------------|

MAVIC

R-Sys SLR C

VENDUTO CON

|                                             |  |
|---------------------------------------------|--|
| Bloccaggi rapidi BR601                      |  |
| Bloccaggi rapidi BR601                      |  |
| Borse portaruote                            |  |
| Borse portaruote                            |  |
| Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore) |  |
| Magnete per ciclocomputer (ruota anteriore) |  |
| Chiave di regolazione multifunzione         |  |
| Chiave di regolazione multifunzione         |  |
| Attrezzo per anello Tracomp                 |  |
| Attrezzo per anello Tracomp                 |  |
| Guida utente                                |  |
| Guida utente                                |  |

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Maxtal
- Materiale : Maxtal
- Altezza : ant. 22 mm, post. 25 mm asimmetrico
- Colore : Exalith
- Giunzione : SUP
- Altezza : ant. 22 mm, post. 25 mm asimmetrico
- Giunzione : SUP
- Foratura : Fore
- Foratura : Fore
- Superficie di frenata : Exalith 2
- Riduzione peso : ISM 3D
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Superficie di frenata : Exalith 2
- Pneumatico : copertone o tubolare
- Riduzione peso : ISM 3D
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Pneumatico : copertone o tubolare
- Misura ETRTO : 622x15C
- Misura ETRTO : 622x15C
- Dimensione pneumatico consigliata : da 19 a 32 mm
- Dimensione pneumatico consigliata : da 19 a 32 mm

MOZZO

- Materiale corpo ant. e post. : alluminio
  - Materiale corpo ant. e post. : alluminio
  - Colore : nero
  - Materiale asse ant. e post. : alluminio
  - Materiale asse ant. e post. : alluminio
- QRM SL  
FTS-L acciaio  
QRM SL  
FTS-L acciaio

PESI RUOTE

Peso della ruota 555