


Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 8Bar/115PSI
 ASTM CATEGORY 1 : road only
 Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu
 Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm
 Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI
 Misura massima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 5 Bar/72 PSI

REFERENZE RUOTE

F44101 AKSIUM 25 RB 700 QR

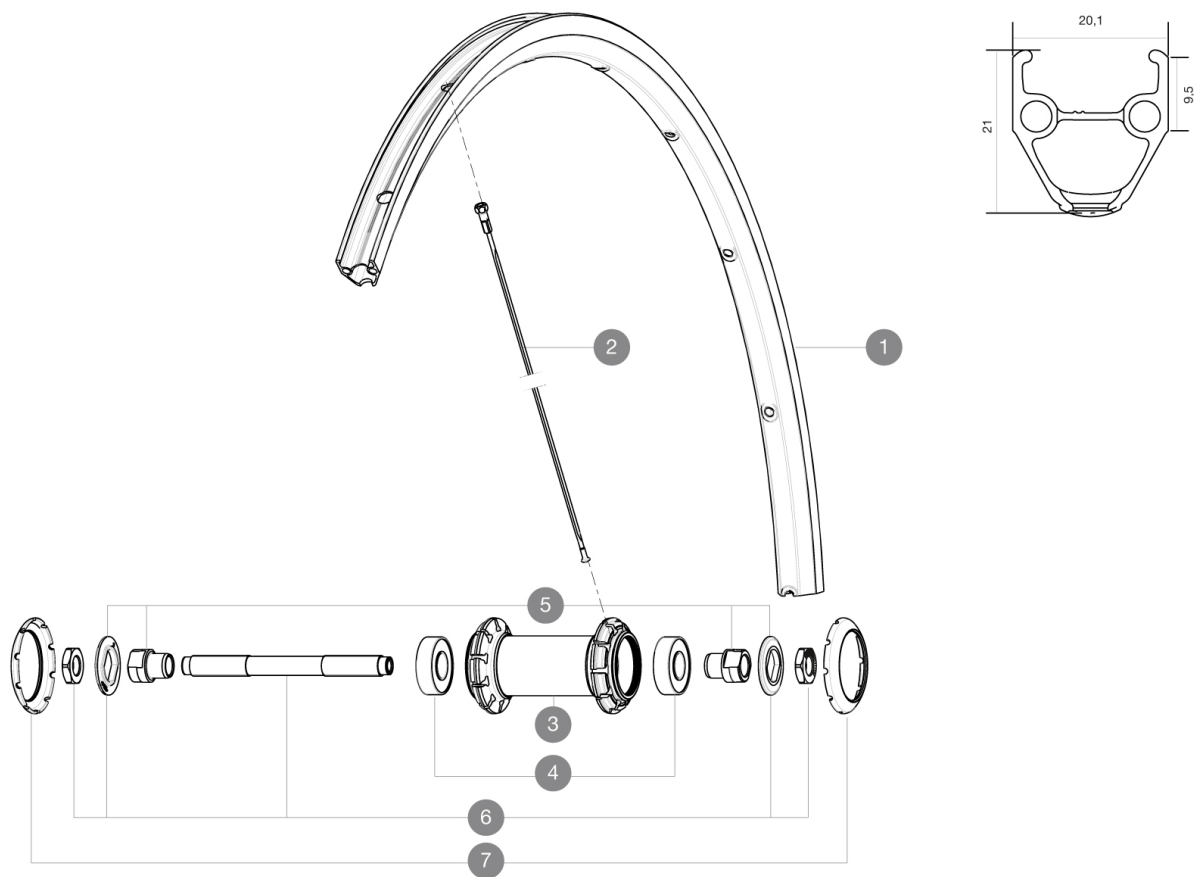

RIMS



DIAM. FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2403015 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM

SPOKES

2 V4160101 Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
 2 10844901 KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock

HUB SHELLS

4 M40318 KIT CUSCINETTI MOZZO 6001
 5 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
 6 99603701 FRONT AXLE QRM ROAD 2008
 7 12034401 KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

