

CATEGORIA ASTM 1: solo strada

Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di

120kg supportato dalle ruote, bici inclu

Dimensione pneumatico consigliata: da 21 a 28 mm

Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Larghezza minima pignone: 7,5 mm


Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI

Minimum cog width : 7.5mm

REFERENZE RUOTE

F32701 COMETE TRACK T 700

F71771 COMETE TRACK T 700

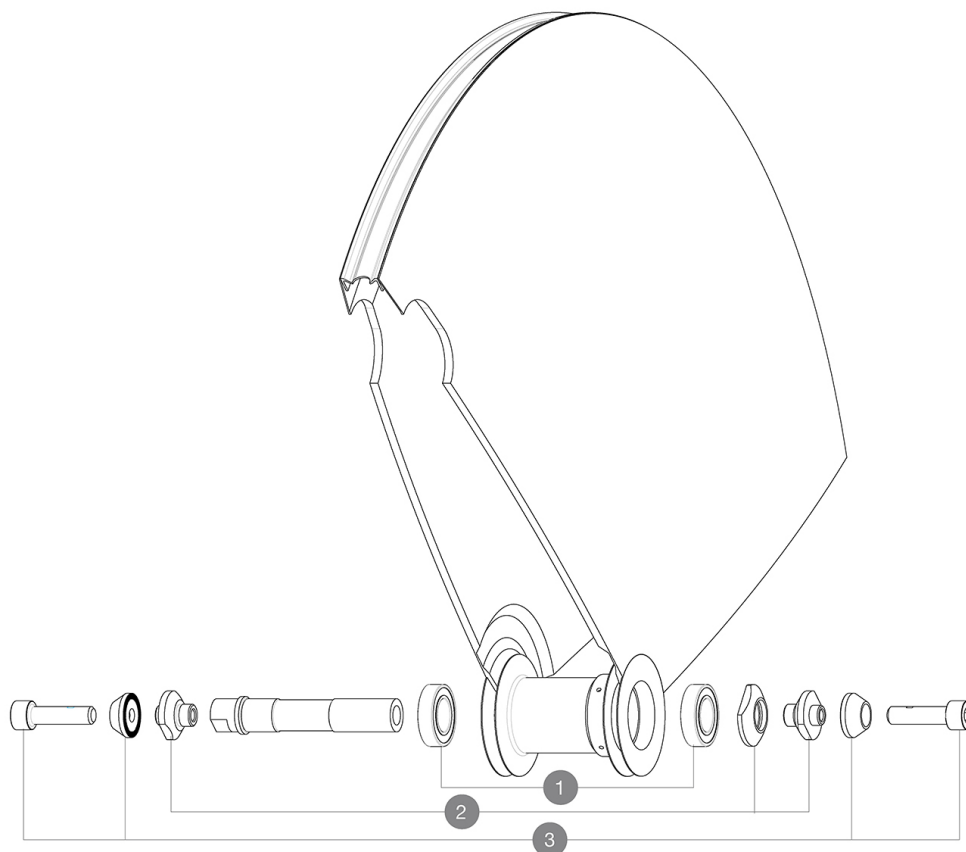

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|------------------------------------------------|
| 1 | M40129 | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7 |
| 2 | 11188701 | COMETE FRONT AXLE TRACK |
| 3 | M40124 | KIT DADO DI SUPPORTO FORCELLA RUOTA TRACK ANT. |

MAVIC *COMETE TRACK*

VENDUTO CON

| | |
|--------------------------|--|
| Guida utente | |
| Dadi di fissaggio | |
| Borsa portaruote | |
| Borsa portaruote | |
| Prolunga valvola | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dadi di fissaggio | |
| Dado di chiusura pignone | |
| Guida utente | |
| Prolunga valvola | |
| Prolunga valvola | |
| Prolunga valvola | |
| Prolunga valvola | |

COMPATIBILITY

| | |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Corpo ruota libera ID360 Shimano/Sram Light (V3850101) | |
| Corpo ruota libera ID360 XD-R ((V2580101)) | |
| Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram (30871101) | |