


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione pneumatico consigliata ETRTO: da 35 mm a 69 mm (da 1.4" a 2.7")

REFERENZE RUOTE

F28401 Xride16Ft 26

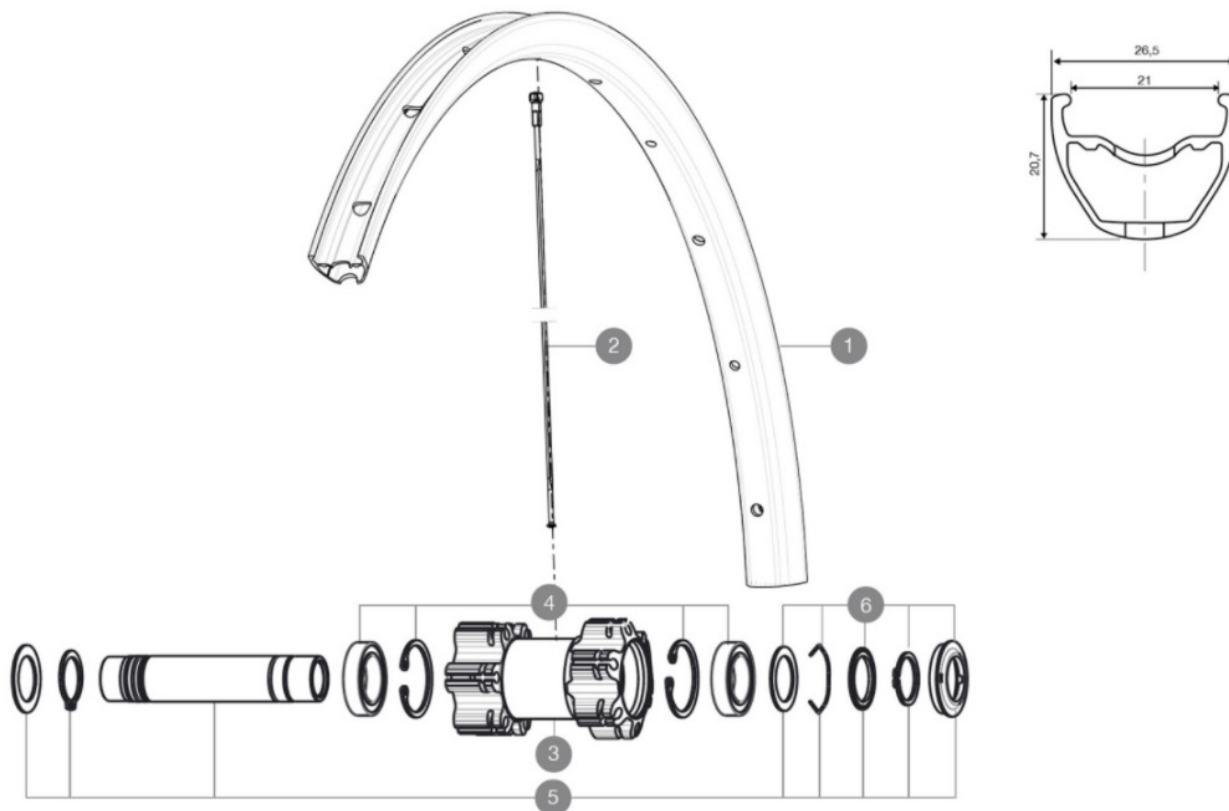

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 8,5 CON RIDUTTORE POP-OFF :

1	V2314715	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	V2382801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR101	
Flap	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Bloccaggi rapidi BR101	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Bloccaggi rapidi BR101	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Riduttore valvola	
Guida utente	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori bloccaggi rapidi anteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Riduttore valvola	
Riduttore valvola	
Flap	
Flap	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	