

ASTM CATEGORY 4 : offroad with jumps less than 122cm


Per garantire la massima affidabilità delle vostre ruote, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120kg supportato dalle ruote, bici inclu

REFERENZE RUOTE

F69561 XmXLPro27.5FtSpWTS

F35701

XmaxXLPro27.5FWTS

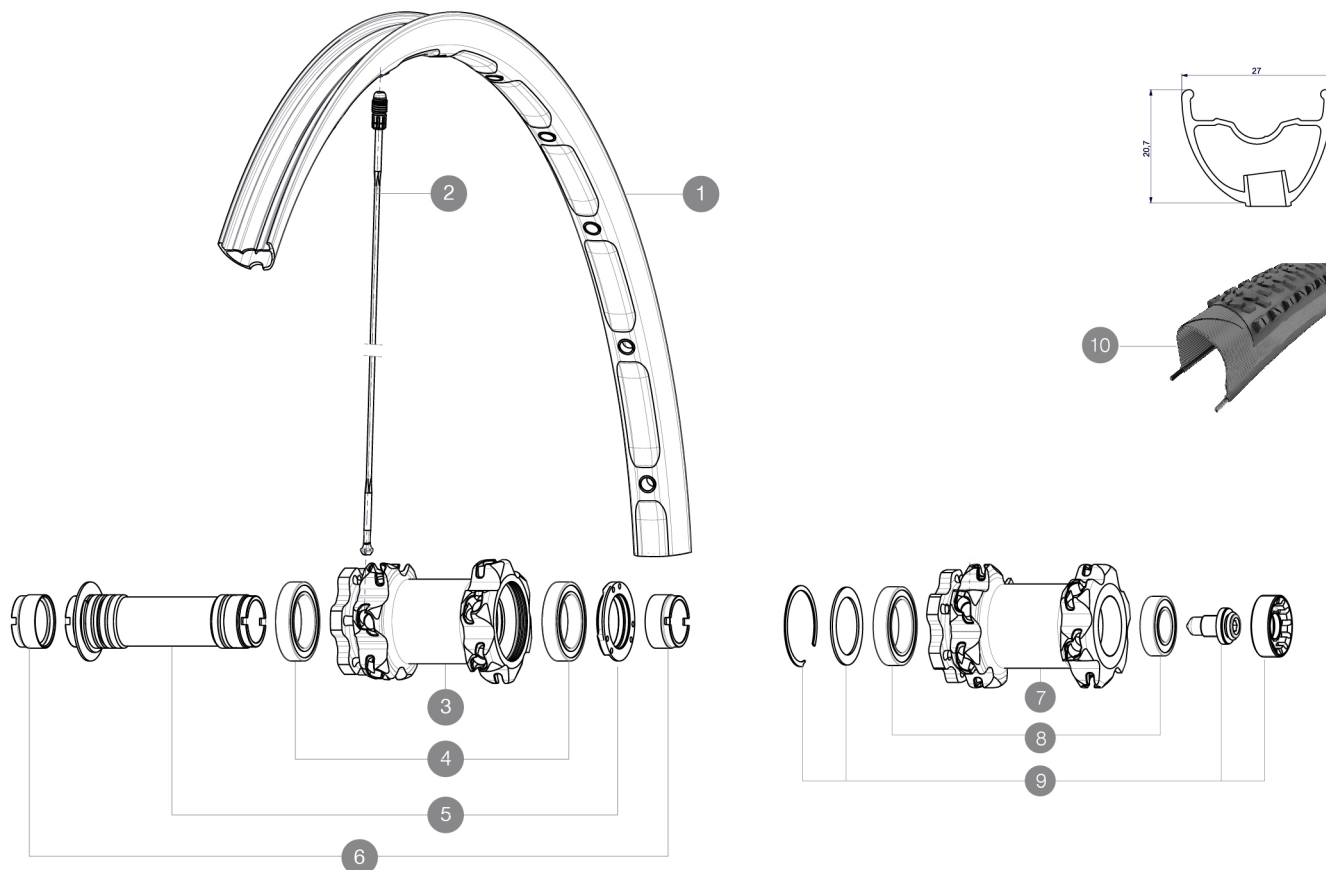

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1 V2310810 KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 27,5"

SPOKES

2 36674901 "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"

HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
8 M40771 KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY
9 36709301 ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

ADAPTERS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)



Crossmax XL Pro WTS 27.5

2016
FRONT

VENDUTO CON

Bloccaggio rapido BX601	
1 flacone di sigillante Mavic	
Valvola e accessori UST	
Adattatori anteriori da 15 mm	
Adattatori bloccaggi rapidi posteriori	
Adattatori posteriori 12x142 mm	
Chiave di regolazione multifunzione	
Guida utente	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Foratura** : Fore
- **Riduzione peso** : ISM
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 23 mm
- **Misura ETRTO 26"** : 559x23C
- **Misura ETRTO 27.5"** : 584x23C
- **Misura ETRTO 29"** : 622x23C
- **Dimensione pneumatico consigliata ETRTO** : da 37 mm a 76 mm (da 1.5" a 3.0")

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Â°, posteriore Isopulse

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
- **Ruota libera** : lega ITS-4
- Compatibile con Shimano 11 marce
- Compatibile SRAM XD (XX1-X01) con kit opzionale

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850