


# MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

1  
2017  
FRONT

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 28 a 42 mm  
Pressione massima: 28 mm 7,7 bar - 110 PSI / 30 mm 5,8 bar - 85 PSI

## REFERENZE RUOTE

F56201	KsyEIAIrdD6BFT 12x100	F59901	KsyEIAIrdDCLFt 12x100
--------	-----------------------	--------	-----------------------

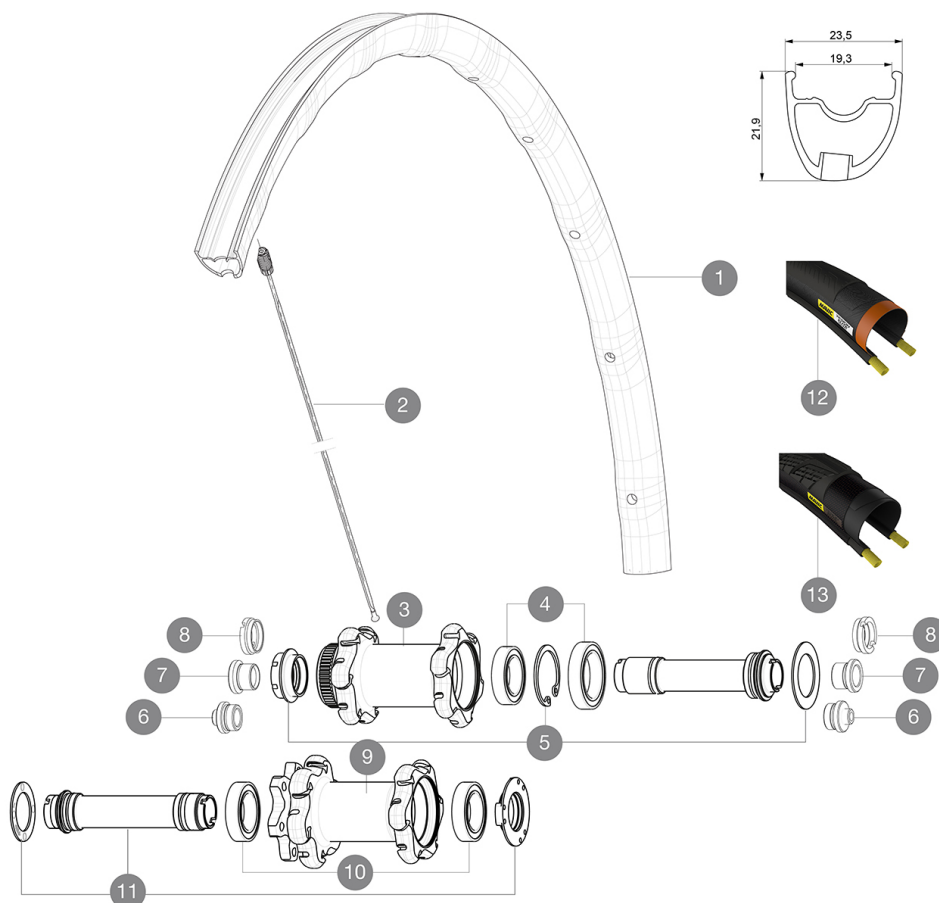

## RIMS



&NBSP;:

1	V2405710	KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE ALLROAD
---	----------	-------------------------------------

## SPOKES

2	V2273201	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
---	----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
10	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

## TYRES







12	37805628	Yksion Elite Guard 16 White 28
13	38012230	Yksion Elite Allroad 30

## ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

# MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

## VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Adattatori anteriori da 12 mm (B4104201) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360 (B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01) Pack of 6	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
  - **Altezza** : 26 mm, asimmetrico
  - **Giunzione** : SUP
  - **Foratura** : Fore
- Profilo specifico per freni a disco
- **Riduzione peso** : ISM 4D
  - **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
  - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
  - **Larghezza interna** : 19 mm
  - **Misura ETRTO** : 622x19C

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, profilati
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Å°, posteriore Isopulse

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
  - **Anteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x100 e 15x100
  - **Posteriore** : bloccaggio rapido, compatibile con 12x142 e 12x135

### VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

### PESI RUOTE

Peso della ruota 780