

MAVIC *Ksyrium Pro Exalith*

ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

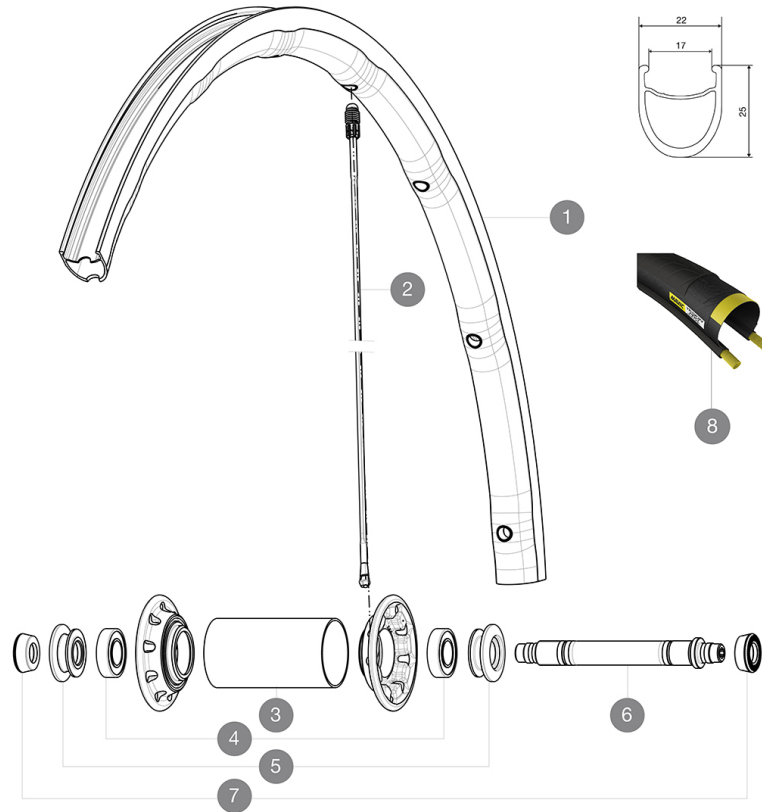
Pressione max.: vedere l'indicazione su ruota e pneumatico. Se sono diverse, utilizzare la minore delle due.

Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

REFERENZE RUOTE

F61801 KsyriumProExalith17 Ft

**RIMS**

&NBSP;:

1 V2405510 KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO EXALITH

SPOKES

2 V2270601 SPOKES KIT FRONT KSYRIUM SLR 2015/K125

HUB SHELLS

3 N/A CORPO MOZZO
4 M40078 KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901
5 M40759 DADO DI REGOLAZIONE + PARAPOLVERE XMAX SL CERA ANT.
6 32999801 FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013

TYRES













8 37805325 Yksion Pro GripLink White 25

ADAPTERS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Ksyrium Pro Exalith

VENUTO CON

| | |
|--|---|
| Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1 |  |
| Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1 |  |
| Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1 |  |
| Bloccaggi rapidi BR601 (V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) 1 |  |
| Pattini freno Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1 |  |
| Pattini freno Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1 |  |
| Pattini freno Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1 |  |
| Pattini freno Exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1 |  |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1 |  |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1 |  |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1 |  |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) 1 |  |
| Guida utente | |
| Guida utente | |
| Guida utente | |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale | |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido | |

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Mxstal
- Materiale : Mxstal
- Materiale : Mxstal
- Materiale : Mxstal
- Altezza : anteriore 24 mm, posteriore 26 mm

MOZZO

- Corpo posteriore : alluminio
- Corpo posteriore : alluminio
- Corpo posteriore : alluminio
- Corpo posteriore : alluminio
- Corpo anteriore : carbonio con flange in alluminio

PESI RUOTE

Peso della ruota 630