

ASTM CATEGORIA 1 : solo strada

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa



Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm

Pressione max. tubeless: 25mm 6 bar - 87 PSI, 28mm 5 bar - 70 PSI. Pressione max. camera d'aria: 25/28mm 7,7 bar - 110 PSI

Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

### REFERENZE RUOTE

|        |                          |        |                           |
|--------|--------------------------|--------|---------------------------|
| F66701 | ComPCarSI USTD6BFt12x100 | F71881 | ComPCarbSLCD12x100FtCLCus |
| F66801 | ComPCarSI USTDCLFt12x100 |        |                           |

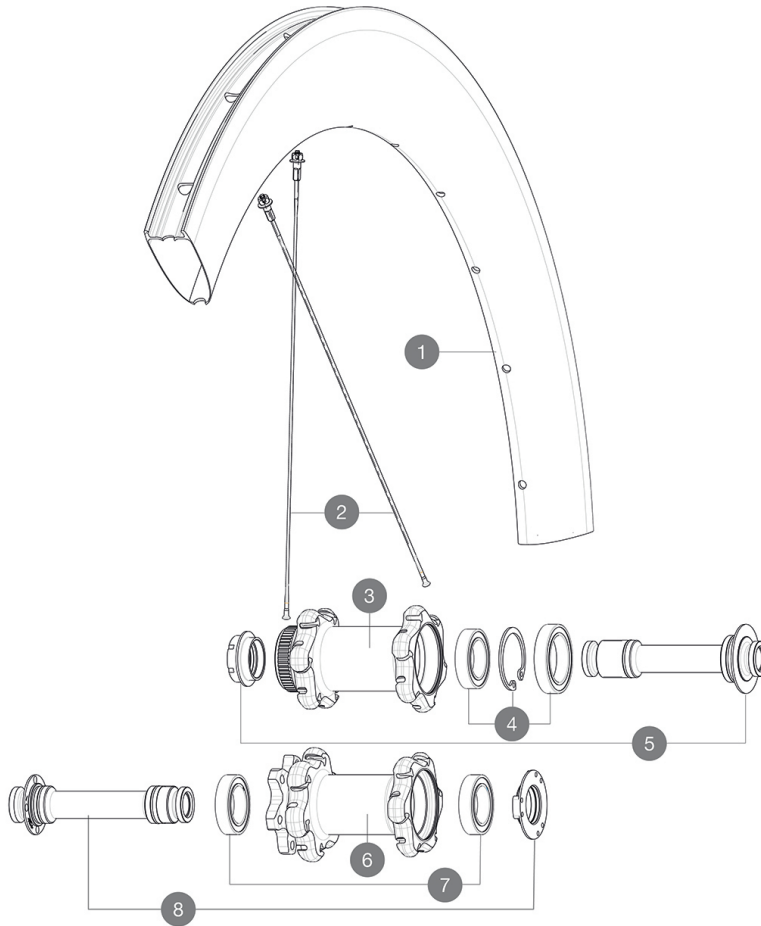

### RIMS



&NBSP::

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V4093115 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts       |
| 1 | V2732810 | KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST DISC - while stock la |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)                     |

### SPOKES

|   |          |                                                               |
|---|----------|---------------------------------------------------------------|
| 2 | V3662301 | KIT 12 FRT/ND S COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA |
| 2 | V2278601 | KIT 12 FT/ND S BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last     |
| 2 | V2278501 | KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK         |

### HUB SHELLS

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPO MOZZO                                          |
| 4 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 5 | V2390701 | KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL                          |
| 6 | N/A      | CORPO MOZZO                                          |
| 7 | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                        |
| 8 | V2390601 | KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B                          |

### OPTIONS

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| V2252401 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK |
| V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT         |

### ADAPTERS

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16   |
| V2680301 | "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm" |

## VENDUTO CON

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sigillante per pneumatici Mavic (solo ruota posteriore)<br>(355 466 01)                                          |  |
| Tyre sealant syringe                                                                                             |  |
| Adattatori anteriori da 12 mm<br>(B4104201)<br>1                                                                 |  |
| Adattatori posteriori 12x142 mm per Instant Drive 360<br>(B49 896 01 per ID360 6T, B49 899 01 per ID360 CL)<br>1 |  |
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01)                                                                          |  |
| Prolunga valvola<br>(118 952 01)<br>1                                                                            |  |
| Viti specifiche per disco<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                                           |  |
| Viti specifiche per disco<br>(308 719 01)<br>Pack of 6                                                           |  |
| Flap tubeless                                                                                                    |  |
| Flap                                                                                                             |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                                                         |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)<br>1                                                         |  |
| Guida utente                                                                                                     |  |
| Guida utente                                                                                                     |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali                                   |  |
| Ruota libera: Shimano/Sram o Campagnolo, convertibile in XD-R con corpo trasmissione opzionale                                   |  |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali                                     |  |
| Perno anteriore: convertibile da bloccaggio rapido in 12 mm o 15 mm con adattatori opzionali                                     |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania) |  |

## Specifications

## CERCHIONI

- Materiale : fibre di carbonio 3K
- Materiale : fibre di carbonio 3K
- Altezza : 64 mm
- Altezza : 64 mm
- Foratura : tradizionale
- Foratura : tradizionale

Profilo specifico per freni a disco

Profilo specifico per freni a disco

- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Diametro foro valvola : 6,5 mm

- Pneumatico : copertoncino

- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria

- Larghezza interna : 17 mm

- Larghezza interna : 19 mm

## MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio

- Materiale perno : alluminio

- Materiale perno : alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati

- Anteriore : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)

- Ruota libera : Instant Drive 360

- Ruota libera : Instant Drive 360

- Anteriore : bloccaggio rapido, compatibile con

- 12x100 e 15x100

- Posteriore : bloccaggio rapido, compatibile con

- 12x142 e 12x135

## PESI RUOTE

Peso della ruota 845