

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 62 mm (da 1,1" a 2,5")

Dimensione pneumatico consigliata: da 36 mm a 64 mm (da 1,4" a 2,5")

REFERENZE RUOTE

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
	3BIS / 8BIS	HUB BODY	N/A	N/A
CROSSMAX ELITE	5 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	9 BIS	ADAPTORS	V2372501	V2372501

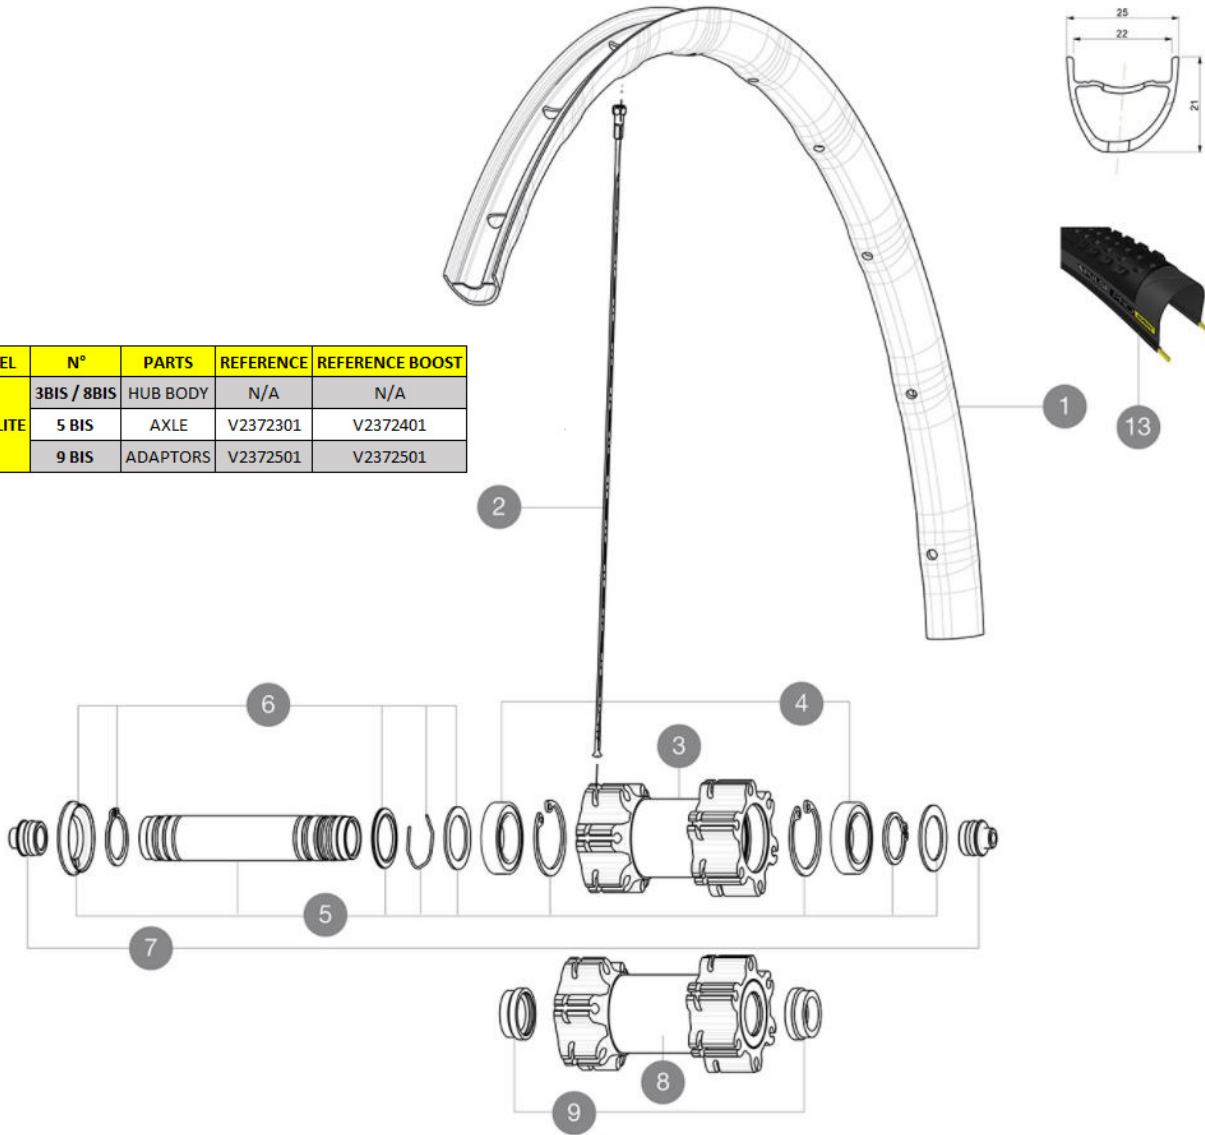

RIMS



FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V2960115	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5" 22mm RED TUBELESS S
1	V2940115	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5" 22mm BLACK TUBELESS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2381101	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
3	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE
8	N/A	CORPO MOZZO
8	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO
10	N/A	CORPO MOZZO
11	M40771	KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

TYRES

13	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1
13	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25

ADAPTERS


7	99694101	2 REDUCERS 15/9mm
9	V2371301	YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019



Crossmax Elite

2017
FRONT

VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Bloccaggi rapidi BX601 (V24 503 01 anteriore, V24 504 01 posteriore)	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per ITS4 e TS2 (308 731 01)	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12mm convertibile a bloccaggio rapido con adattatori opzionali (non disponibile in Germania)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with included adapters	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : Maxtal
- Materiale : Maxtal
- Giunzione : SUP
- Giunzione : SUP
- Foratura : tradizionale
- Foratura : tradizionale
- Riduzione peso : ISM 4D
- Riduzione peso : ISM 4D
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Diametro foro valvola : 6,5 mm
- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
- Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
- Larghezza interna : 22 mm
- Larghezza interna : 22 mm
- Misura ETRTO 27,5" : 584x22ss
- Misura ETRTO 27,5" : 584x22ss
- Misura ETRTO 29" : 622x22ss
- Misura ETRTO 29" : 622x22ss

Profilo senza ganci
Da utilizzare con flap tubeless Mavic
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- Materiale : acciaio
- Materiale : acciaio

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Ruota libera : lega ITS-4
- Ruota libera : lega ITS-4

VERSIONS

- Colore : nero o nero/rosso
 - Colore : nero o nero/rosso
 - Standard disco : solo 6 Bolts
 - Standard disco : solo 6 Bolts
 - Larghezza mozzo : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
 - Larghezza mozzo : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- Lefty Supermax
Lefty Supermax

PESI RUOTE

Peso della ruota
Weight Front 27.5": 750
Weight Front 29": 785