

ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione pneumatico consigliata: da 35 mm a 69 mm (da 1,4" a 2,7")

Dimensione pneumatico consigliata: da 46 mm a 64 mm (da 1,8" a 2,5")

## REFERENZE RUOTE

F70221	XaEl29FtBlk	F70392	XaEl29FtBstGrn
F70222	XaEl29FtGrn	F70393	XAEI29FtBstBlu
F70223	XaEl29FtBlu	F70401	XaEl29FtLefty60Blk
F70391	XaEl29FtBstBlk		

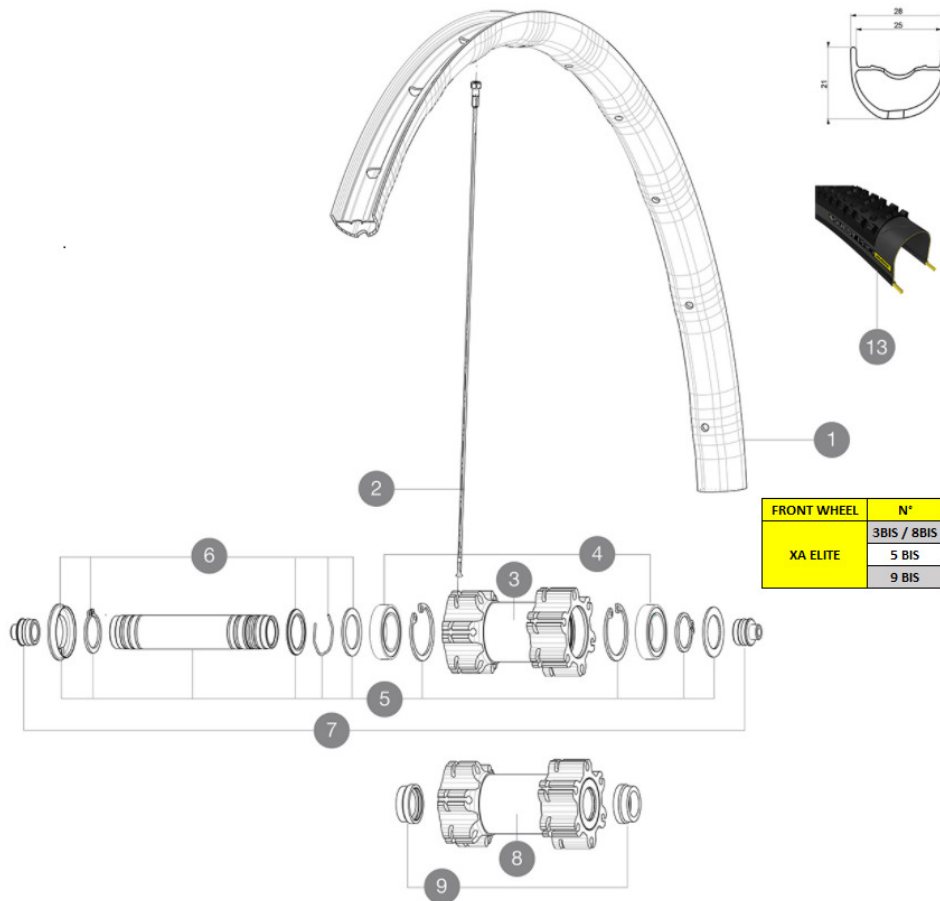

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
XA ELITE	3 BIS / 8 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	9 BIS	ADAPTORS	V2372501	

## RIMS



FORO VALVOLA (MM): 6,5 :

1	V3030115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLUE TUBELESS STRAIGH
1	V3010115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm GREEN TUBELESS STRAIGH
1	V2990115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIGH
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

## SPOKES

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
3	N/A	CORPO MOZZO
3	N/A	CORPO MOZZO
	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE
8	N/A	CORPO MOZZO
8	N/A	CORPO MOZZO
8	N/A	CORPO MOZZO

	N/A	CORPO MOZZO
10	N/A	CORPO MOZZO
11	M40771	KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

## TYRES

13	39243433	Quest Pro 29x2.35
----	----------	-------------------

## ADAPTORS

7	B4104401	15mm FT Road Axle Adaptors 16
9	V2371301	YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

# MAVIC XA Elite 29

## VENDUTO CON

1 flacone di sigillante Mavic (355 466 01) 1	
Bloccaggi rapidi BR101 (M40350 anteriore, M40351 posteriore strada, MTB M40352 posteriore) 1	
Adattatori bloccaggio rapido anteriore (996 941 01 per MTB o B41 043 01 per strada) 1	
Adattatori posteriori bloccaggio rapido per ITS4 e TS2 (308 731 01) 1	
Adattatori posteriori 12x142 mm per ITS4 e TS2 (308 593 01 per ITS4, 329 650 01 per TS2) 1	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	

## COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in XD con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Perno posteriore: convertibile da bloccaggio rapido in perno passante da 12 mm con adattatori inclusi	
Perno posteriore: convertibile da bloccaggio rapido in perno passante da 12 mm con adattatori inclusi	

## Specifications

### CERCHIONI

- Materiale : Maxtal
  - Materiale : Maxtal
  - Giunzione : SUP
  - Giunzione : SUP
  - Foratura : tradizionale
  - Foratura : tradizionale
  - Riduzione peso : ISM 4D
  - Riduzione peso : ISM 4D
  - Diametro foro valvola : 6,5 mm
  - Diametro foro valvola : 6,5 mm
  - Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
  - Pneumatico : UST tubeless e camera d'aria
  - Larghezza interna : 25 mm
  - Larghezza interna : 25 mm
  - Misura ETRTO 27,5" : 584x25ss
  - Misura ETRTO 27,5" : 584x25ss
  - Misura ETRTO 29" : 622x25ss
  - Misura ETRTO 29" : 622x25ss
- Profilo senza ganci  
Profilo senza ganci  
Da utilizzare con flap tubeless Mavic  
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

### RAGGI

- Materiale : acciaio
- Materiale : acciaio
- Forma : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- Forma : a testa dritta, profilati, a doppio spessore
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Numero raggi : 24 anteriori e posteriori
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°
- Raggiatura : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

### MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- Ruota libera : lega ITS-4
- Ruota libera : lega ITS-4

### VERSIONS

- Colore : nero o nero/blu o nero/verde
  - Colore : nero o nero/blu o nero/verde
  - Standard disco : solo 6 Bolts
  - Standard disco : solo 6 Bolts
  - Larghezza mozzo : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
  - Larghezza mozzo : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- Lefty Supermax  
Lefty Supermax

### PESI RUOTE

Peso della ruota  
Weight Front 27.5": 780  
Weight Front 29": 815