


ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm  
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
 Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32 mm  
 Dimensione pneumatico consigliata: da 28 mm a 42 mm  
 Pressione max.: 30mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65PSI

## REFERENZE RUOTE

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| F71481 | AksAIRDCL700Ft QRx100 |
|--------|-----------------------|

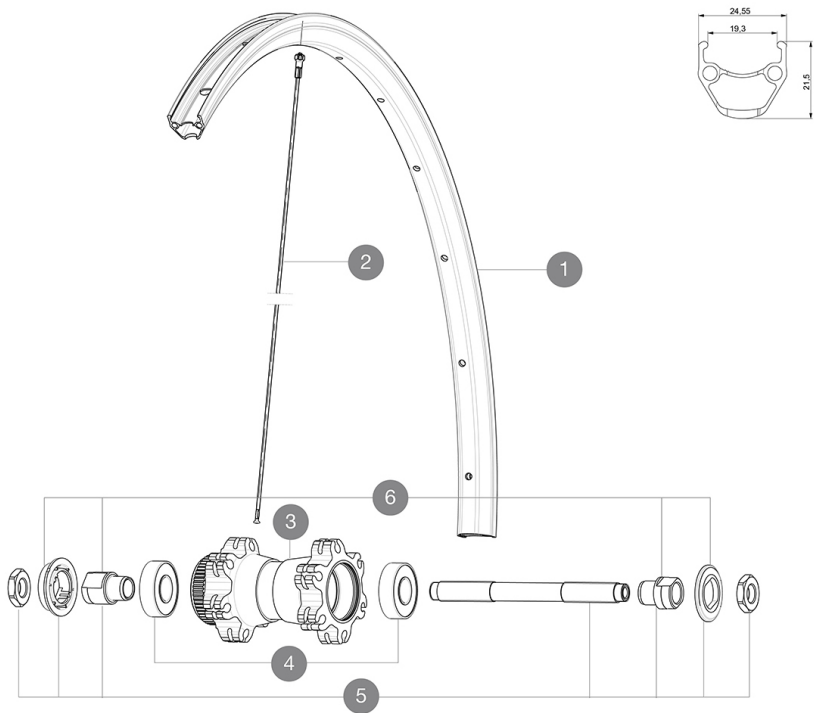

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 1 | V2730315 | KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 700 |
|---|----------|---------------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2277201 | KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 4 | M40318   | KIT CUSCINETTI MOZZO 6001                |
| 5 | 99603701 | FRONT AXLE QRM ROAD 2008                 |
| 6 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008 |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                       |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bloccaggi rapidi BR101<br>(M40350 anteriore, M40351 posteriore strada,<br>MTB M40352 posteriore)<br>1 |  |
| Bloccaggi rapidi BR101<br>(M40350 anteriore, M40351 posteriore strada,<br>MTB M40352 posteriore)<br>1 |  |
| Flap                                                                                                  |                                                                                   |
| Flap                                                                                                  |                                                                                   |
| Guida utente                                                                                          |                                                                                   |
| Guida utente                                                                                          |                                                                                   |

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale |  |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido                                                 |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido                                                 |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido                                                |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido                                                |  |

## CERCHIONI

- **Materiale :** alluminio S6000
  - **Materiale :** alluminio S6000
  - **Altezza :** 21 mm
  - **Altezza :** 21 mm
  - **Giunzione :** spinata
  - **Giunzione :** spinata
  - **Foratura :** tradizionale con rinforzo H2
  - **Foratura :** tradizionale con rinforzo H2
- Profilo specifico per freni a disco
- Profilo specifico per freni a disco
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
  - **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
  - **Pneumatico :** copertoncino
  - **Pneumatico :** copertoncino
  - **Larghezza interna :** 19 mm
  - **Larghezza interna :** 19 mm
  - **Misura ETRTO :** 622x19C
  - **Misura ETRTO :** 622x19C

## RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Nipples** : acciaio, ABS
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2A°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2A°

## MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
  - **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
  - **Materiale perno :** acciaio
  - **Materiale perno :** acciaio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati
- **Anteriore :** cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
  - **Ruota libera :** acciaio FTS-L
  - **Ruota libera :** acciaio FTS-L

## VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)
- **Standard disco** : 6 Bolts o Center Lock(R)

## PESI RUOTE

Peso della ruota 940