


ASTM CATEGORIA 3 : fuoristrada con salti fino a 61 cm  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 46 mm a 64 mm (da 1,8" a 2,5")

## REFERENZE RUOTE

F80321	Xa Pro 29 Ft	F80521	Xa Pro 29 Ft Lefty 60
F80331	Xa Pro 29 Ft Bst		

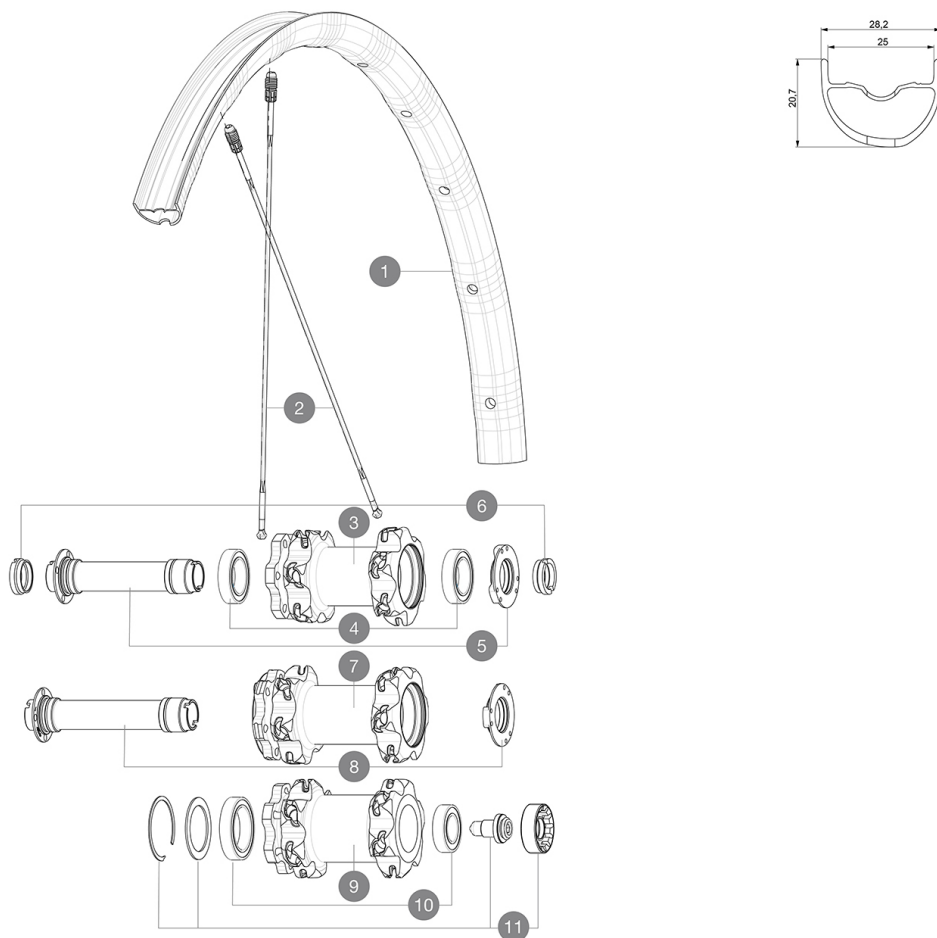

## RIMS



&NBSP;:

1	V2318510	KIT FRONT RIM XA PRO 29"
---	----------	--------------------------

## SPOKES

2	V2384801	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29
2	V2385601	KIT 1 FT/RR XA PRO 29" BUTTED ALU SPOK 293mm - while stock

## HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	CORPO MOZZO
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm
9	N/A	CORPO MOZZO
10	M40771	KIT CUSCINETTI x MOZZO LEFTY
11	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

## OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

## ADAPTERS

6	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16

**MAVIC** XA Pro 29**VENDUTO CON**

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Guida utente	

**COMPATIBILITY**

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in bloccaggio rapido con adattatori inclusi	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

**RAGGI**

- **Materiale** : Zicral
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore incrocio in 2Å°, posteriore Isopulse
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

**MOZZO**

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati (QRM)
- **Ruota libera** : lega ITS-4

**VERSIONS**

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

**PESI RUOTE**