


ASTM CATEGORIA 5 : fuoristrada estremo
 Dimensione pneumatico consigliata: da 50 mm a 76 mm (da 2,0" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

P84751	DmxDH27,518Pr	F73371	DmxDH1827,5Ft
--------	---------------	--------	---------------

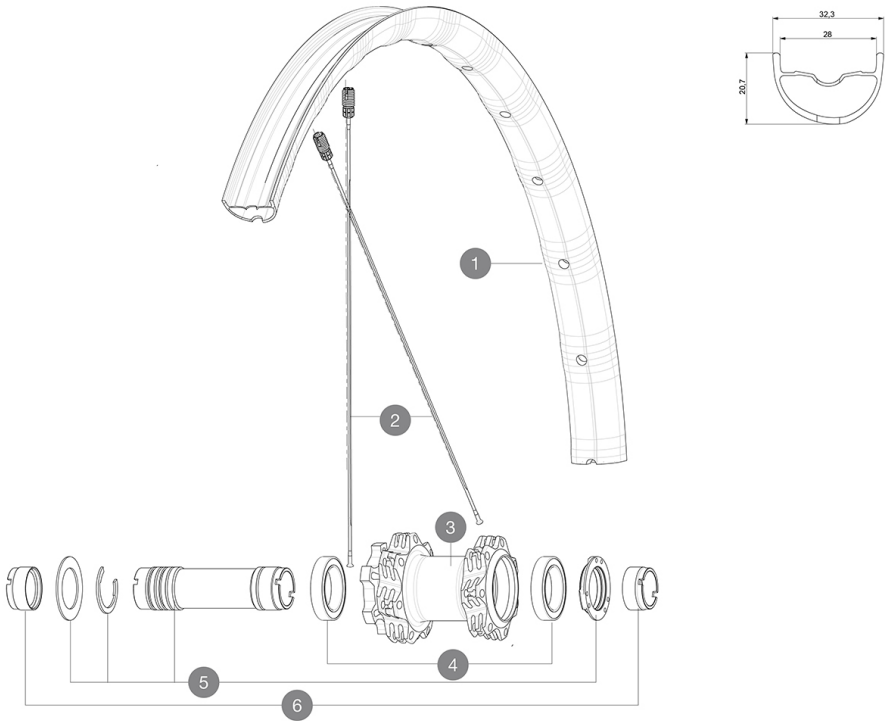

RIMS



&NBSP;:

1	V2318810	KIT FRONT RIM DEEMAX DH 27,5"
---	----------	-------------------------------

SPOKES

2	V2385801	KIT 14 FRONT BUTTED FLAT SPOKES 285mm
---	----------	---------------------------------------

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)



Deemax DH

VENDUTO CON

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Perno anteriore: 20 mm, convertibile in perno passante da 15 mm con adattatori inclusi	
Perno anteriore: 20 mm, convertibile in perno passante da 15 mm con adattatori inclusi	
Rear axle : 12x157mm, convertible to 12x150 with optional adapters	
Rear axle : 12x157mm, convertible to 12x150 with optional adapters	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Foratura** : Fore
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 28 mm
- **Larghezza interna** : 28 mm

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x28TSS

- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x28TSS

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : testa dritta, piatti al posteriore e piatti a
doppio spessore all'anteriore
- **Forma** : testa dritta, piatti al posteriore e piatti a
doppio spessore all'anteriore
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 28 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 28 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
(QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati
autoregolanti (QRM Auto)
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
(QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati
autoregolanti (QRM Auto)
- **Freewheel** : ITS-4 QRM Auto alloy
- **Freewheel** : ITS-4 QRM Auto alloy

VERSIONS

- **Colore** : solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD

PESI RUOTE

850