



ASTM CATEGORIA 1 : solo strada  
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa  
Dimensione pneumatico consigliata: da 25 mm a 32 mm  
Pressione max.: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

## REFERENZE RUOTE

F76251 CometeProCarbUBFiSV

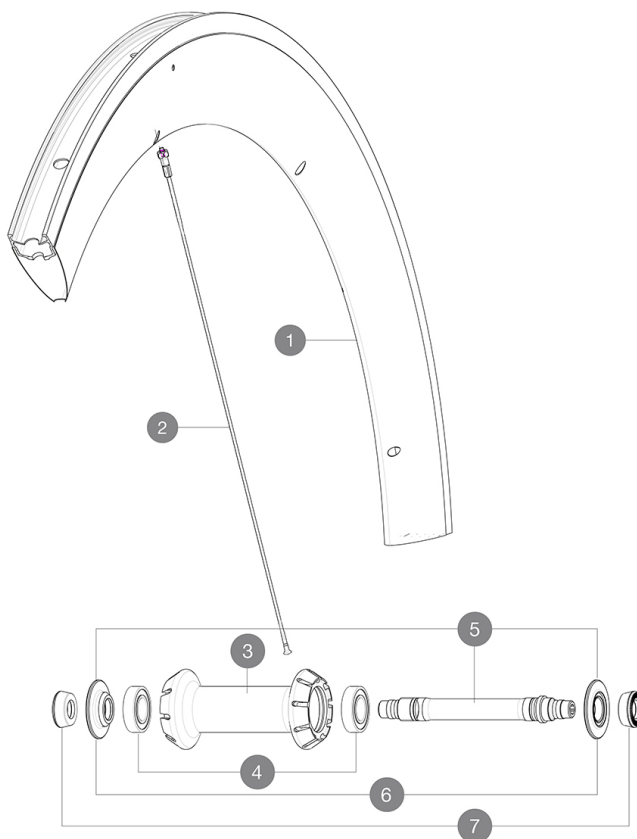

## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                                 |
|---|----------|-------------------------------------------------|
| 1 | V2732010 | KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON                 |
|   | V2690201 | KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE) |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2279401 | KIT 8 FRT COMETE PRO CARBON SPOKE 287mm - while stock last   |
| 2 | V3661901 | KIT 12 NDS COMETE PRO CARBON BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301 |

## HUB SHELLS

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPO MOZZO                             |
| 4 | M40078   | KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901          |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +       |
| 6 | V2252501 | FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16 |

## TYRES

|   |          |                              |
|---|----------|------------------------------|
| 8 | 37805325 | Yksion Pro Griplink White 25 |
|---|----------|------------------------------|

## ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|



# Comete Pro Carbon

### VENDUTO CON

|                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Bloccaggi rapidi BR301<br>(V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) |  |
| Bloccaggi rapidi BR301<br>(V24 501 01 anteriore, V24 502 01 posteriore) |  |
| Flap                                                                    |  |
| Flap                                                                    |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)                     |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01)                     |  |
| Guida utente                                                            |  |
| Guida utente                                                            |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali |  |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido                                                        |  |
| Perno anteriore: solo bloccaggio rapido                                                        |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido                                                       |  |
| Perno posteriore: solo bloccaggio rapido                                                       |  |

### Specifications

#### CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- **Materiale** : Maxtal e fibra di carbonio 12K
- **Altezza** : 60 mm
- **Altezza** : 60 mm
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : tradizionale
- **Foratura** : tradizionale
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Superficie frenante** : UB Control
- **Riduzione peso** : ISM
- **Riduzione peso** : ISM
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Pneumatico** : copertoncino
- **Larghezza interna** : 17 mm
- **Larghezza interna** : 17 mm
- **Misura ETRTO** : 622x17C
- **Misura ETRTO** : 622x17C

#### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, aerodinamici, a doppio spessore
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Nipples** : alluminio, ABS
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Numero raggi** : 16 anteriori e 20 posteriori
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse
- **Raggiatura** : anteriore radiale, posteriore Isopulse

#### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

#### VERSIONS

- **Colore** : solo nero

#### PESI RUOTE

785