


MAVIC E-Deemax Pro 27,5

1
2019
FRONT

ASTM CATEGORY 4: PER ENDURO E TRAIL RIDING
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa
Dimensione di pneumatico consigliata: da 50mm a 76mm (da 2,0" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

F83621	E-Deemax Pro 27,5 19 Ft	F83631	E-Dmx Pro 27,5 19 Ft Boost
--------	-------------------------	--------	----------------------------

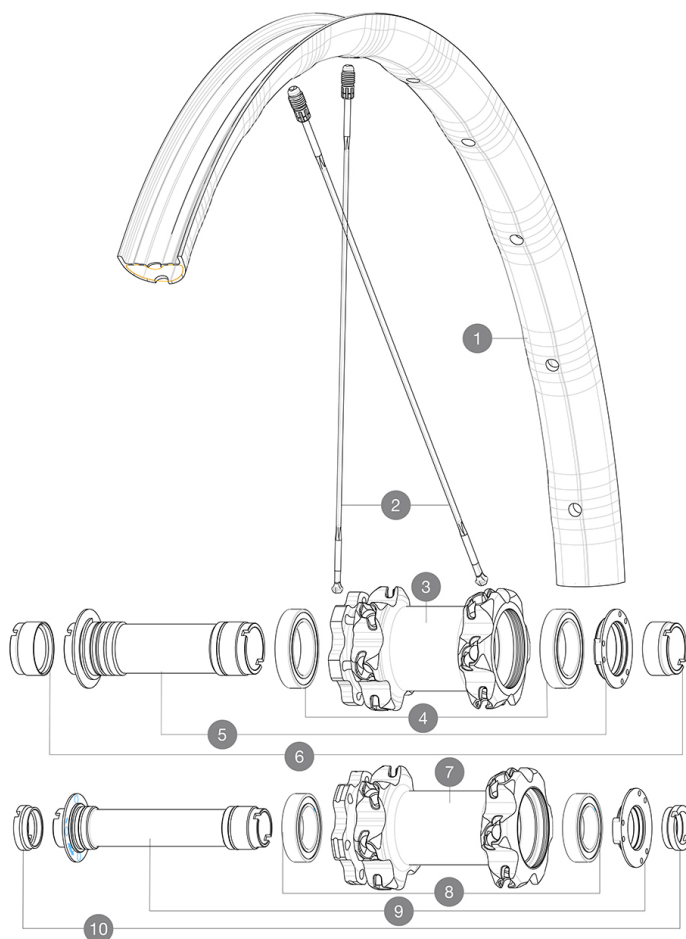

RIMS



&NBSP::

1	V3760210	KIT FRONT RIM DEEMAX PRO 19 27,5"
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CORPO MOZZO
8	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

MAVIC E-Deemax Pro 27,5

VENDUTO CON

Magnete per ciclocomputer (105 416 01)	
Magnete per ciclocomputer (105 416 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Perno anteriore: 20mm, convertibile in perno passante da 15mm con adattatori opzionali	
Perno anteriore: 20mm, convertibile in perno passante da 15mm con adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Foratura** : Fore
- **Foratura** : Fore
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 28 mm
- **Larghezza interna** : 28 mm

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

• **Misura ETRTO 27,5"** : 584x28TSS

• **Misura ETRTO 27,5"** : 584x28TSS

RAGGI

- **Materiale** : Zicral
- **Materiale** : Zicral
- **Forma** : testa dritta, piatti all'Å anteriori e al posteriore lato trasmissione e piatti a doppio spessore al posteriore lato opposto
- **Forma** : testa dritta, piatti all'Å anteriori e al posteriore lato trasmissione e piatti a doppio spessore al posteriore lato opposto
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Nipples** : integrati Fore in alluminio
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : 4 anteriori incrocio in 2Å, posteriore
- **Raggiatura** : 4 anteriori incrocio in 2Å, posteriore

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Anteriore** : cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+), posteriore cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto)
- **Ruota libera** : Instant Drive 360 acciaio
- **Ruota libera** : Instant Drive 360 acciaio

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD
- **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD

PESI RUOTE

845