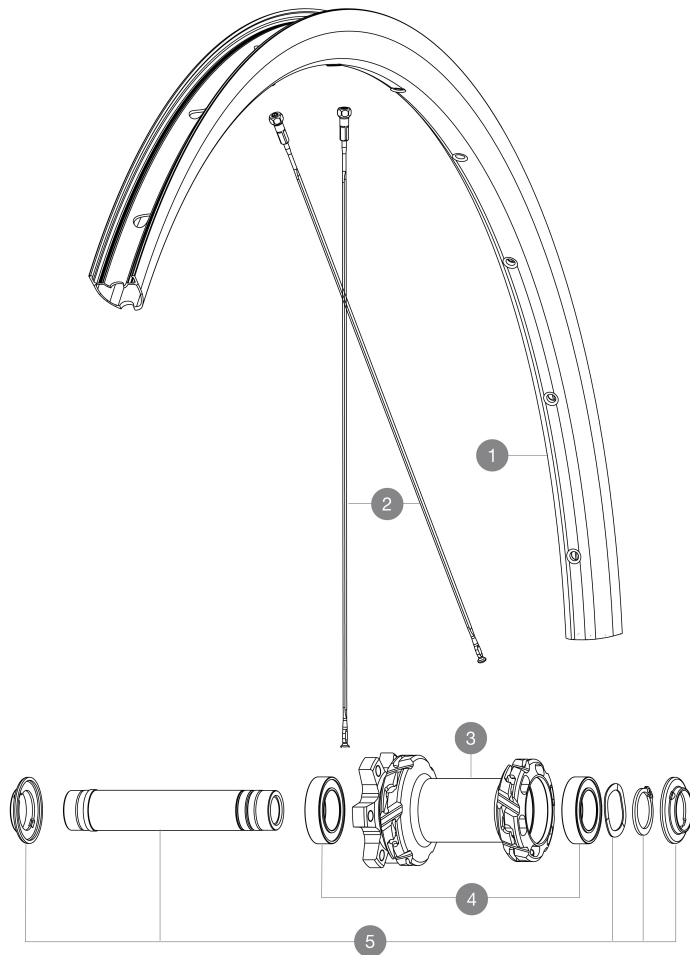


MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE**REFERENZE RUOTE**

Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI
 CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa
 Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

**RIMS**

&NBSP;:

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T

MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

2021
FRONT

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Guida utente	
Adattatori anteriori per bloccaggio rapido	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Guida utente	
Flap tubeless preinstallato	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Adattatori anteriori per bloccaggio rapido	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre un'ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram (30871101)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Altezza** : 22 mm
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Foratura** : tradizionale (anteriore 24 fori e posteriore 32 fori)
- **Foratura** : tradizionale (anteriore 24 fori e posteriore 32 fori)
- **Frenatura** : disco
- **Frenatura** : disco
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
 - **Materiale** : acciaio
 - **Forma** : a testa dritta, tondi
 - **Forma** : a testa dritta, tondi
 - **Numero** : 28 anteriori e posteriori
 - **Numero** : 28 anteriori e posteriori
- Tecnologia ruota libera Instant Drive 360

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x100 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x100 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione

PESI RUOTE