

**MAVIC** **KSYRIUM 30 DISC**

CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa

Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI

Dimensione pneumatico consigliata: 25-32 mm

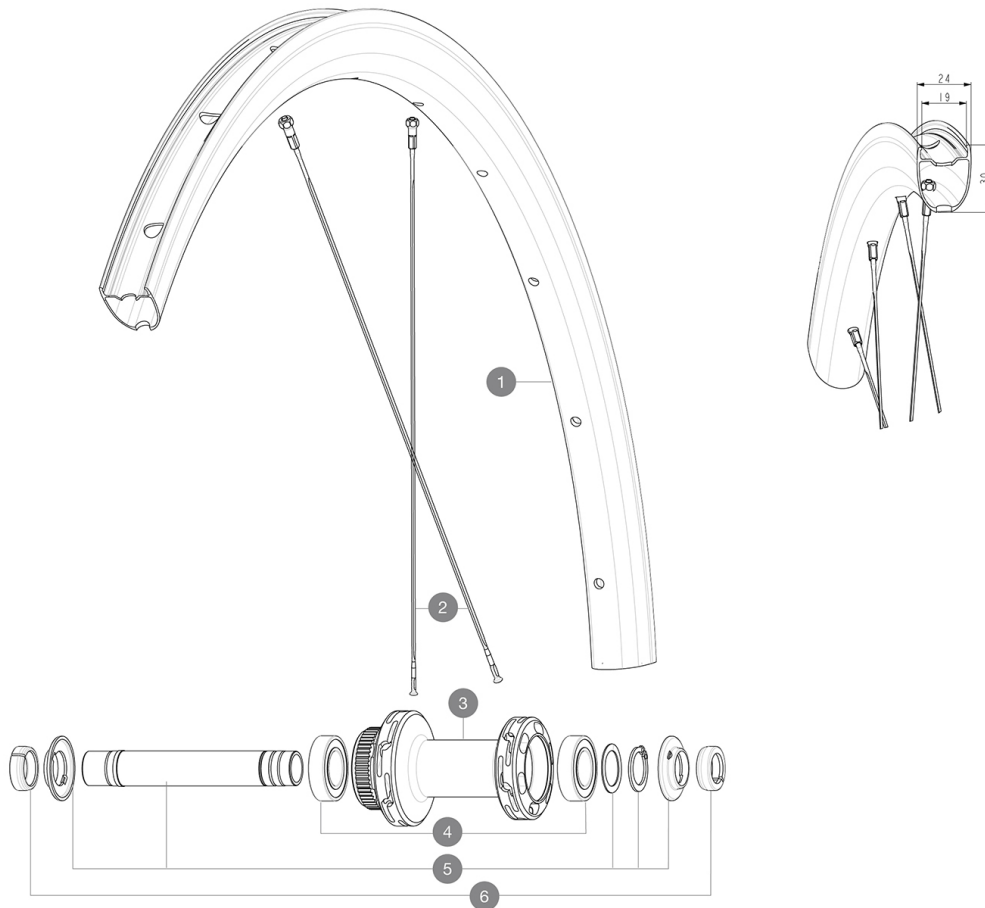
Pressione massima: vedi l'indicazione su ruota e pneumatico. Se non coincidono, usa la minore delle due.

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

**REFERENZE RUOTE**

F92571 KSYRIUM 30 CL 700 12x100

**RIMS**

&NBSP::

<b>1</b>	V00004531	Kit Front/Rear rim Ksyrium 30 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

**SPOKES**

<b>2</b>	V00005131	Kit 12 Front/Rear Ksyrium 30 Disc butted spoke 287mm + black
----------	-----------	--

**HUB SHELLS**

<b>3</b>	N/A	CORPO MOZZO
<b>4</b>	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
<b>5</b>	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

**ADAPTERS**

<b>6</b>	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

# MAVIC KSYRIUM 30 DISC

## VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Adattatori anteriori per bloccaggio rapido	
Adattatori anteriori per bloccaggio rapido	
Adattatori anteriori per bloccaggio rapido	
Adattatori posteriori per bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adattatori posteriori per bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adattatori posteriori per bloccaggio rapido per Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali	
Perno anteriore: passante 12x100, convertibile in sistema a bloccaggio rapido con adattatori inclusi. Non compatibile con i perni passanti da 15 mm.	
Perno anteriore: passante 12x100, convertibile in sistema a bloccaggio rapido con adattatori inclusi. Non compatibile con i perni passanti da 15 mm.	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori inclusi	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Perno anteriore: passante 12x100, convertibile in sistema a bloccaggio rapido con adattatori inclusi. Non compatibile con i perni passanti da 15 mm.	
Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	
Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body (V3990101)	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram (V30871101)	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre un'ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Corpo ruota libera ID360 Sram XD (V3740101)	