

MAVIC E-DEEMAX S 29


CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélo élect

RÉFÉRENCES ROUES

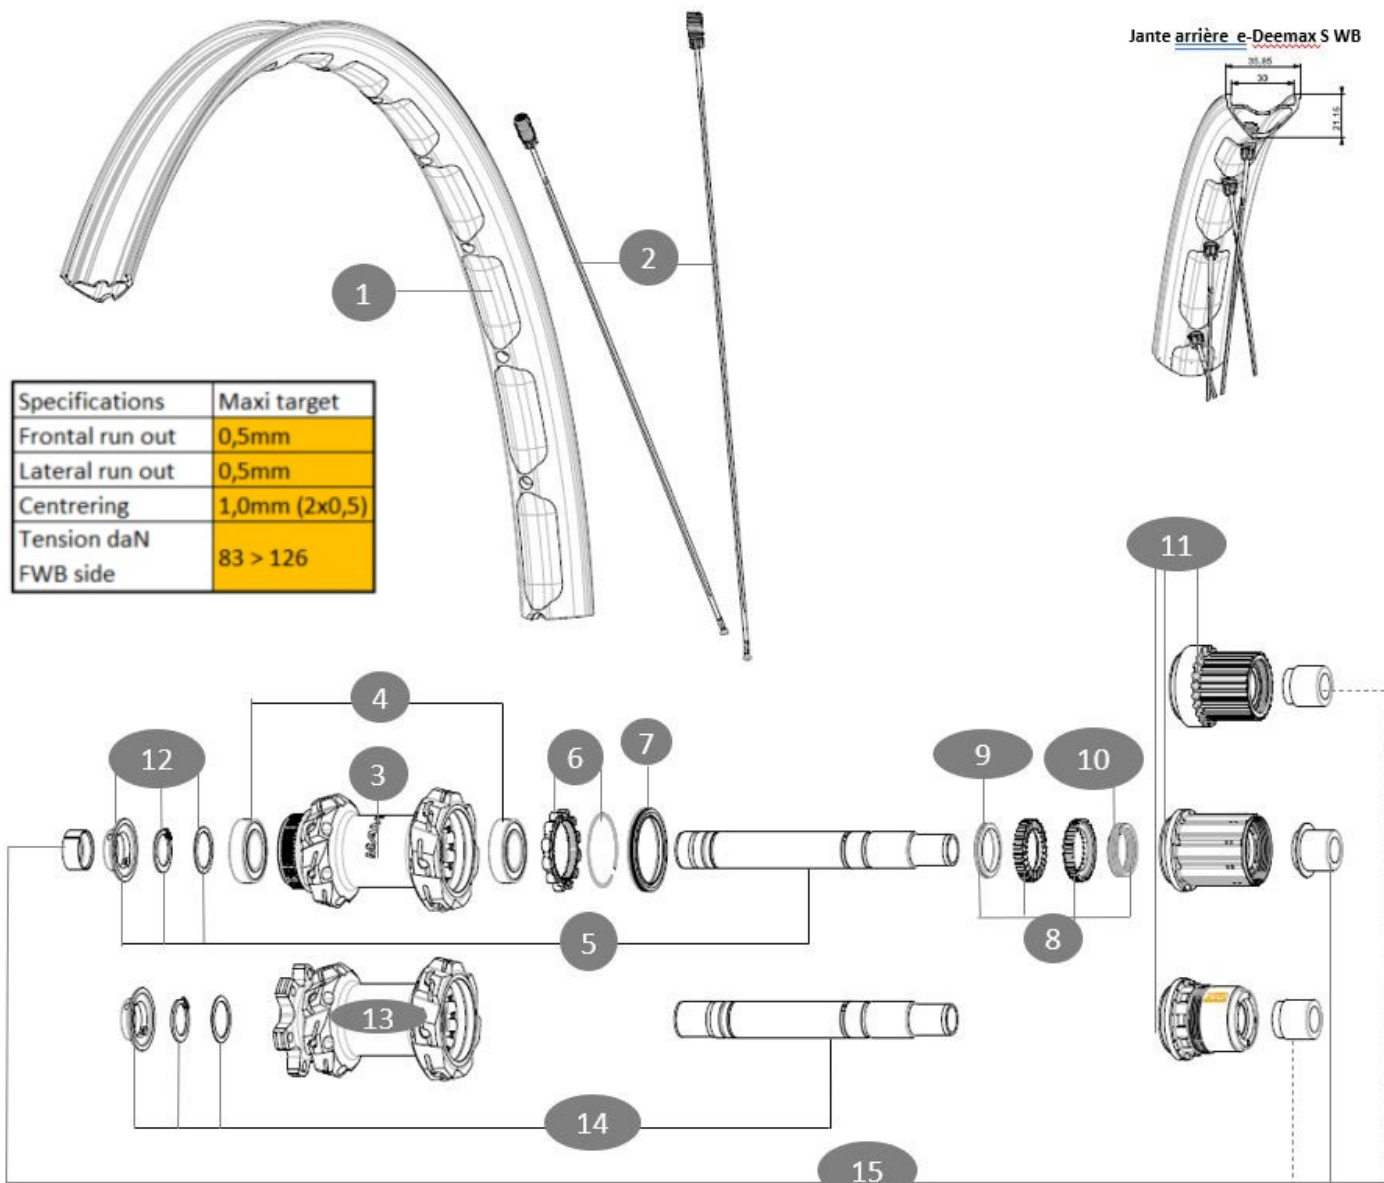

JANTES



&NBSP;:

1 V00100431 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 29"

RAYONS

2 V00100831 Kit 14 steel spokes 305mm eDeemax S30 24 29"

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

9 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS

10 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS

11 V3990101 MicroSpline MTB Freewheel Body ID360

11 V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360

11 V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360

12 V2373001 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

14 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

MAVIC E-DEEMAX S 29

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Ã© rayons de rechange par roue	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
2Ã© rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
BoostÃ© : adaptateur avantÃ© 20 Ã© 15Ã© mm ([12982801])	
Axe avantÃ© : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ© M9x1	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÃ© : axe traversant de 15Ã© mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÃ© : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ© M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- MatÃ©riau : Maxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- Freinage : Ã© disque
- Freinage : Ã© disque
- Profil : asymÃ©trique
- Profil : asymÃ©trique
- Taille ETRTOÃ© : 622x30TC
- Taille ETRTOÃ© : 622x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready
- Pneu : UST Tubeless Ready

RAYONS

- MatÃ©riauÃ© : acier
- MatÃ©riauÃ© : acier
- FormeÃ© : droits, ronds
- FormeÃ© : droits, ronds
- RayonnageÃ© : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 3
- RayonnageÃ© : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 3
- Axe avantÃ© : axe traversant de 15Ã© mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
- BoostÃ© : Adaptateurs Torque Cap (V2650401)
- Appui-fourche avant 12Ã© mm (V2680501 vendu sÃ©parement)

MOYEURS

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÃ©
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÃ©
- MatÃ©riau de l'axeÃ© : aluminium
- MatÃ©riau de l'axeÃ© : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRم rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- Technologie des roulements : QRم rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES

1096