MAVIC E-DEEMAX S 27.5

CATÃGORIE ASTMÂ 5Â : GRAVITY - DESCENTE
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 180Â kg, poids du vÃ©lo Ã©lectr

RÃ©fÃ©rences roues

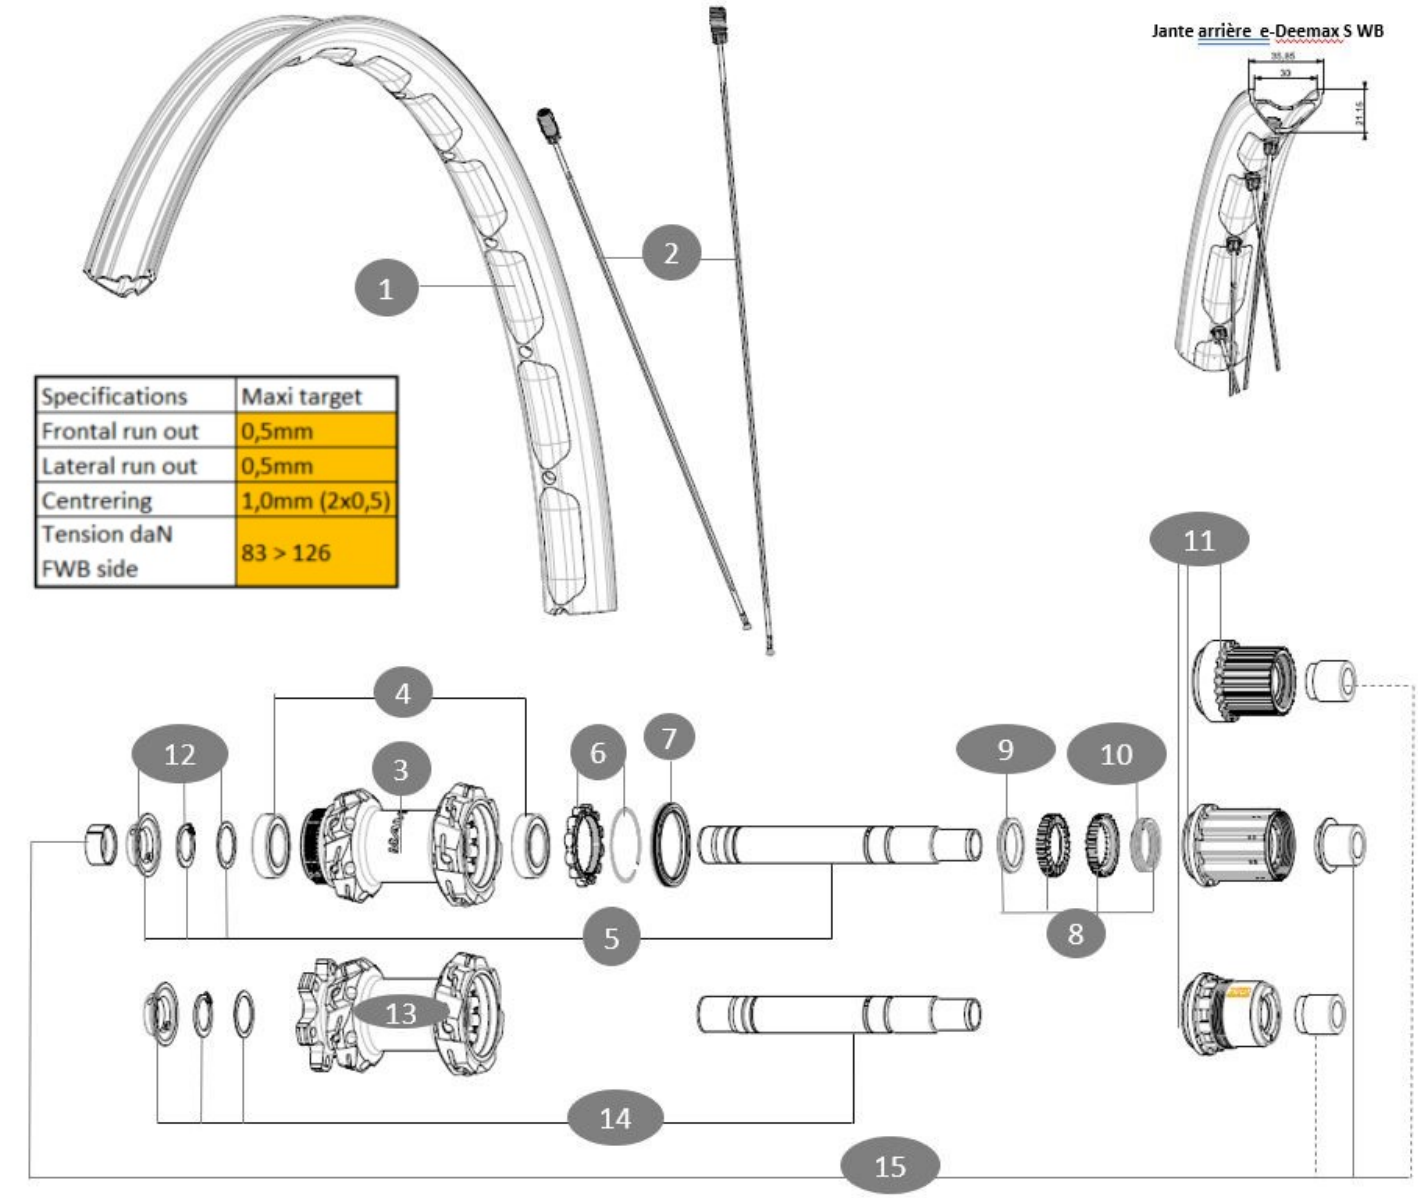

JANTES

 :

1	V00100531	Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5''

RAYONS

2	V00100931	Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5''

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

MAVIC E-DEEMAX S 27.5

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325 423 01)	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
BoostÂ : adaptateur avantÂ 20 Ã 15Â mm ([12982801])	
Axe avantÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **Hauteur :** 22 mm
- **Hauteur :** 22 mm
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Largeur interne :** 30 mm
- **Largeur interne :** 30 mm
- **PerÃ§age :** Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **PerÃ§age :** Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ¨re 28 trous)
- **Freinage :** Ã disque
- **Freinage :** Ã disque
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Taille ETRTOÂ :** 584x30TC
- **Taille ETRTOÂ :** 622x30TC
- **Pneu :** UST Tubeless Ready
- **Pneu :** UST Tubeless Ready

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 3
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 3
- **Axe avantÂ :** axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
- **BoostÂ :** Adaptateurs Torque Cap ([V2650401])
- Appui-fourche avant 12Â mm (V2680501 vendu separement)

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Conception du corps :** INFINITY
- **Conception du corps :** INFINITY
- **Standard de disque :** 6 trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disque :** 6 trous ou Center LockÂ®
- **MatÃ©riau de lâ??axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lâ??axeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Shimano MS / Sram XD VTT
- **Roue libre :** Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES

1075

TÃ©lÃ©chargÃ© depuis www.mavic.com le 2024-07-15