


CATÉGORIE ASTM 5 Å : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 Å kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

RÉFÉRENCES ROUES

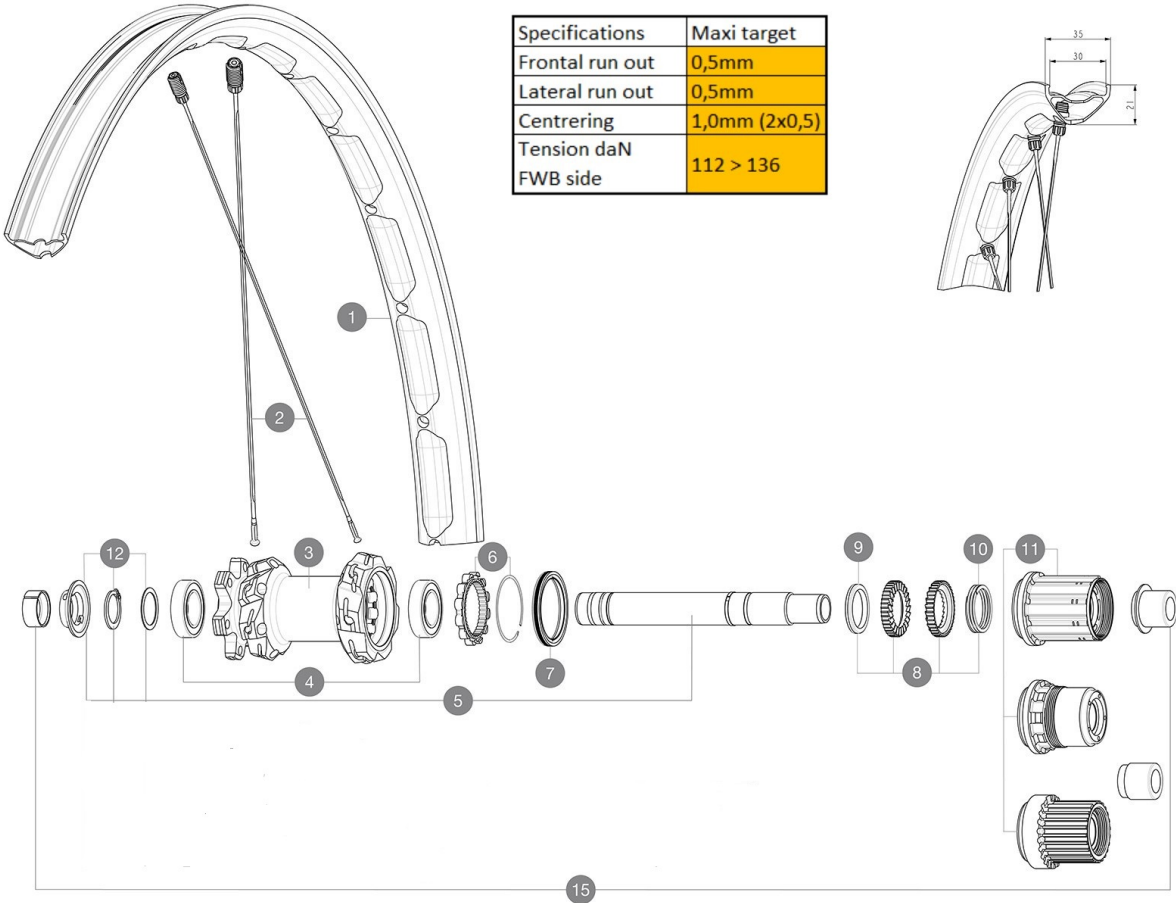

JANTES



- 1
- V00094731
- Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5"

RAYONS

- 2
- V00095331
- Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5"

MOYEURS

- 3
- N/A
- CORPS DE MOYEU
- 4
- M40076
- HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
- 5
- V2372201
- KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
- 6
- V2252701
- KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
- 7
- V2251601
- ID360 SEAL + GREASE
- 8
- V2375201
- KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
- 9
- V2375401
- KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
- 10
- V2372901
- KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
- 11
- V3740101
- XD MTB Freewheel Body ID360
- 11
- V3990101
- MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
- 11
- V3780101
- HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
- 12
- V2373001
- KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

- 8
- V2372801
- KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTATEURS

- 15
- V2510701
- ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
CiÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2 rayons de remplacement	
2 rayons de remplacement	
CiÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÃ© : axe traversant de 15Ã© mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÃ© /Ã© Sram (V3430101)	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxtal
- MatÃ©riau : Mxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- Freinage : Ã© disque
- Freinage : Ã© disque
- Profil : asymÃ©trique
- Profil : asymÃ©trique
- Taille ETRTOÃ© : 584x30TC
- Taille ETRTOÃ© : 584x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready
- Pneu : UST Tubeless Ready

RAYONS

- MatÃ©riauÃ© : acier
 - MatÃ©riauÃ© : acier
 - Ã©crousÃ© : aluminium, intÃ©grÃ© Fore
 - Ã©crousÃ© : aluminium, intÃ©grÃ© Fore
 - Axe avantÃ© : axe traversant de 15Ã© mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
 - BoostÃ© : Adaptateurs Torque Cap (V2650401)
- Rayonnage Isopulse
- Rayonnage Isopulse

MOYEURS

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- MatÃ©riau de l'axeÃ© : aluminium
- MatÃ©riau de l'axeÃ© : aluminium
- Taille de l'axe : arriÃ©re 12x148
- Taille de l'axe : arriÃ©re 12x148 ou 12x157
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

POIDS ROUES