


RÉFÉRENCES ROUES

R16301 Crossmax SL 27.5Rr



JANTES

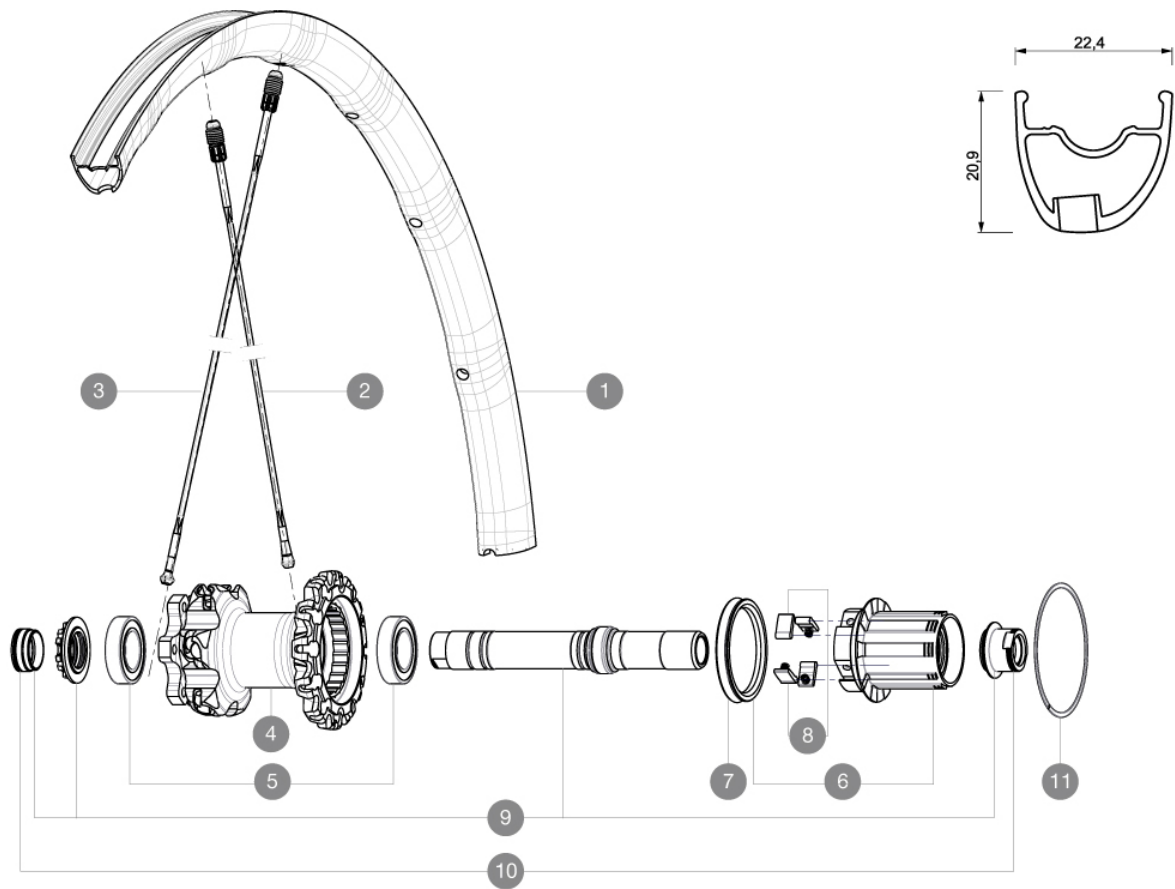

Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 1 | V2310513 | JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 2015 27,5" |
|---|----------|--------------------------------------|

RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 36675101 | "10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m |
| 3 | 36675001 | "10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28 |

MOYEUR

|    |          |                                                  |
|----|----------|--------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                   |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                    |
| 6  | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 7  | 99610701 | JOINT A LEVRE ITS4                               |
| 8  | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4                                |
| 9  | 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012            |
| 11 | 30871801 | ELASTIC RING 56mm diam.                          |

ADAPTATEURS

|    |          |                                        |
|----|----------|----------------------------------------|
| 10 | 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012 |
|----|----------|----------------------------------------|

# MAVIC Crossmax SL 27.5

## LIVRE AVEC

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Blocages rapides BX601                  |  |
| Valve UST et accessoires                |  |
| Adaptateurs 15 mm avant                 |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide arrière |  |
| Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière     |  |
| Trous de disque spécifiques             |  |
| Aimant de compteur (roue avant)         |  |
| Câble de réglage polyvalente            |  |
| Guide utilisateur                       |  |

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Raccord** : SUP
- **Perçage** : Fore

Profil spécifique pour frein à disque

- **Alliement** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Dimension ETRTO 26" : 559 x 19C**
- **Dimension ETRTO 650b/27,5" : 584 x 19C**
- **Dimension ETRTO 29" : 622 x 19C**
- **Dimensions de pneus recommandés** : 1,5 à 2,3

### RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Matériau** : aluminium traité
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés 2, arrière Isopulse

### MOYEUX

- **Corps avant** : carbone surdimensionné avec flasques en aluminium
- **Corps arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à tanches réglables
- **Roue-libre** : aluminium ITS-4
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses
- Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

### POIDS ROUES

Poids roue 805