

ASTM CATEGORY 1 : road only


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

Dimension de pneus recommandés : 23 mm

Pression max. : 23 mm 8.7 bars / 130 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R57101 CXRUlti60C16Rr

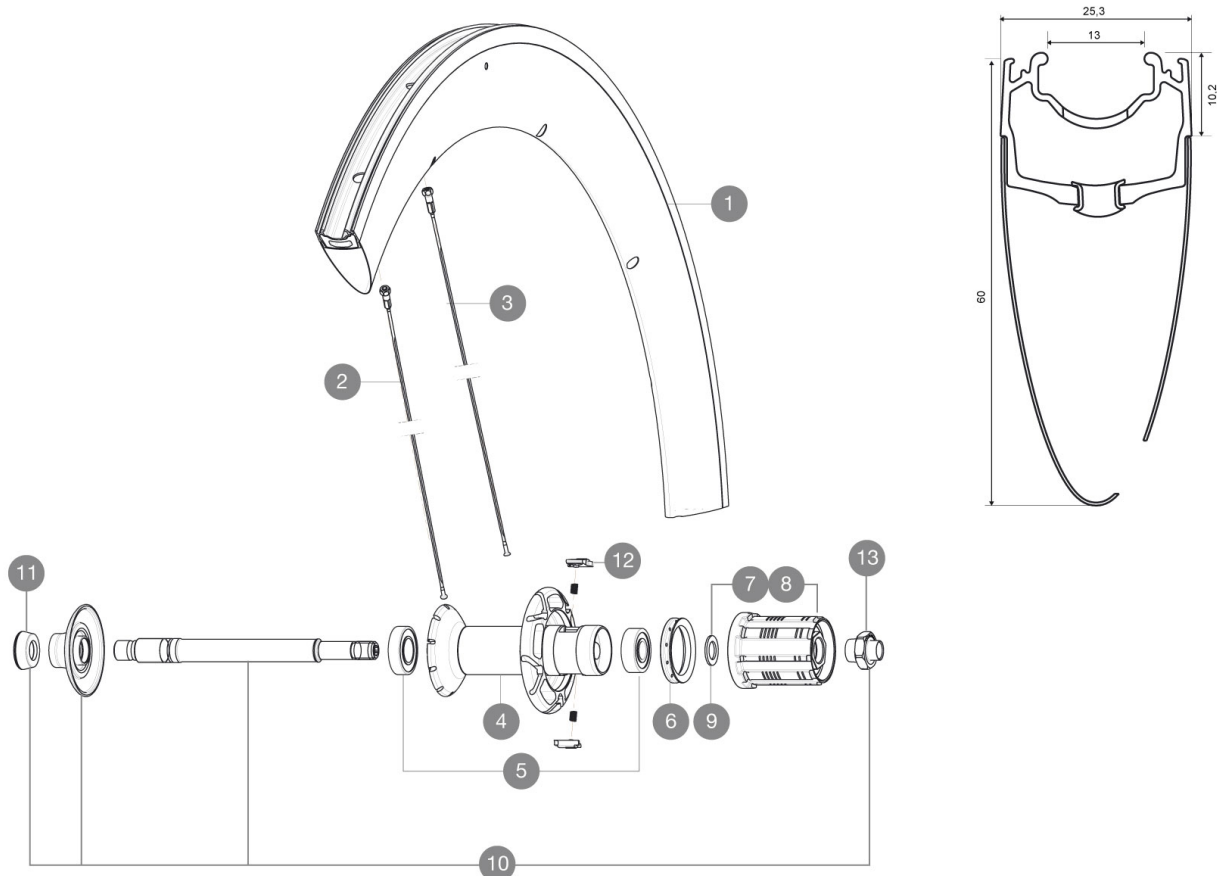

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2403813 REAR RIM CXR60C MY16

RAYONS

2 32976801 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 C 289mm
3 32976701 10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CXR 60 C 287mm

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
5 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6 99500001 JOINT A LEVRE FTSX
7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
10 V2250301 KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12 M40578 KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Fond de jante	
Blocages rapides BR601	
Patins de frein Exalith spécifiques CXR	
Prolongateur de valve	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Patins de frein Exalith spécifiques CXR	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatA©riauA** : Maxtal et carbone 12K
- **HauteurA** : 60 mm, LargeurA 27Å mm avec rainures CX01
- **RaccordA** : SUP
- **PerA§ageA** : traditionnel
- **Surface de freinageA** : Exalith 2
- **MatA©riauA** : Maxtal et carbone 12K
- **RÅ©duction du poidsA** : ISM
- **DiamÅtre du trou de valveA** : 6,5Å mm
- **PneumatiqueA** : pneu
- **Dimension ETRT0A** : 622Å xÅ 13C
- **Dimension de pneus recommandA©eA** : 23Å mm
- **HauteurA** : 60 mm, LargeurA 27Å mm avec rainures CX01
- **RaccordA** : SUP
- **PerA§ageA** : traditionnel
- **Surface de freinageA** : Exalith 2
- **RÅ©duction du poidsA** : ISM
- **DiamÅtre du trou de valveA** : 6,5Å mm
- **PneumatiqueA** : pneu
- **Dimension ETRT0A** : 622Å xÅ 13C

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Corps avant et arrière** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Roulements** : cartouche à tanches rigides
- **Roue-libre** : axe FTS-L
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Roulements** : cartouche à tanches rigides
- **Roue-libre** : axe FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 1005