MAVIC Ksyrium

ASTM CATEGORY 1 : road only
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R59401	Ksyrium Rr Black	R59402	Ksyrium Rr Red

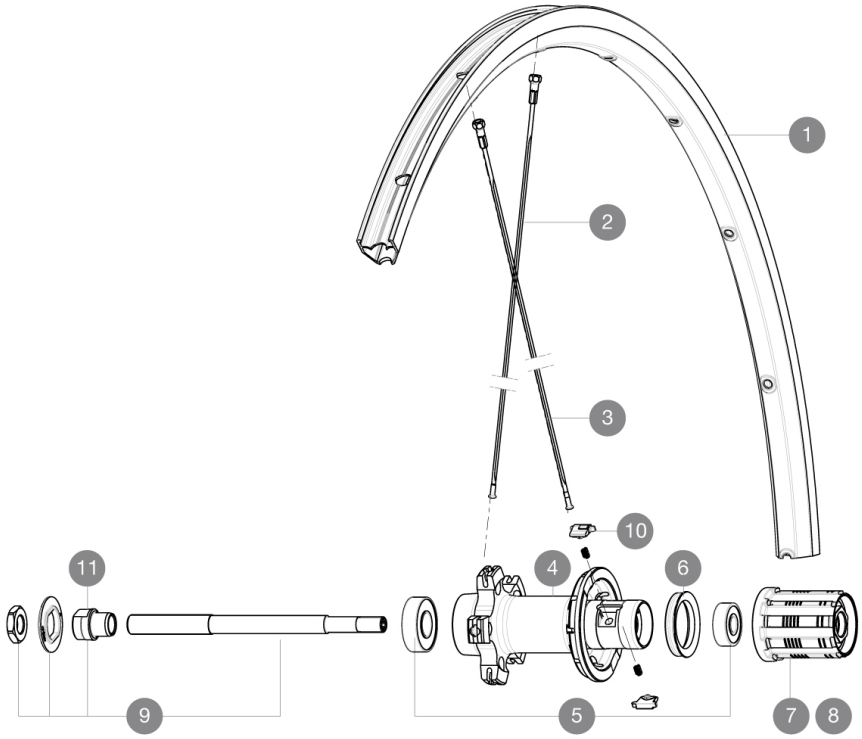



JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2402815	RIM KSYRIUM RED
1	12021415	JANTE AVANT/ARRIERE KSYRIUM EQUIPE 11 NOIRE

RAYONS

2	12031401	10 RAYONS ORL NOIRS KSYRIUM EQUIPE 11 301mm
3	12031301	10 RAYONS CRL NOIRS KSYRIUM EQUIPE 11 278mm

MOYEUX

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
10	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

MAVIC **Ksyrium**

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** aluminium S6000
- **Hauteur :** 25 mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel avec renfort H2
- **Surface de freinageÂ :** UB Control
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Dimension ETRTOÂ :** 622Â xÂ 15C
- **Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ :** 23 Ã 32Â mm

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã?crousÂ :** laiton, ABS
- **NombreÂ :** 20 avant et arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** acier

Roulements Ã cartouche Ã©tanches

- **Roue-libreÂ :** acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 920