


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

R99141	XrdLight27.5Rr Boost WTS	R60901	Xride Light27.5Rr WTS
--------	--------------------------	--------	-----------------------

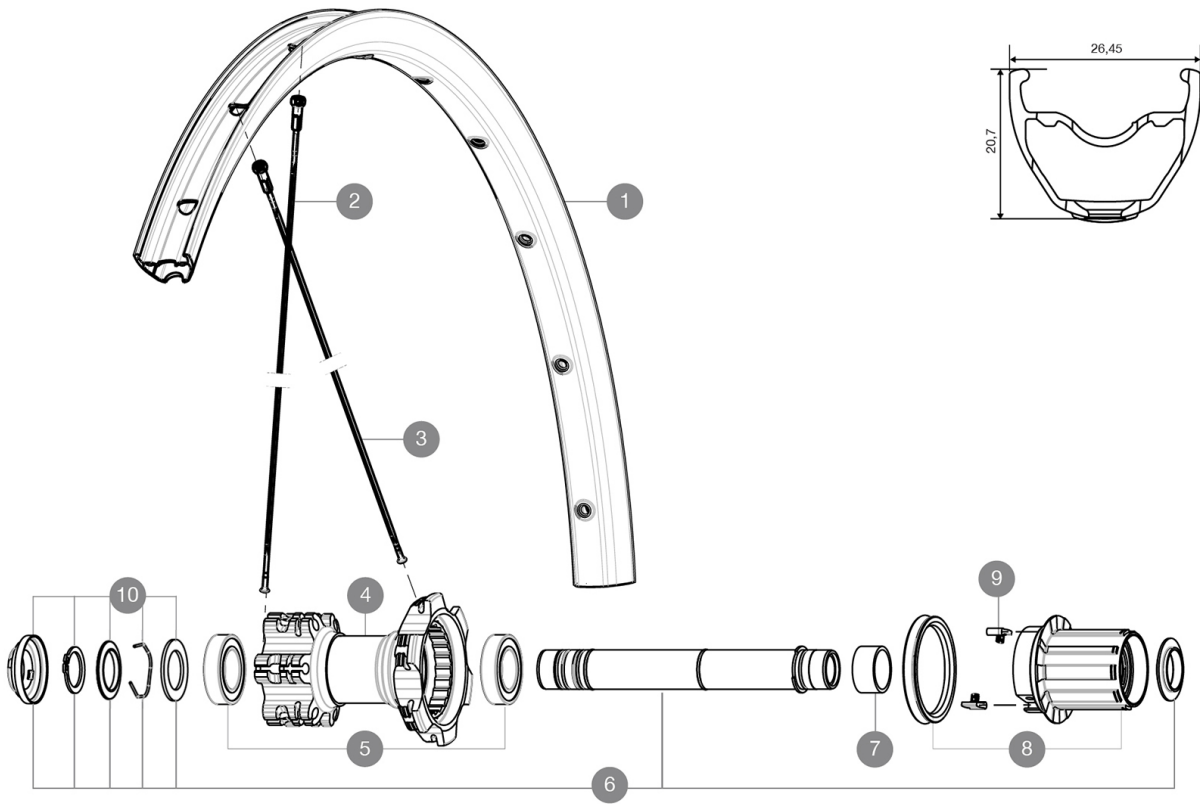

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur éjectable

1	V2314515	RIM CROSSRIDE LIGHT 27,5
---	----------	--------------------------

RAYONS

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
3	V2382001	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 275mm CROSSRIDE LIGHT 27,5

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
7	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
8	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
10	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE



Crossride Light WTS 27.5

2016
REAR

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Adaptateurs 12Å xÅ 142Å mm Å lÅ¿arriÅ¿re	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arriÅ¿re 12x142Å mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ¿ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÅ¿ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅ¿reÅ¿ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÅ¿cifications

JANTES

- RaccordÅ¿ : manchonnÅ¿
- PerÅ¿ageÅ¿ : traditionnel
- Profil spÅ¿cifique pour frein Å¿ disque
- DiamÅ¿tre du trou de valveÅ¿ : 8,5Å mm avec rÅ¿ducteur Å¿jectable
- PneumatiqueÅ¿ : tubetype
- Largeur interneÅ¿ : 21Å mm
- Dimension ETRTOÅ¿ 26"Å : 559Å xÅ 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C
- RaccordÅ¿ : manchonnÅ¿
- PerÅ¿ageÅ¿ : traditionnel
- Profil spÅ¿cifique pour frein Å¿ disque
- DiamÅ¿tre du trou de valveÅ¿ : 8,5Å mm avec rÅ¿ducteur Å¿jectable
- PneumatiqueÅ¿ : tubetype
- Largeur interneÅ¿ : 21Å mm
- Dimension ETRTOÅ¿ 26"Å : 559Å xÅ 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C

RAYONS

- MatÅ¿riauÅ¿ : acier
- FormeÅ¿ : droits, profilÅ¿s, rÅ¿treints
- Å¿crousÅ¿ : laiton, ABS
- NombreÅ¿ : 24 Å¿ lÅ¿avant et Å¿ lÅ¿arriÅ¿re
- MatÅ¿riauÅ¿ : acier
- RayonnageÅ¿ : avant et arriÅ¿re croisÅ¿s par 2
- FormeÅ¿ : droits, profilÅ¿s, rÅ¿treints
- Å¿crousÅ¿ : acier, ABS
- NombreÅ¿ : 24 Å¿ lÅ¿avant et Å¿ lÅ¿arriÅ¿re
- RayonnageÅ¿ : avant et arriÅ¿re croisÅ¿s par 2

MOYEUX

- Roue-libreÅ¿ : alliage TS-2
- Corps avant et arriÅ¿reÅ¿ : aluminium
- Roue-libreÅ¿ : alliage TS-2

VERSIONS

- ColorisÅ¿ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ¿ : 6Å trous uniquement
- Largeur du moyeuÅ¿ : Boost (avant 110, arriÅ¿re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅ¿re 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 970
Weight Rear 27.5": 1000
Weight Rear 29": 1050