MAVIC Crossmax SL Pro WTS 29

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R51801	XmaxSLPro29RrWTS Black	R78501	XmaxSLPro29RrXDWTS Bk
R51802	XmaxSLProLtd29RrWTS Yellow	R78502	XmaxSLPro29RrXDWTS Ye
R68701	XmaxSLPro29OffsetWTSBk	R82701	XmaxSLPro29RrNT Bk
R68702	XmaxSLProLtd29OffsetWTSYellow		

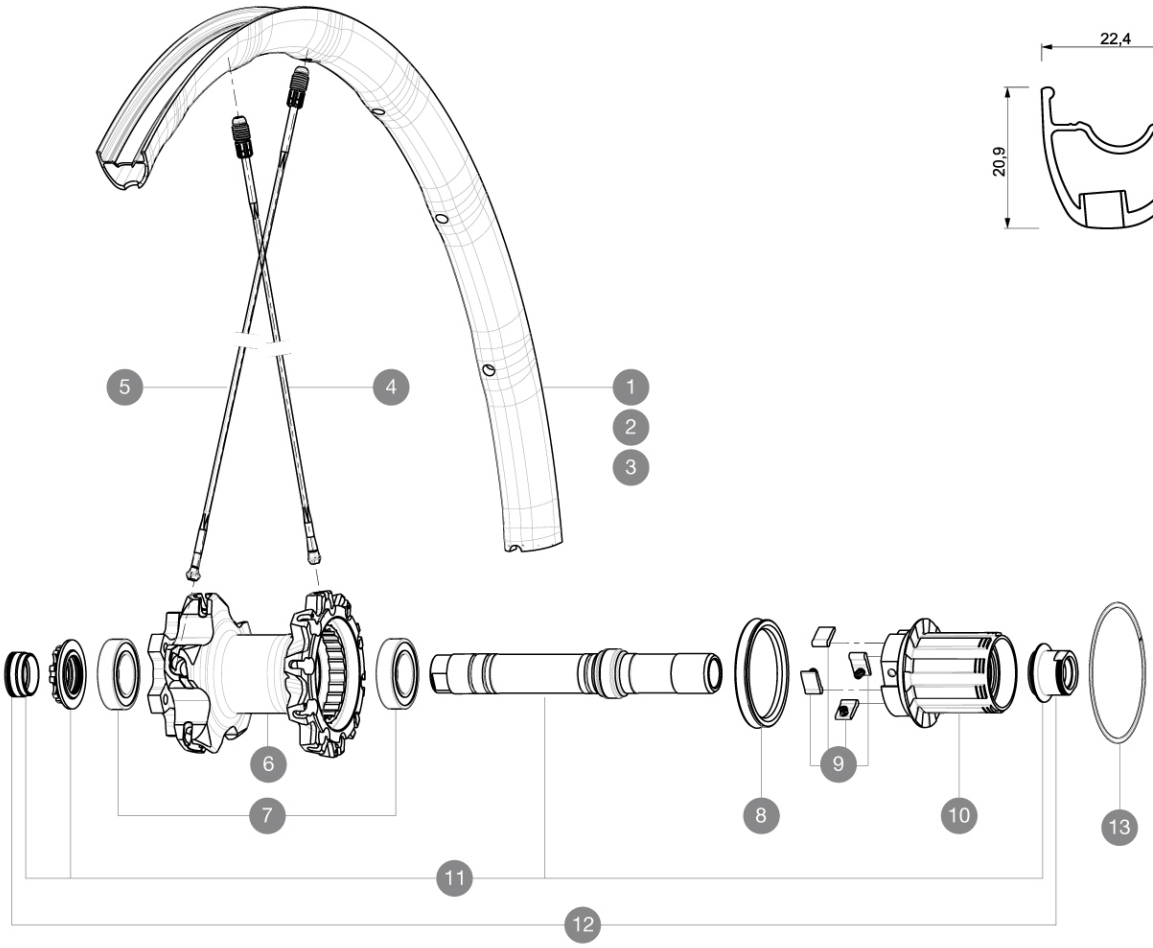

JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310613	JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 2015 29''
2	V2313713	KIT REAR RIM CROSSMAX SL PRO LIMITED YELLOW 29''
3	V2313813	KIT REAR RIM CROSSMAX SL PRO LIMITED OFFSET YELLOW 29''
3	V2311913	"JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 29"" OFFSET (SMU CANNONDALE)"

RAYONS

4	35113801	"10 SPOKES M7/7 DRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 269,5mm"
5	35113701	"11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"

MOYEUX

6	N/A	CORPS DE MOYEU
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
10	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
13	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012

MAVIC Crossmax SL Pro WTS 29

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic	
Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
Trous spÃ©cifiques pour disque	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poids :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19Â mm
- **Dimension ETRTOÂ 26"Â :** 559Â xÂ 19C
- **Dimension ETRTOÂ 650b/27.5"Â :** 584Â xÂ 19C
- **Dimension ETRTOÂ 29"Â :** 622Â xÂ 19C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es :** 28 mm Ã 62 mm

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã©crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 20 avant et arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** AV croisÃ©s par 2, AR lsopulse

MOYEUX

- **Corps avantÂ :** carbone avec flasques en aluminium
- **Corps arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** alliage ITS-4

Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 760
Weight Rear 27.5": 805
Weight Rear 29": 830