


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

## RÉFÉRENCES ROUES

R60501 XrideUST Quest26RrWTS

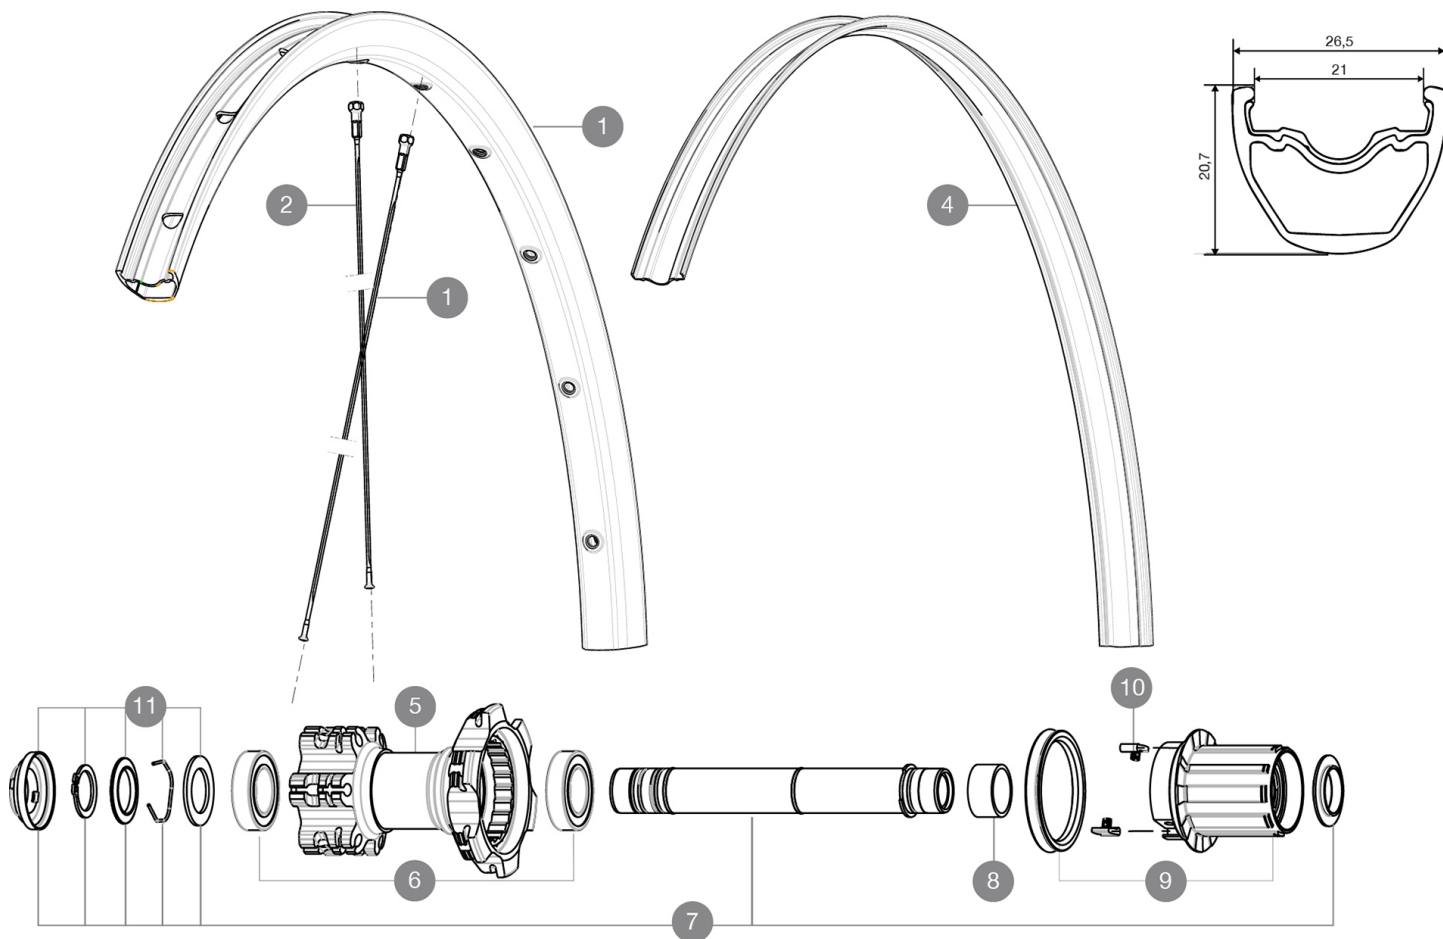

## JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

|   |          |                           |
|---|----------|---------------------------|
| 1 | V2314115 | RIM CROSSRIDE TUBELESS 26 |
|   | V2170101 | Fond de jant UST 26x21c   |

## RAYONS

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | V2381001 | 12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26 |
| 3 | 36675301 | 12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm                       |

## MOYEURS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 5  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
| 6  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                                |
| 7  | V2371201 | KIT REAR QRIM AXLE 135-142 / BOOST 148mm                     |
| 8  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 9  | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| 10 | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4                                            |
| 11 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel                                                  |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels                                   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) |  |

## JANTES

- MOYEUX**

- **Corps A** : aluminium
- **Matériau de la cage** : aluminium
- Roulements A cartouche A tanches
- **Roue-libre A** : alliage TS-2
- Compatible Shimano 11 vitesses
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
- **Matériau de la cage** : aluminium
- Roulements A cartouche A tanches
- **Roue-libre A** : alliage TS-2

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)

## POIDS ROUES

Poids roue  
Weight Rear 26": 965  
Weight Rear 27.5": 995  
Weight Rear 29": 1040

- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã©crous** : laiton, ABS
- **Nombre** : 24 Ã l'avant et Ã l'Ã©crou
- **Rayonnement** : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2
- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã©crous** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 Ã l'avant et Ã l'Ã©crou
- **Rayonnement** : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2