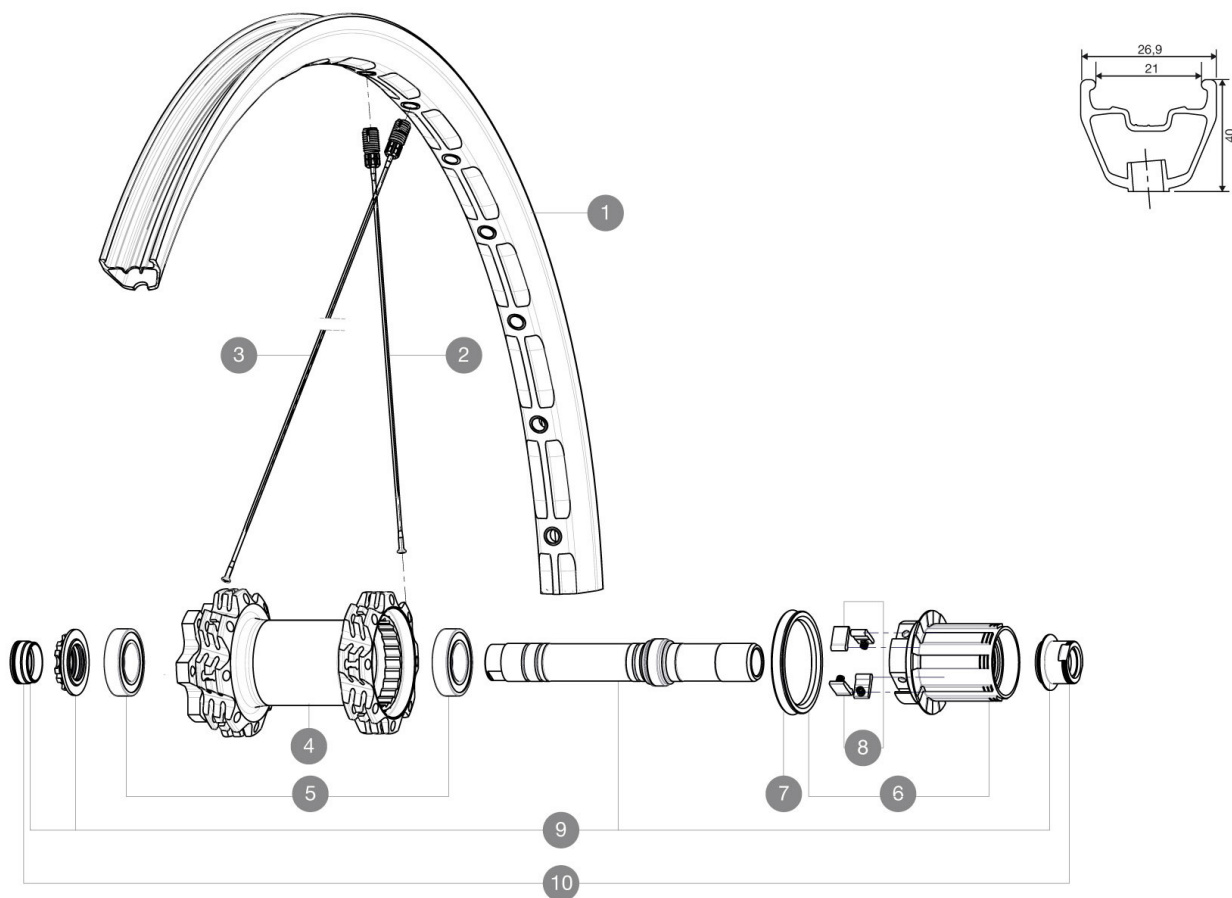


ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad
Dimensions de pneus ETRTO recommand es : 35 mm   69 mm

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R67501	DmaxUlti16Rr27.5 12x150
--------	-------------------------

**JANTES**

DIAMÈTRE DU TROU DE VALVE : 6.5mm

1	V2312313	JANTE ARR DEEMAX ULTIMATE 27,5"
---	----------	---------------------------------

RAYONS

2	V2380601	16 RAYONS CRL DEEMAX 27,5" 278,5MM
3	V2380701	16 RAYONS OPP ROUE LIBRE DEEMAX 27,5" 280,5MM

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
9	30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
-----------	----------	--

MAVIC Deemax Ultimate 27.5

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 20Å mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÅre	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs 20Å mm avant	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valve UST et accessoires	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÅ : Axe traversant de 20Å mm ou de 15Å mm avec adaptateurs optionnels	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : Maxtal
 - RaccordÅ : SUP
 - PÃ©rÃ©ageÅ : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM avec nervure centrale
 - DiamÃtre du trou de valveÅ : 6,5Å mm
 - MatÃ©riauÅ : Maxtal
 - PneumatiqueÅ : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interneÅ : 21Å mm
 - Dimension ETRTO 26"Å : 559Å xÅ 21C
 - Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
 - Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es : 35 mm Å 69 mm
 - RaccordÅ : SUP
 - PÃ©rÃ©ageÅ : Fore

- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM avec nervure centrale
 - DiamÃtre du trou de valveÅ : 6,5Å mm
 - PneumatiqueÅ : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interneÅ : 21Å mm
 - Dimension ETRTO 26"Å : 559Å xÅ 21C

RAYONS

- MatÃ©riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, profilÃ©s
- ÃcrousÅ : aluminium intÃ©grÃ©s
- NombreÅ : 28 Å lÅ avant, 32 Å lÅ arriÅre
- RayonnageÅ : avant et arriÅre croisiÃ©s par 2

MOYEURS

- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
 - MatÃ©riau de lÅaxeÅ : aluminium
- Roulements Å cartouche Åcanches rÃ©glables
- Roue-libreÅ : alliage ITS-4
 - Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
- Compatible Shimano 11 vitesses
- MatÃ©riau de lÅaxeÅ : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
- Roulements Å cartouche Åcanches rÃ©glables
- Roue-libreÅ : alliage ITS-4

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous uniquement

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 1055
Weight Rear 27.5": 1085