

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement


Dimensions de pneus recommandés : 28 Å 42 mm

Pression max. : 28 mm 7.7 bars / 110 PSI / 30 mm 5.8 bars / 85 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R73101 KsyProDiscAllroadRr CL

R72301 KsyProDiscAllroadRr INT

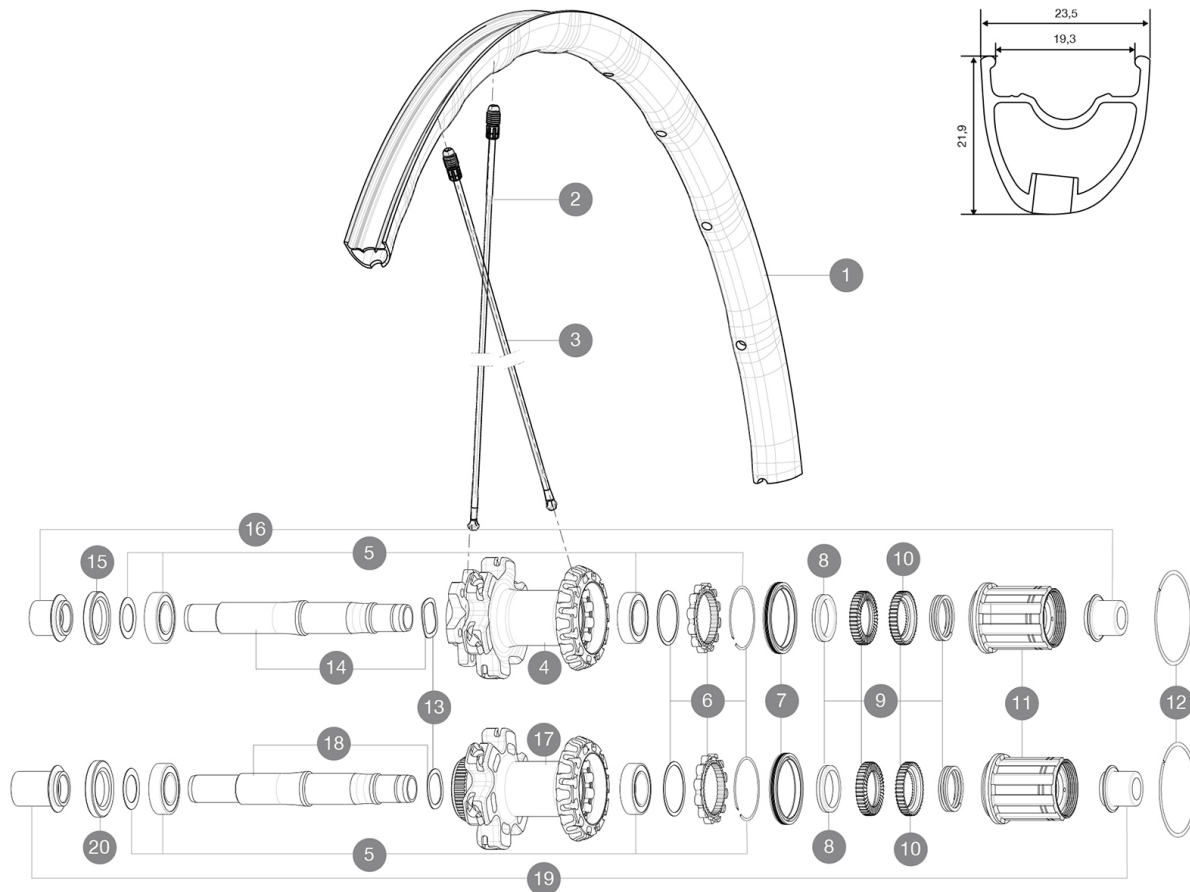

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2402513 REAR RIM KSYRIUM PRO ALLROAD

RAYONS

2 V2272501 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR
3 V2272601 KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CORPS DE MOYEU
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

ADAPTATEURS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

MAVIC

Ksyrium Pro Disc Allroad

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic	
1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous sp��cifiques pour disque	
Cl�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12�� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Valve UST et accessoires	
Trous sp��cifiques pour disque	
Cl�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant�� : axe traversant de 12 mm convertible en 15�� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mxtral
- Hauteur : 26 mm, asym  trique
- Raccord   : SUP
- Per  age   : Fore
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- R  duction du poids : ISM 4D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Mat  riau   : Mxtral
- Dimension ETRTO : 622 x 19C
- Hauteur : 26 mm, asym  trique
- Dimensions de pneus recommand  es : 28    42 mm
- Raccord   : SUP
- Per  age   : Fore
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- R  duction du poids : ISM 4D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Arri  re : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Roulements    cartouche   tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- Arri  re : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de disque    : 6   trous ou Center

POIDS ROUES

Poids roue 850