

MAVIC **CROSSRIDE FTS-X 29****RÉFÉRENCES ROUES**

R76401 XTRIDE FTS-X INT 29 QR M10

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Corps de roue libre acier ID360 Shimano (IV3790101)

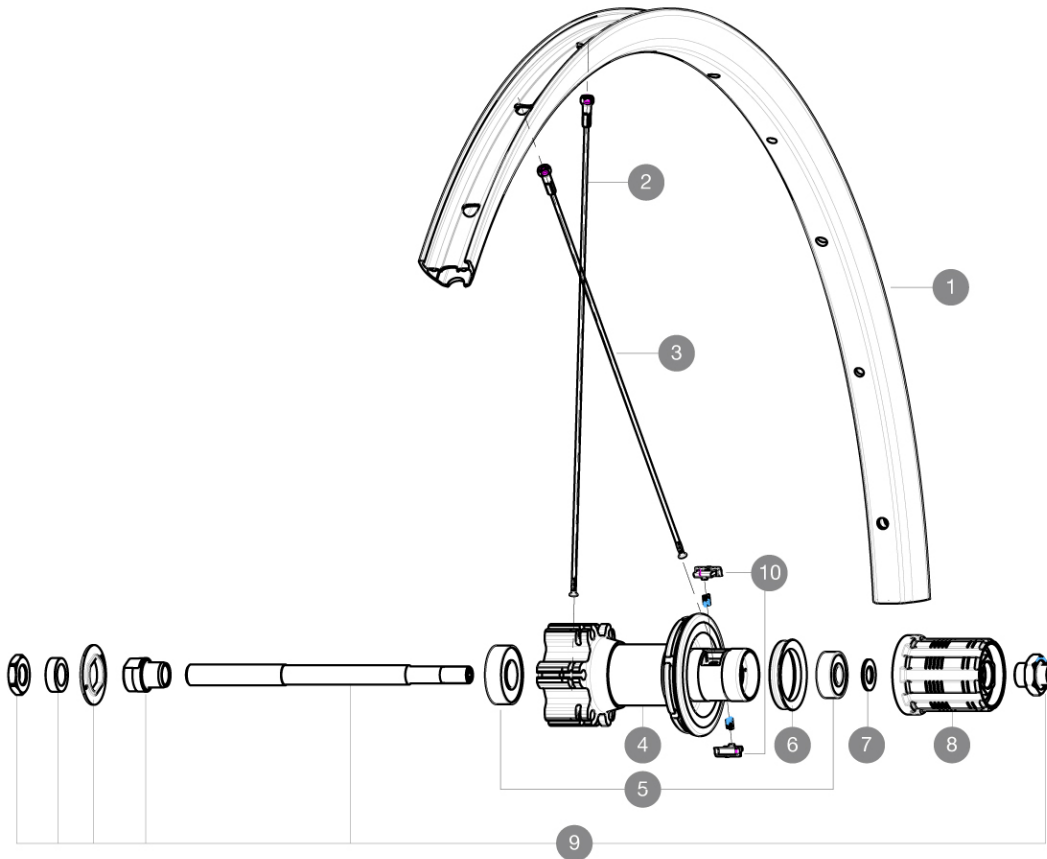
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

Corps de roue libre ID360 N3W (IV4270101)

**JANTES**

TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur éjectable

1	V2314915	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 29
---	----------	-----------------------------------

RAYONS

2	V2383001	KIT 12 FT/NDS CROSSRIDE FTSX 29" SPK 297mm
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRIDE 29" 294mm"

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	AXE ARR VTT DISC CROSSLAND/CROSSMAX ENDURO DISC
10	32430301	KIT CLIQUET FTSX

