


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement
Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

R77101 Ksyrium Pro SL C Rr

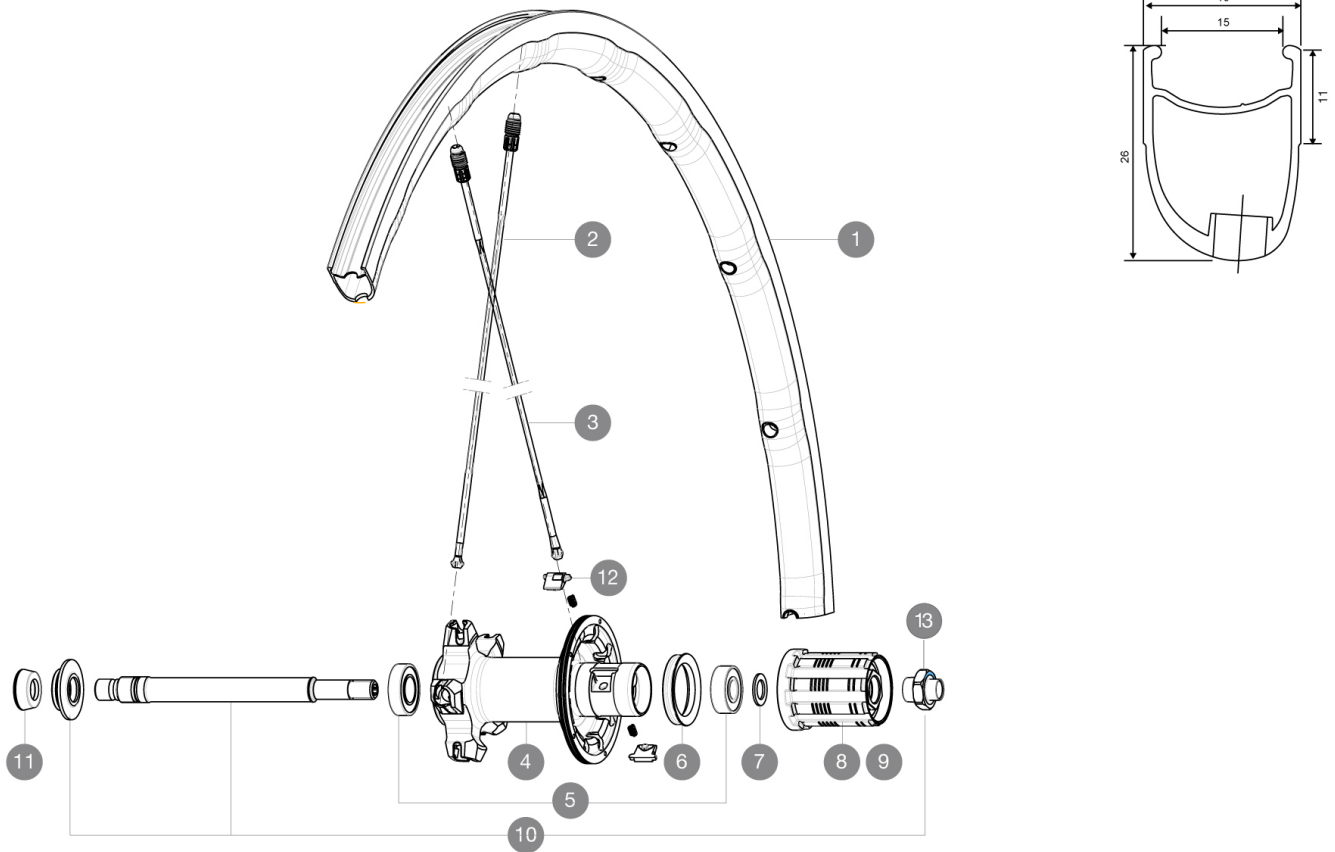

JANTES



TRou de VALVE EN MM : 6,5

1	V2401913	REAR RIM KSYRIUM PRO SL Clinch
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	10844701	10 RAY.ZICRAL RET.ARR.R-SYS SL BOYAU ARGENT 298mm
3	V2276901	KIT 2 FT 282.5 & RR 273.5 STAMPED SPOKE KSYRIUM PRO - white
3	V2270501	RAYONS CRL KSYRIUM PRO DISC

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Kit Axe Ksyrium Elite / SLS
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Ksyrium Pro SL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
CiÂ© de rÂ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
CiÂ© de rÂ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÂreÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÂ©cifications

JANTES

- MatÂ©riauÂ : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arriÂre 26 mm asymÂ©trique
- RaccordÂ : SUP
- PerÂageÂ : Fore
- Surface de freinageÂ : UB Control
- RÂ©duction du poids : ISM 4D
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- PneumatiqueÂ : pneu
- MatÂ©riauÂ : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arriÂre 26 mm asymÂ©trique
- Dimension ETRTOÂ : 622Â xÂ 15C
- Dimensions de pneus recommandÂ©esÂ : 23 Â 32Â mm
- RaccordÂ : SUP
- PerÂageÂ : Fore
- Surface de freinageÂ : UB Control
- RÂ©duction du poids : ISM 4D
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- PneumatiqueÂ : pneu
- Largeur interneÂ : 15mm
- Dimension ETRTOÂ : 622Â xÂ 15C

RAYONS

- MatÂ©riauÂ : Zicral
- FormeÂ : droits, profilÂ©s, rÂ©treints Â lÂ©avant
- Â©crousÂ : aluminium intÂ©grÂ© Fore
- MatÂ©riauÂ : Zicral
- NombreÂ : 18 Â lÂ©avant, 20 Â lÂ©arriÂre
- RayonnageÂ : avant radial, arriÂre Isopulse
- FormeÂ : droits, profilÂ©s, rÂ©treints Â lÂ©avant
- Â©crousÂ : aluminium intÂ©grÂ© Fore
- NombreÂ : 18 Â lÂ©avant, 20 Â lÂ©arriÂre
- RayonnageÂ : avant radial, arriÂre Isopulse

MOYEUX

- Corps avantÂ : carbone avec flasques en aluminium
- Corps arriÂreÂ : aluminium
- Corps arriÂreÂ : aluminium
- MatÂ©riau de lÂ©axeÂ : aluminium
- Corps avantÂ : carbone avec flasques en aluminium
- Roulements Â cartouche Â©tanches rÂ©glables
- Roue-libreÂ : acier FTS-L
- MatÂ©riau de lÂ©axeÂ : aluminium
- Roulements Â cartouche Â©tanches rÂ©glables
- Roue-libreÂ : acier FTS-L

VERSIONS

- ColorisÂ : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 795