


MAVIC Cosmic Pro Carbon SL C

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R88801	CosProCarbSLCRr+CD	R72001	CosmicProCarbSLCRr
R98301	CosmicProCarbSL C Rr+CD		

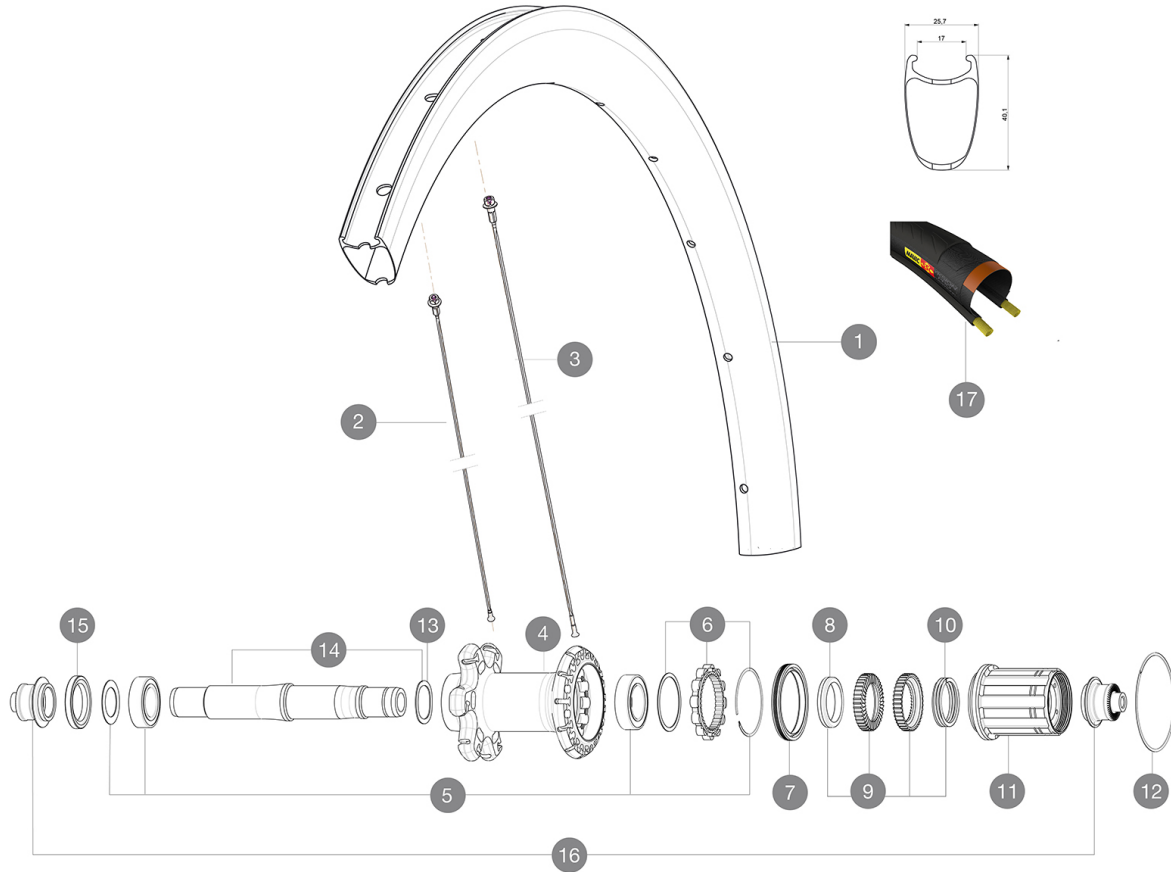

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2736413	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
1	V2401113	KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last
1	V4092713	Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
3	V2271101	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D LTD AERO SPK 260mm/
3	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

PNEUMATIQUES

17	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

ADAPTATEURS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL C

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Fond de jante	
Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone	
Patins de frein carbone	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : carbone tressÃ© 3K
- HauteurÃ : 40Ã mm
- PÃ©riphÃ©rie : traditionnel
- MatÃ©riau : carbone tressÃ© 3K
- Surface de freinageÃ : carbone avec technologie TgMAX
- DiamÃ©tre du trou de valveÃ : 6,5Ã mm
- PneumatiqueÃ : pneu
- Largeur interneÃ : 17Ã mm
- Dimension ETRTO : 622 x 17C
- Dimensions de pneus recommandÃ©es : 25 Ã 32 mm
- HauteurÃ : 40Ã mm
- PÃ©riphÃ©rie : traditionnel
- Surface de freinageÃ : carbone avec technologie TgMAX
- DiamÃ©tre du trou de valveÃ : 6,5Ã mm
- PneumatiqueÃ : pneu
- Largeur interneÃ : 17Ã mm
- Dimension ETRTO : 622 x 17C

RAYONS

- MatÃ©riauÃ : acier
- FormeÃ : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- Ã©crousÃ : aluminium, ABS
- Nombre : 18 Ã l'avant, 24 Ã l'arriÃre
- RayonnageÃ : avant radial, arriÃre Isopulse
- MatÃ©riauÃ : acier
- FormeÃ : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- Ã©crousÃ : aluminium, ABS
- Nombre : 18 Ã l'avant, 24 Ã l'arriÃre
- RayonnageÃ : avant radial, arriÃre Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃ©riau de l'axeÃ : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã©crous
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃ©riau de l'axeÃ : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã©crous
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- ColorisÃ : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 825