

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 23 à 32 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

R51202 CXR Elite Rr

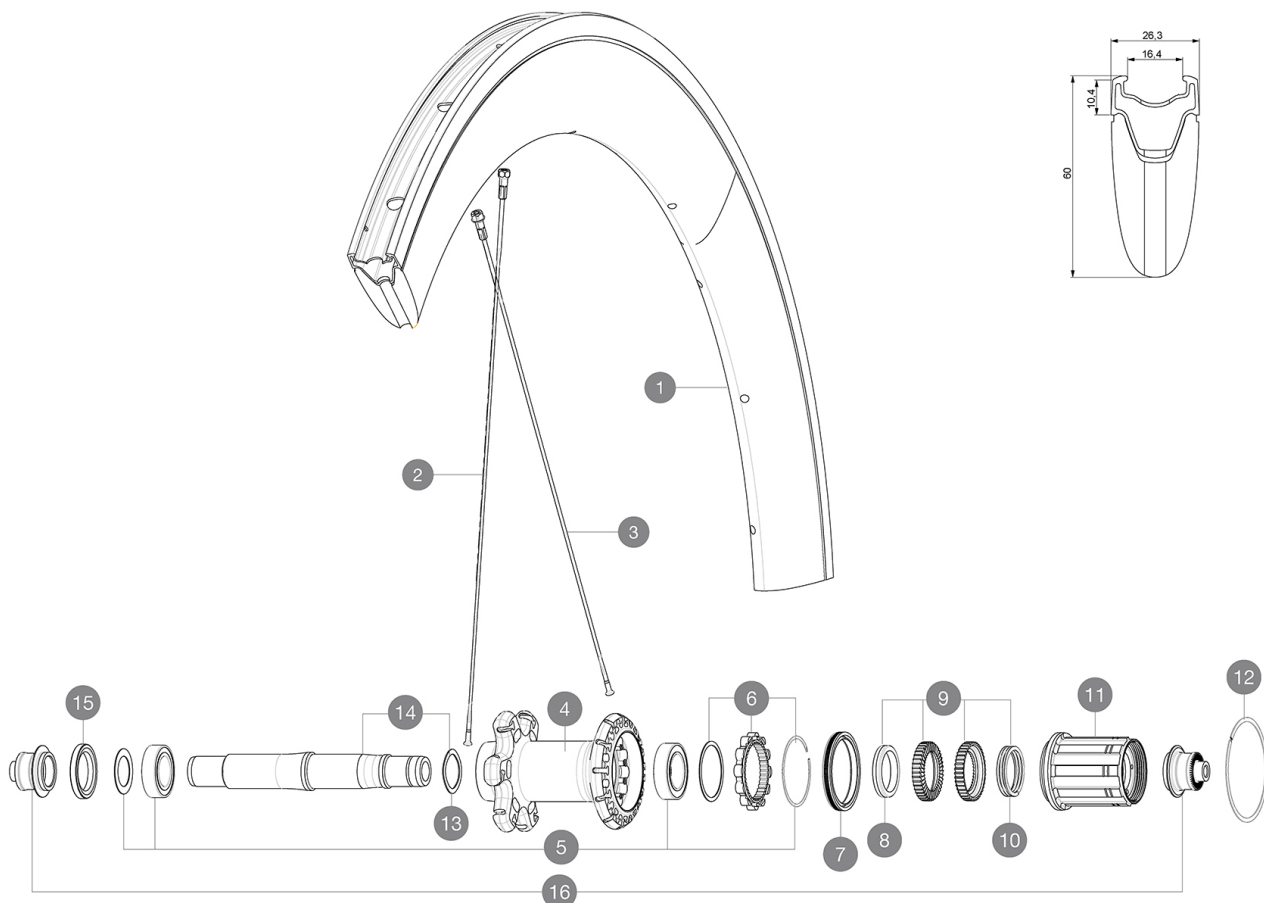

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2408213	KIT REAR RIM CXR ELITE UB - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2275201	KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT
3	V2275101	KIT 12 REAR DRIVE SIDE UB & DISC BUTTED AERO SPOKES 272mm +

MOYEUR




4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

ADAPTATEURS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

MAVIC CXR Elite

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Fond de jante	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Alliage Maxtal avec flasque Blackcell
- Hauteur : 60 mm
- Perçage : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Largeur interne : 16 mm
- Dimension ETRTO : 622x16C

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, alyptiques, treints
- Crous : aluminium, ABS
- Nombre : 18 à avant, 24 à arrière
- Rayonnage : avant radial, arrière Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360

POIDS ROUES

Poids roue 1005