

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                          |        |                         |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------|
| R99471 | Cos Pro Car 17 Rr Custom | R80802 | Cos Pro Car 17 Rr White |
| R80801 | Cos Pro Car 17 Rr Black  |        |                         |

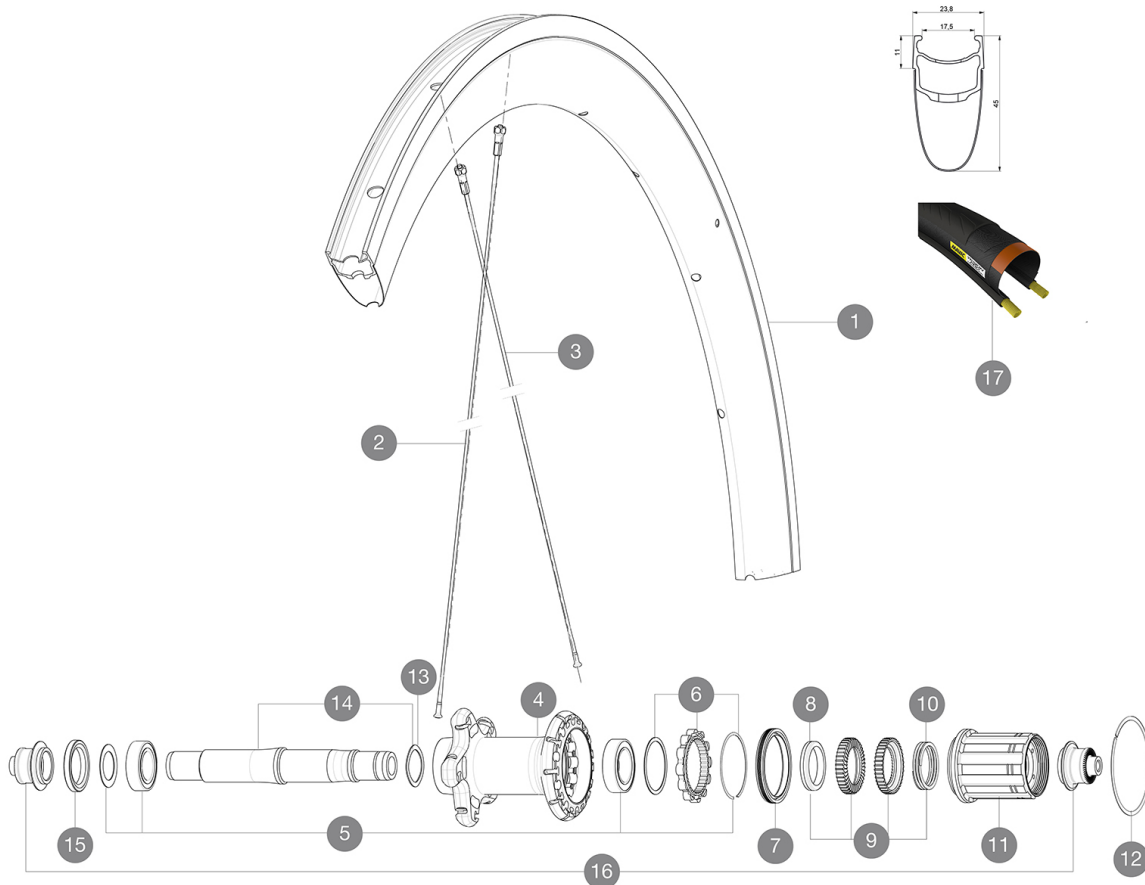

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V4091913 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON U shaped                      |
| 1 | V2407413 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UB GRAPHITE - while stock las |
| 1 | V2407613 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UB WHITE - while stock last   |

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3663601 | KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 301 + alu  |
| 2 | V2274701 | KIT 12 NDS BTD AERO SPK 301mm/ALU NIPPLE - while stock last  |
| 3 | V3663501 | KIT 12 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 277 + alu nipple + washer |
| 3 | V2274601 | KIT 12 DS BTD AERO SPK 277mm/ALU NIPPLE - while stock last   |

## MOYEURS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                               |
| 5  | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 8  | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                          |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS                                         |

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2251201 | ID360 AXLE UB                                   |
| 15 | V2250901 | KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small) |

## PNEUMATIQUES

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| 17 | 37805525 | Yksion Pro PowerLink White 25 |
|----|----------|-------------------------------|

## ADAPTATEURS

|    |          |                           |
|----|----------|---------------------------|
| 16 | B4989401 | Rear axle adapters 9mm QR |
|----|----------|---------------------------|

## LIVRE AVEC

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Blocages rapides BR301<br>(V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)<br>1 |  |
| Blocages rapides BR301<br>(V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)<br>1 |  |
| Blocages rapides BR301<br>(V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)<br>1 |  |
| Fond de jante                                                         |  |
| Fond de jante                                                         |  |
| Fond de jante                                                         |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                     |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                     |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)<br>1                     |  |
| Guide utilisateur                                                     |  |
| Guide utilisateur                                                     |  |
| Guide utilisateur                                                     |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement                                                                |  |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement                                                                |  |
| Axe avant : Blocage rapide uniquement                                                                |  |
| Axe arrière : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe arrière : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe arrière : Blocage rapide uniquement                                                              |  |

## Spécifications

## JANTES

- Matériau : Mxtral et carbone 12K
- Matériau : Mxtral et carbone 12K
- Matériau : Mxtral et carbone 12K
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Hauteur : 45 mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Surface de freinage : UB Control
- Surface de freinage : UB Control
- Surface de freinage : UB Control
- Réduction du poids : ISM
- Réduction du poids : ISM
- Réduction du poids : ISM
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : pneu
- Pneumatique : pneu
- Pneumatique : pneu

## MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanches
- Avant : roulements à cartouche à tanches réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanches à réglage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements à cartouche à tanches réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanches à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

## VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement

## POIDS ROUES

Poids roue 925