

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32Å mm


Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. Å : 25Å mm 7,7Å bars - 110Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

R81001 Ksyrium 17 Rr Black

R81002 Ksyrium 17 Rr Blue

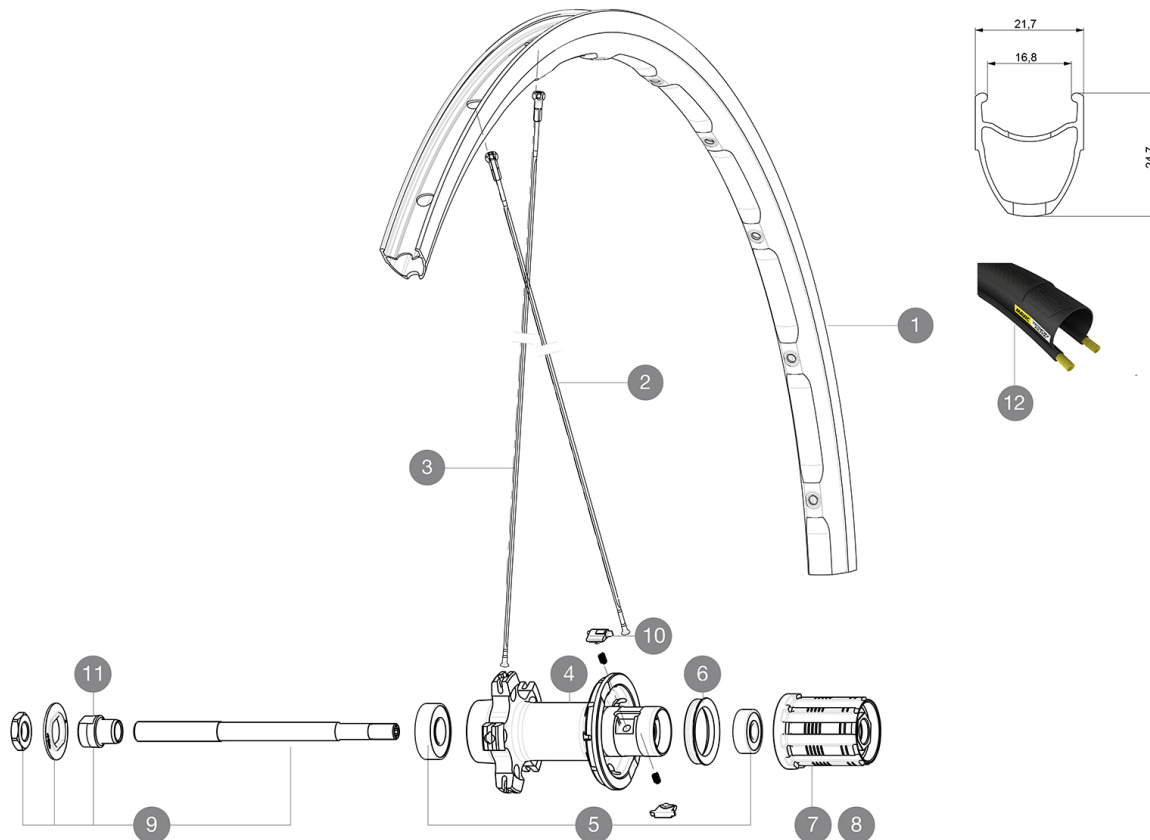

## JANTES



&NBSP;:

1	V2409213	KIT REAR RIM KSYRIUM BLUE 17C
1	V2409013	KIT REAR RIM KSYRIUM BLACK 17C

## RAYONS

2	V2275801	KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C DRIVE SIDE AERO
3	V2275701	KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C NON-DRIVE SIDE A

## MOYEURS

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
10	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

## PNEUMATIQUES

12	37805725	Yksion Elite 25
----	----------	-----------------

