


MAVIC Ksyrium Disc TA

1
2017
REAR

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
Pression max. Å : 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

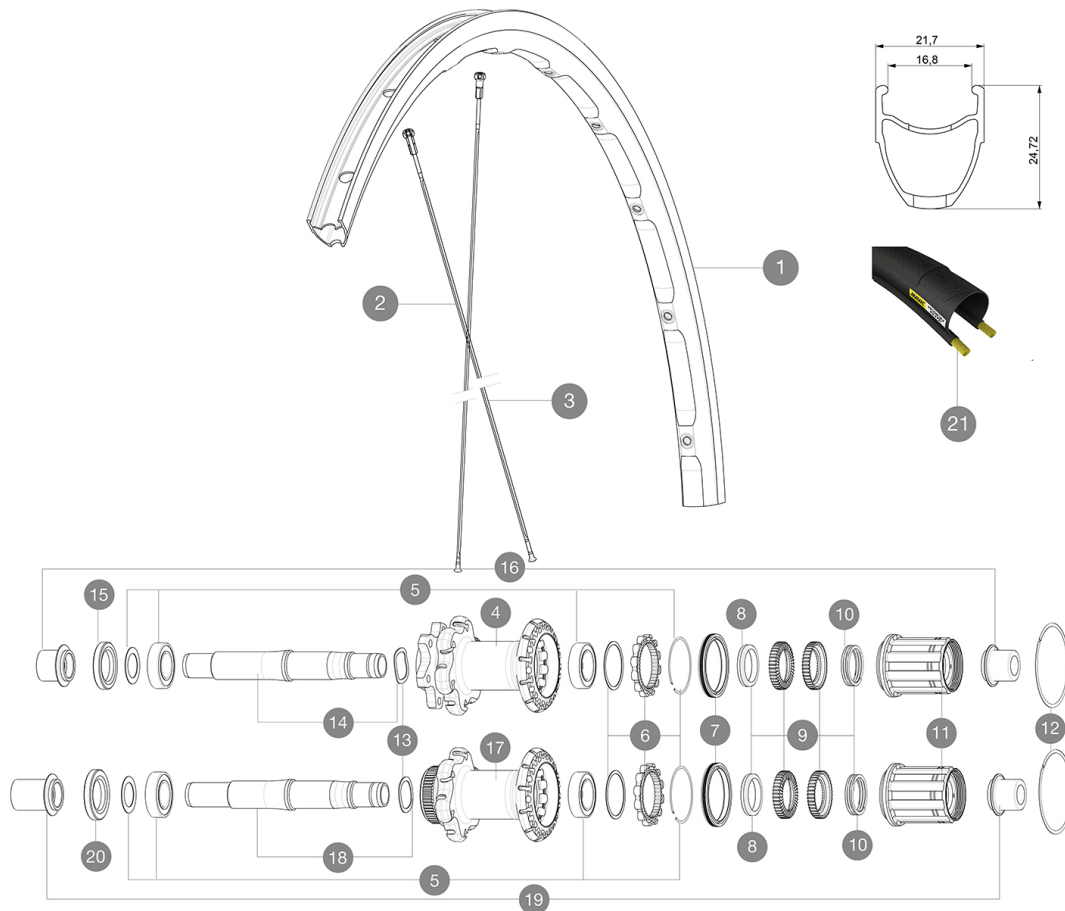

JANTES



&NBSP;:

1 V2409315 KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C

RAYONS

2 V2275701 KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C NON-DRIVE SIDE A
3 V2275801 KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C DRIVE SIDE AERO

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11 V2252001 ID360 HG11 FREEWHEEL
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS
14 V2251301 ID360 AXLE DISC 6T
15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17 N/A CORPS DE MOYEU
18 V2251401 ID360 AXLE DISC CL
20 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

PNEUMATIQUES




21 37805725 Yksion Elite 25

ADAPTATEURS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL
B4989801 Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)
B4989401 Rear axle adapters 9mm QR
B4989501 ADAPTER Rr 12x135mm ID360 (6bolt&CLock)

MAVIC Ksyrium Disc TA

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant� : axe traversant de 12 mm convertible en 15� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau  : Aluminium S6000
 - Hauteur  : 21  mm
 - Raccord  : SUP
 - Per age  : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp cifique pour frein   disque
- R duction du poids  : ISM
 - Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
 - Pneumatique  : pneu
 - Dimension ETRTO  : 622x17C

RAYONS

- Mat riau  : acier
- Forme  : droits,  lyptiques
- Nombre  : 24   1  avant et   arri re
- Rayonnage  : avant crois s par 2, arri re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant et arri re  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre  : Instant Drive 360
 - Avant  : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - Arri re  : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 

POIDS ROUES

Poids roue 895