

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32Å mm

Pression max. : 25Å mm 7,7Å bars - 110Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

R98331 KPCarbSLCD12x142RrCLHRSV

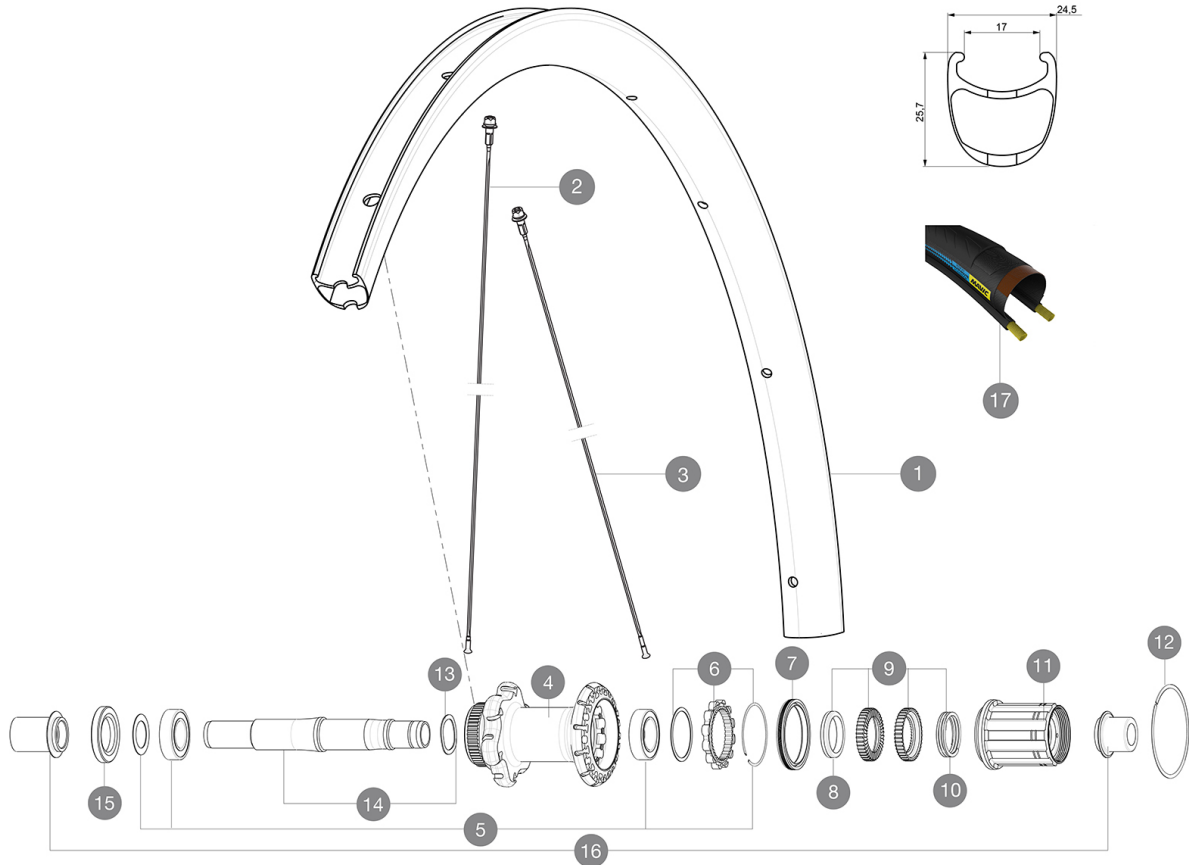

## JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2733713	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
1	V2409913	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch DISC HR - while stoc
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

## RAYONS

2	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
3	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	V2273101	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL

## MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2540401	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x28x7
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360

12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

## PNEUMATIQUES






17	39436025	Yksion Pro PowerLink HR
----	----------	-------------------------

## ADAPTATEURS

16	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL
----	----------	------------------------------

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

## LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12 mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Vis spécifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Fond de jante	
Clé de réglage multifonction (325 423 01) 1	
Housses de roue condition spéciale «Haute Route» 1	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 12 mm convertible en 15 mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

## Spécifications

### JANTES

- **Matériau** : Matériau carbone tressé 3K
  - **Hauteur** : 25 mm
  - **Perçage** : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : pneu
  - **Largeur interne** : 17 mm
  - **Dimension ETRTO** : 622x17C

### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, alyptiques, treints
- **Recous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant croisés par 2, arrière isopulse

### MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
  - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements en céramique de qualité supérieure fournis par CeramicSpeed (R)
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock

### POIDS ROUES

Poids roue