

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 65mm à 81mm (2,5 à 3,2 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES

R22581 E-Xa Elite 27+ Rr Bst XD

R20871 E-Xa Elite 27+ Bst Rr NT

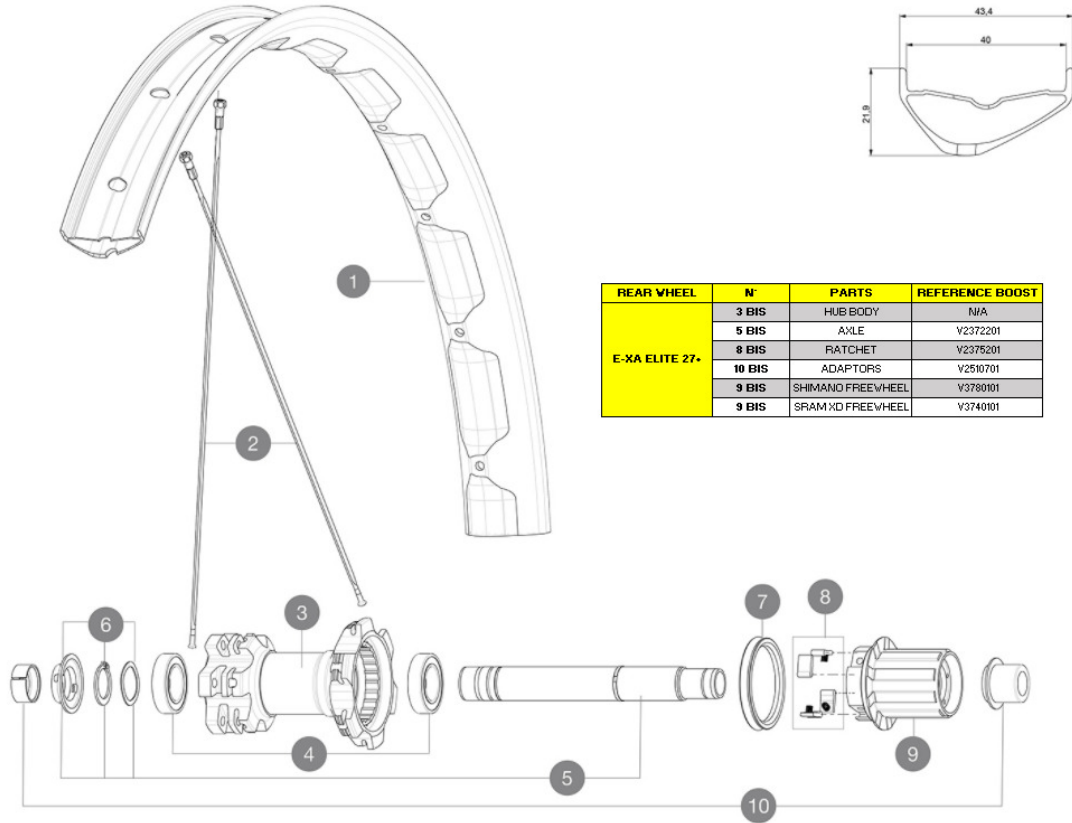

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE BOOST
E-XA ELITE 27+	3 BIS	HUB BODY	N/A
	5 BIS	AXLE	V2372201
	8 BIS	RATCHET	V2375201
	10 BIS	ADAPTORS	V2510701
	9 BIS	SHIMANO FREEWHEEL	V3780101
	9 BIS	SRAM XD FREEWHEEL	V3740101

JANTES



&NBSP;:

1	V2319115	KIT FRONT/REAR RIM E-XA/XA ELITE 27,5" + 40 TSS
	V3700101	43mm UST Tape For 40mm Wide Rims

RAYONS

2	V2386201	KIT 12 FRT/REAR E-XA/XA ELITE 27,5" BLACK NIPPLES - while s
2	V3666501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc 650B FLAT SPOKE 277mm +

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360

ADAPTATEURS

10	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

E-XA Elite 27+

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
---------------------------------	--

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
 - Raccord : SUP
 - Perçage : traditionnel
 - Réduction du poids : ISM
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 40 mm
 - Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, élyptiques
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à glisse automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Hub width : Boost only (front 110, rear 148)

POIDS ROUES

1055