

CATÉGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneus recommandées : 25 Å 32 mm

Pression max. Δ : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless: 25mm 6 bars - 87Â PSI, 28mm 5Â bars - 70Â PSI Pression max. tubetype: 25Â mm 7Â bars - 102Â PSI, 28Â mm 6Â bars - 87Â PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R22961	Ksy Pro Carb UST DCL Rr	R37371	Ksy Pro Carb UST DCL Rr NT
--------	-------------------------	--------	----------------------------

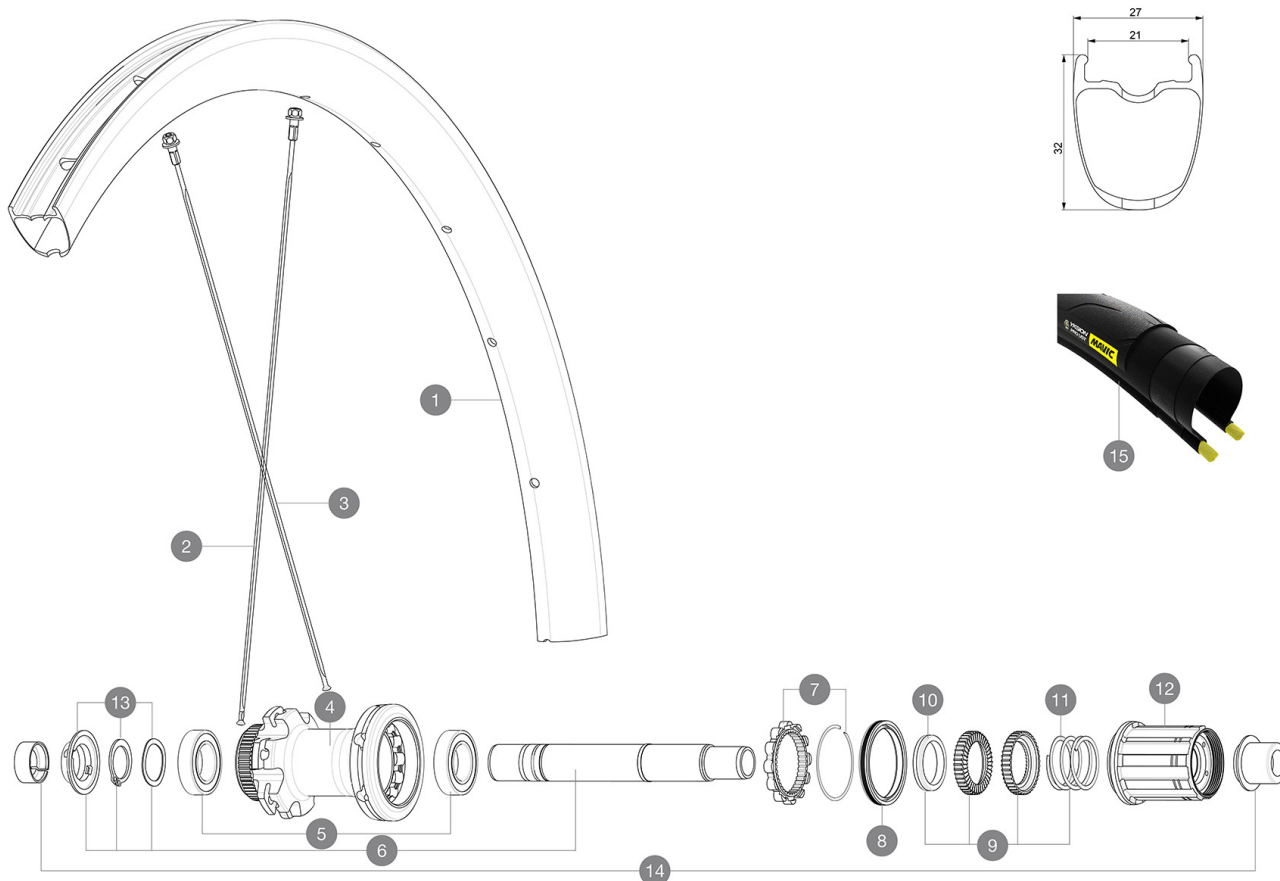

JANTES



&NBSP;::

1	V2736313	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON UST Disc - while stock last
1	V4093215	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 32 Disc while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4160501	Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 286
2	V3665101	KIT 2 FRT/NDS KSYRIUM PRO CARB UST Disc STAMPED SPOKE 286 +
2	V4160401	Kit 12 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 286 Ksyrriu
2	V3665601	KIT 12 FRT/NDS KSYRIUM PRO CARBON UST Disc SPOKE 286mm + was
3	V3665801	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARBON UST Disc SPOKE 283mm + nipple+w
3	V4160601	Kit 12 Rear Drive Side Stainless Spokes 283 Ksyrriu Pro Carb

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction

11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

PNEUMATIQUES

15	39938828	Yksion Pro UST 700x28
----	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

COMPATIBILITE

SpÃ©cifications

JANTES

- Mat³A³ria³u³ : Mat³A³ria³u³ carbone tress³A³© 3K
- Mat³A³ria³u³ : Mat³A³ria³u³ carbone tress³A³© 3K
- Hauteur³ : 32mm
- Hauteur³ : 32mm
- Per³A³sage³ : traditionnel
- Per³A³sage³ : traditionnel

Profil spécifique pour frein à disque

Profil spécifique pour frein à disque

- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype

• Largeur interne : 21 mm

■ Largeur interne : 21 mm

- Dimension ETBTOÂ : 622x21TC ROUTE

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche à tanché à l'arrière automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière Roulements : cartouche à tanché à l'arrière automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
 - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100

POIDS ROUES

870