

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. Å : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. Å : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

R30021 Comete Pro Carb SL T 19 Pr

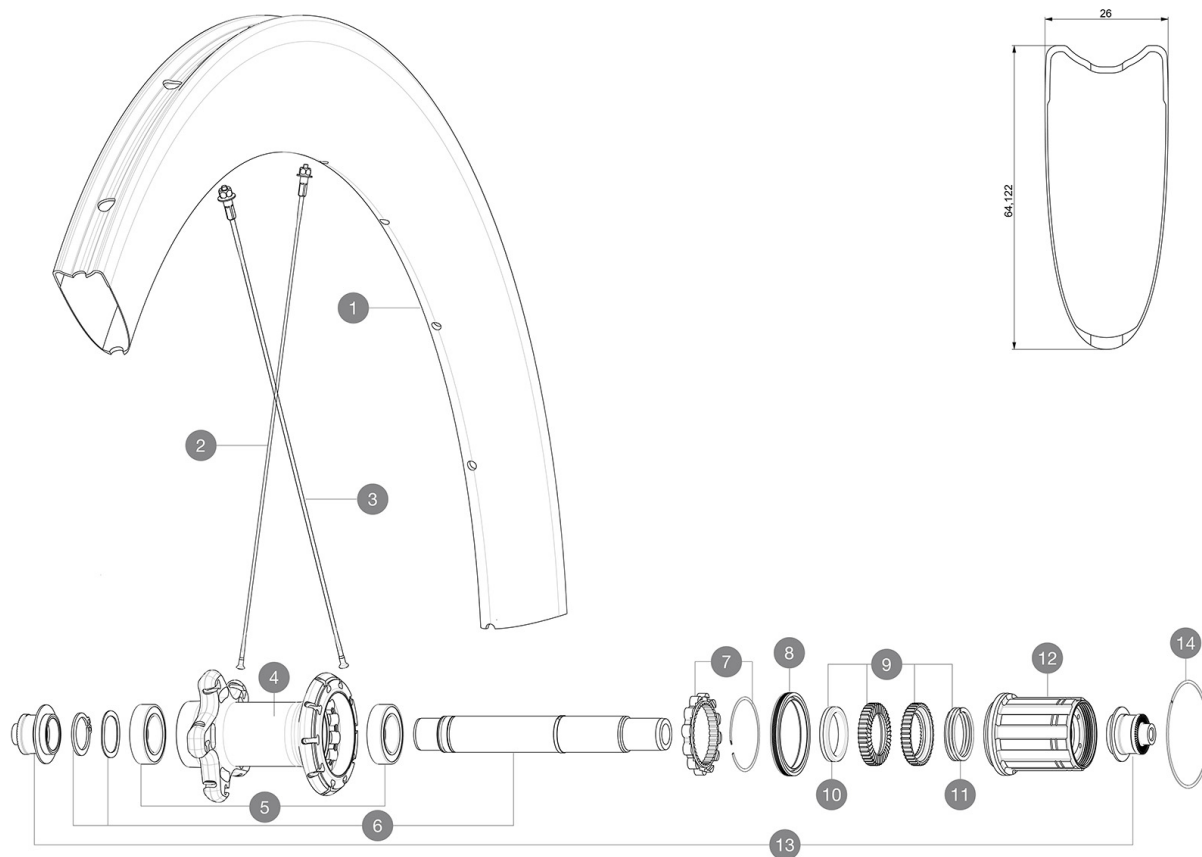

## JANTES



&NBSP;:

1 V2737613 KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T 19

## RAYONS

2 V3666101 KIT 2 FRT 247/2 NDS 261 COMETE PRO CARB SL T/UST AERO STAMPE  
2 V3663901 KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu  
3 V3662401 KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.

## MOYEUR

4 N/A CORPS DE MOYEU  
5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)  
6 V2252801 KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER  
7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
14 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

## ADAPTATEURS

13 V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360



# Comete Pro Carbon SL T

2019  
REAR

### LIVRE AVEC

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| Blocages rapides BR601 titane<br>(323 485 01 avant, 323 486 01 arri re)     |  |
| Blocages rapides BR601 titane<br>(323 485 01 avant, 323 486 01 arri re)     |  |
| Patins de frein carbone<br>(V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |  |
| Patins de frein carbone<br>(V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)                                       |  |
| Prolongateur de valve<br>(118 952 01)                                       |  |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)                              |  |
| Cl   de r  glage multifonction<br>(325 423 01)                              |  |
| Guide utilisateur                                                           |  |
| Guide utilisateur                                                           |  |

### COMPATIBILITE

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels |  |
| Axe avant   : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe avant   : Blocage rapide uniquement                                                              |  |
| Axe arri re   : Blocage rapide uniquement                                                            |  |
| Axe arri re   : Blocage rapide uniquement                                                            |  |

### Sp  cifications

#### JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
- Hauteur   : 64mm
- Hauteur   : 64mm
- Per  age   : traditionnel
- Per  age   : traditionnel
- Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : boyau
- Pneumatique   : boyau
- Dimension ETRTO   : 28 boyau
- Dimension ETRTO   : 28 boyau

#### RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous   : aluminium, ABS
-   crous   : aluminium, ABS
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri re
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri re
- Rayonnage   : avant radial, arri re Isopulse
- Rayonnage   : avant radial, arri re Isopulse

#### MOYEUX

- Corps avant et arri re   : aluminium
- Corps avant et arri re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

#### VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

#### POIDS ROUES