


# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm  
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.  
 Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

R30221 Cosmic Pro Carb SL T 19 Rr

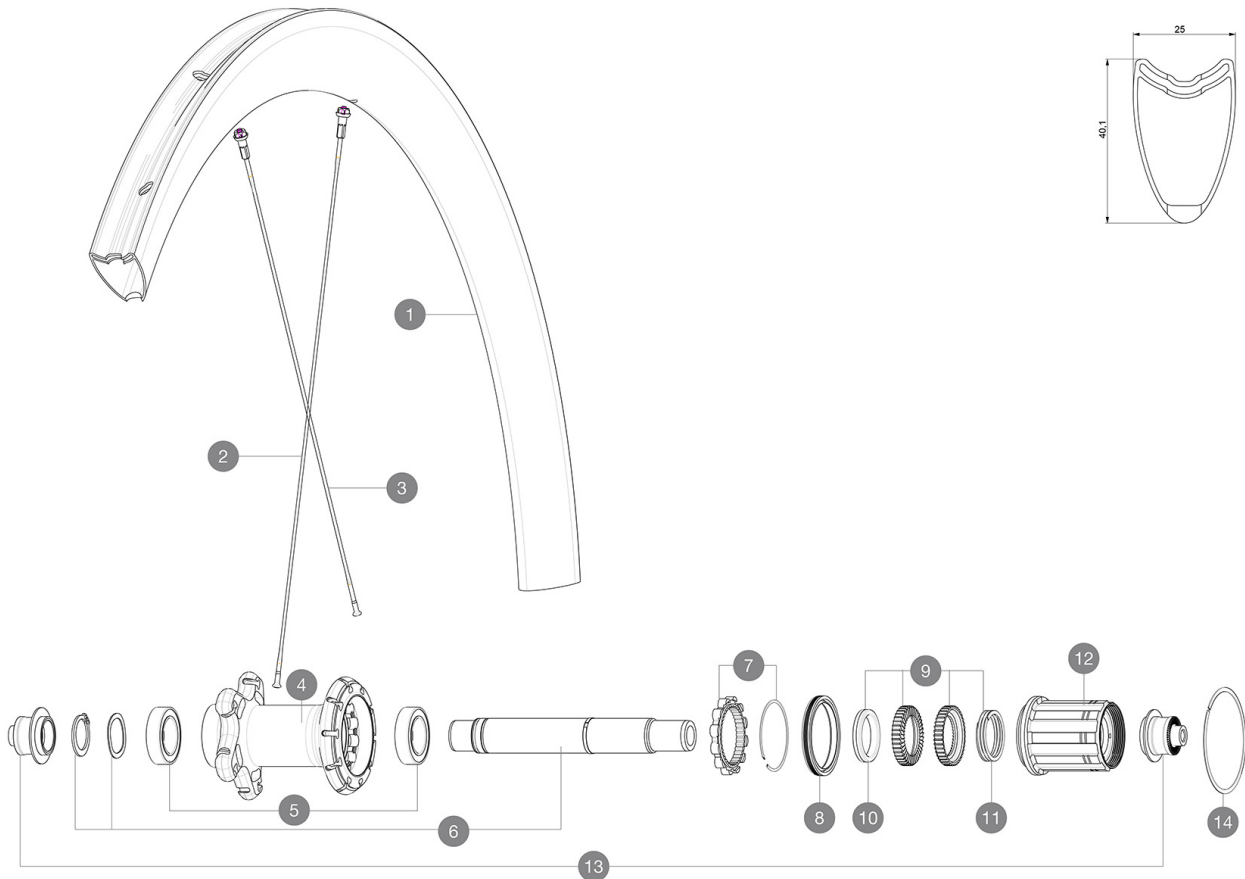

## JANTES



&NBSP;:

1 V2737013 KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL T 19

## RAYONS

2 V3663801 KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL  
 2 V3665401 KIT 1 FRT 271 + 1 NDS 285 COSMIC PRO CARBON SL T 19 STAMPED  
 3 V3663901 KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu

## MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU  
 5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)  
 6 V2252801 KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER  
 7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
 8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
 9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
 10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
 11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
 12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
 14 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

## ADAPTATEURS

13 V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360

# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

## LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01)	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
- Hauteur : 40 mm
- Hauteur : 40 mm
- Per age : traditionnel
- Per age : traditionnel
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : boyau
- Pneumatique : boyau
- Dimension ETRTO : 28 boyau
- Dimension ETRTO : 28 boyau

### RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier
- Forme : droits, a rodynamiques, r treints
- Forme : droits, a rodynamiques, r treints
-  crous : aluminium, ABS
-  crous : aluminium, ABS
- Nombre : 16     avant, 20     arri re
- Nombre : 16     avant, 20     arri re
- Rayonnage : avant radial, arri re Isopulse
- Rayonnage : avant radial, arri re Isopulse

### MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

### POIDS ROUES

790