

CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm


Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R36731 COSMIC SL 40 RB 700 QR M11

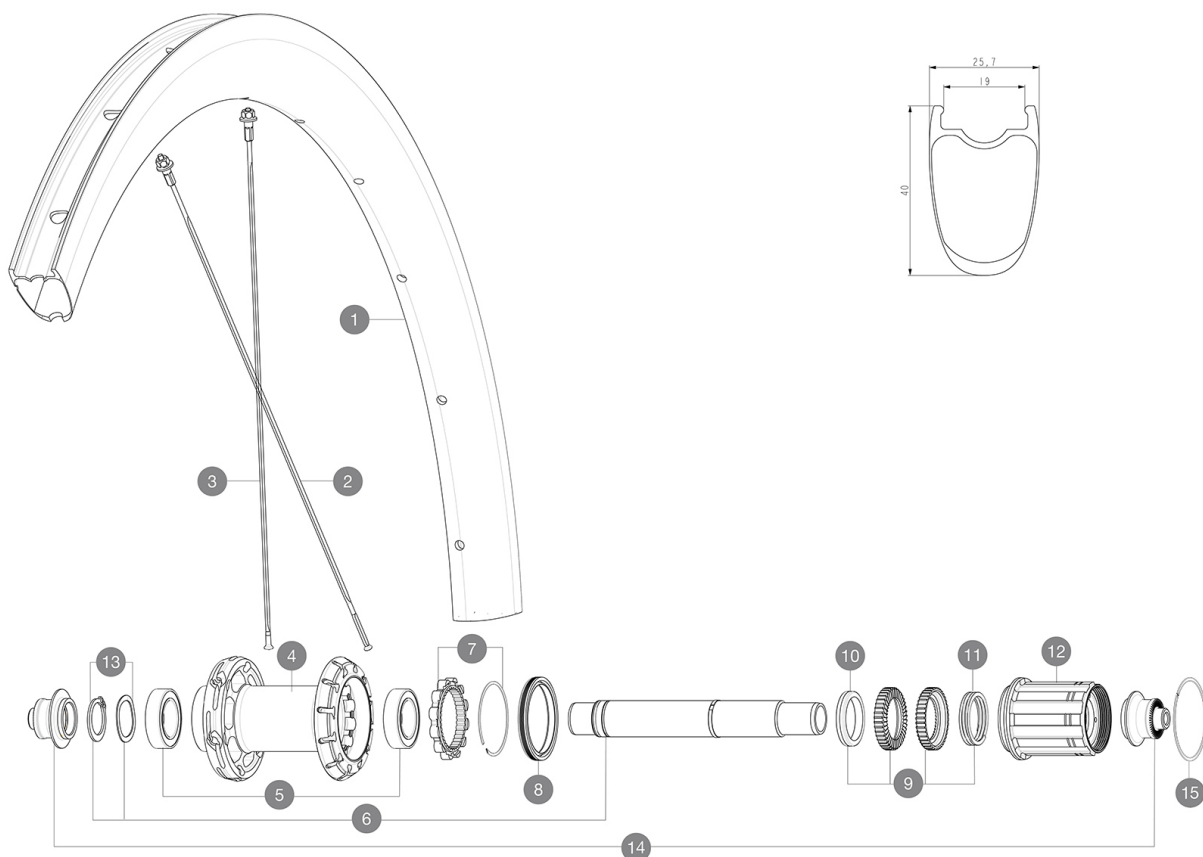

JANTES



&NBSP;:

1	V4092713 V3720101	Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
---	----------------------	------------------------------------------------------------------------

RAYONS

2	V4161601	Kit 12 rear DS butted stainless spoke 260mm Com Pro Carbon U
3	V4162801	Kit 12 rear NDS Cosmic SL 40 RB butted stainless spoke 280mm

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	-------------------------------------------

