


CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

RÉFÉRENCES ROUES

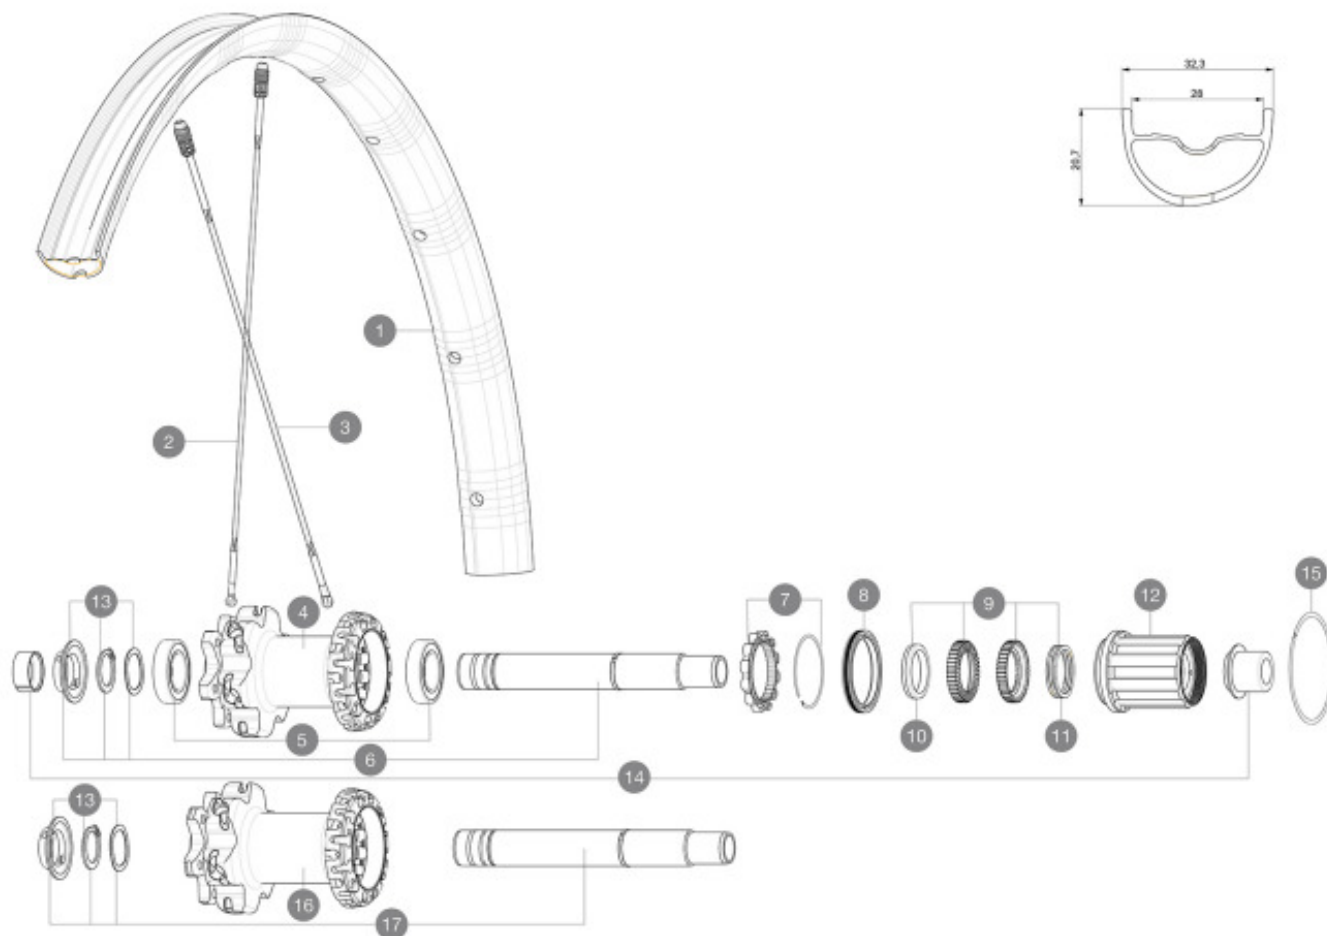

RAYONS

2	A7209901	"KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
3	V2386501	KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/DEEMAX PRO 19 29" ALU SPOKE 2

MOYEUX

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
17	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



Deemax Pro Team Series

2020
REAR

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spécifiques pour disque (308 719 01)	
Câble de réglage multifonction (325 423 01)	
Rayons de rechange (2 pour la roue avant et 4 pour la roue arrière)	
Guide utilisateur	
Torque Cap Adapter	
XD driver body	

COMPATIBILITE

Rear axle: 12mm thru axle	
---------------------------	--

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
 - Perçage : Fore
 - Réduction du poids : ISM 4D
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 28 mm
- Profil sans crochets
- Taille 29" ETRTO : 622x28TSS

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Forme : droits, plats
- Alliage : aluminium intégré Fore
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant croisés par 2, arrière Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à l'ancre réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à l'ancre à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arrière)

POIDS ROUES

1025